


## ■ SPK-N120VH350・SPK-N150VH350

熱抵抗値:1.7m<sup>2</sup>・K/W 熱貫流率:0.53W/m<sup>2</sup>・K

基礎高さ330mm~370mm対応です。 基礎の高さに応じて、点検口本体の上部を切断して使用するタイプです。

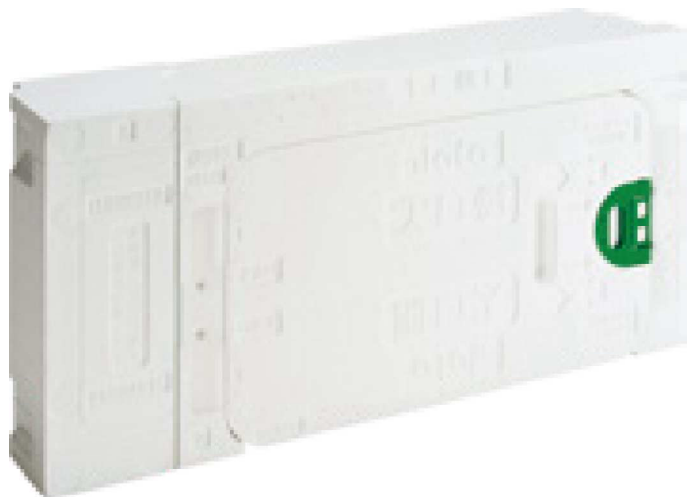

品番	SPK-N120VH350	SPK-N150VH350
タイプ	基礎幅120mm対応	基礎幅150mm対応
色	ホワイト	
寸法	120×373×790mm	150×373×790mm
材質	本体:EPS(発泡ポリスチレン) ロック:PP 気密材:EPDM(発泡ゴム)	
梱包	1セット/ケース	
正価	<b>18,000円/セット</b>	<b>19,000円/セット</b>

◎人通口開口寸法:  
幅452mm×高さ275mm

※製品の両表面は透明の養生シート付きです。