




# 気密パッキンロング

嵌合方式の採用で気密漏れを徹底ガード。


しろあり保証1000 Joto キソパッキング工法 必須

## KPK-N105

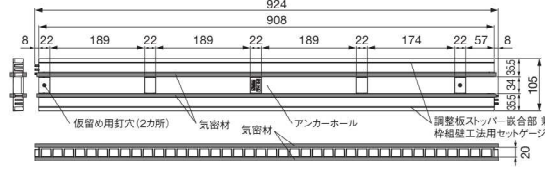


品番	KPK-N105
色・柄	ブラック
推奨土台寸法	105角・204・404
寸法	105×908×20mm
材質	JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム) 気密材:EPDM(発泡ゴム)
梱包	10本/ケース
正価	1,650円/本
付属品	気密テープ1シート/ケース (スリットで14枚に分かれています。)

## KPK-N120

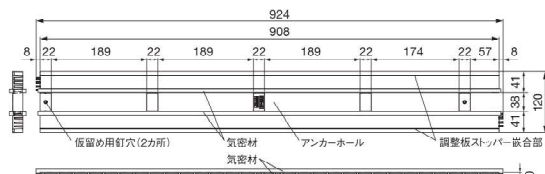


品番	KPK-N120
色・柄	ブラック
推奨土台寸法	120角
寸法	120×908×20mm
材質	JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム) 気密材:EPDM(発泡ゴム)
梱包	10本/ケース
正価	1,870円/本
付属品	気密テープ1シート/ケース (スリットで14枚に分かれています。)

## KPK-N140

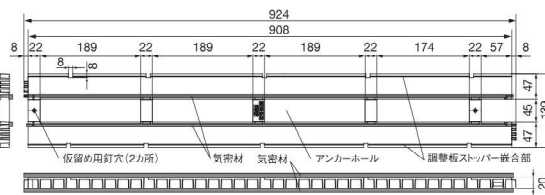

品番	KPK-N140
色・柄	ブラック
推奨土台寸法	135角・206・406
寸法	139×908×20mm
材質	JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム) 気密材:EPDM(発泡ゴム)
梱包	10本/ケース
正価	2,090円/本
付属品	気密テープ1シート/ケース (スリットで14枚に分かれています。)

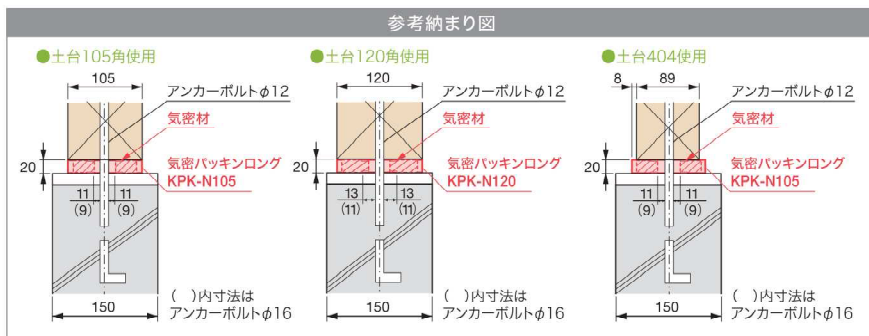

### ⚠ 注意

- ◎推奨土台寸法はあくまでも目安となります。
- ◎キソパッキングシリーズのサイズ選定は耐荷重や換気量、納まりを考慮した上、適切なものを選択してください。
- ◎本製品は、床下換気が必要な居室などの床下には使用しないでください。また、基礎断熱工法で使用する場合には、建物外周に使用していただき、床下全域の換気流の働きと木部腐朽防止のため、内周にはキソパッキングまたはキソパッキングロングを使用してください。
- ◎土台設置後、本製品と土台との間、本製品と基礎との間に隙間が生じる箇所には必ず専用の調整板(別売品)を使用してください。(土台の事後の不陸発生防止のため)
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

調整板はP.120に掲載しています

## GAISO

- 水切り
- オーバーハング
- 通気見切
- 目地ジョイナー
- 笠木換気材
- その他

- 防水役物
- 軒天換気材  
防火認定品
- 軒天換気材  
非防火

## 基礎

- キソパッキング  
シリーズ
- 基礎断熱工法部材
- 基礎工事部材
- 束シリーズ

## 内装建材

- 抗菌樹脂枠
- 床下点検口・  
収納庫
- 天井点検口
- 壁点検口
- 換気用ガラリ
- ニッチ収納
- 防震吊木
- 見切

## エクステリア

- ステップ

## リフォーム

- リフォーム

## 運賃のお知らせ

## インデックス