


気密パッキン105・120mm幅用調整板

基礎断熱工法用気密パッキンでも、差し込むだけで不陸調整が可能。




KDP-105-125-L12・KDP-105用

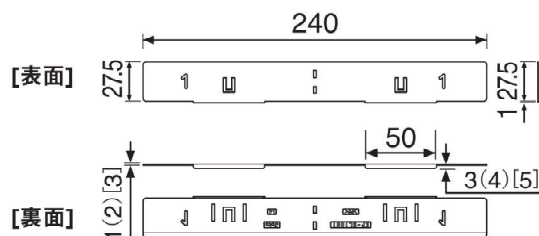

※()内寸法はKP-SL1052

※[]内寸法はKP-SL1053

KDP-120用

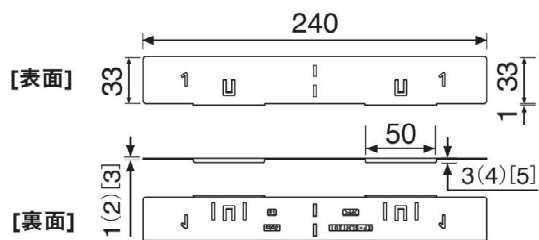

※()内寸法はKP-SLW1202

※[]内寸法はKP-SLW1203

| 品番 | KP-SL1051 | KP-SL1052 | KP-SL1053 |
|-----|-------------|------------|------------|
| 色・柄 | ブラック | | |
| 寸法 | 240×28.5mm | | |
| 材質 | PP | | |
| 厚さ | 1mm | 2mm | 3mm |
| 梱包 | 左右30セット/ケース | | |
| 正価 | 200円/セット B | 210円/セット B | 225円/セット B |

| 品番 | KP-SLW1201 | KP-SLW1202 | KP-SLW1203 |
|-----|-------------|------------|------------|
| 色・柄 | ブラック | | |
| 寸法 | 240×34mm | | |
| 材質 | PP | | |
| 厚さ | 1mm | 2mm | 3mm |
| 梱包 | 左右30セット/ケース | | |
| 正価 | 210円/セット B | 225円/セット B | 235円/セット B |

⚠ 注意

◎本製品は左右1セットで、重ね枚数2枚(3mm以内)を厳守してください。また重ね枚数2枚(3mm以内)を気密パッキンの上下に差し込み、計6mmまでの調整が可能です。

◎シロアリ返し付き断熱気密パッキンで使用する場合は、上部2枚重ね(最大3mmまで)を厳守してください。

◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。