

好評発売中

壁体内への 蜂やコウモリの侵入を防ぐ。


> 防虫網^{あみ}(ロールタイプ) [BSG-100 / BSG-140 / BSG-200]



用途や部位に合わせて
スキマなく、防虫対策が可能。
リフォーム時にも最適です。

幅100・140・200mm、長さ27mのロールタイプの防虫網です。

壁体内通気層の幅が安定しない外壁リフォームの現場でも、スキマを生じさせることなく、防虫対策が可能です。

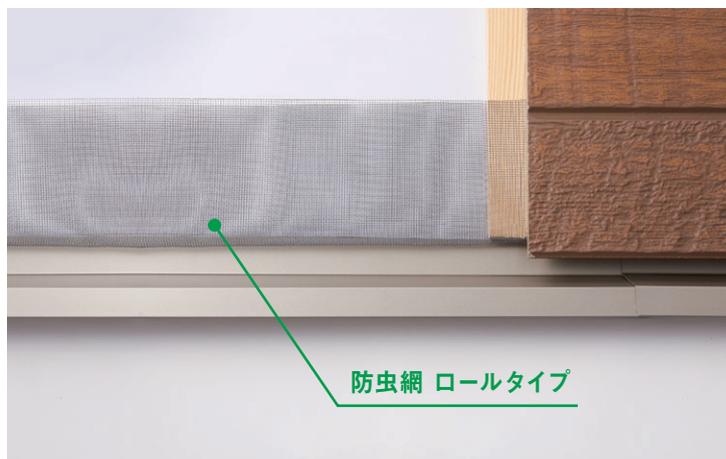

防虫網 ロールタイプ

防虫網ロールタイプの特長

POINT 1

カンタン加工を実現!

グラスファイバーネット製だから、加工が簡単!


ハサミでカットでき、タッカーで留めつけることができます。



POINT 2

色々な場所に カンタン防虫対策。

防虫対策が難しい勾配屋根との取り付けなどでも、防虫網ロールタイプならくると巻き込むだけ! 手間なく防虫対策が可能です。

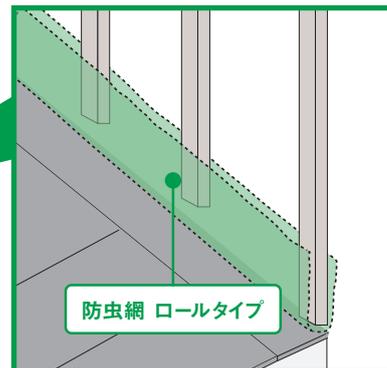

防虫網 ロールタイプ

防虫網 (ロールタイプ)

品番	BSG-100	BSG-140	BSG-200
色・柄	グレー		
長さ	27m		
材質	グラスファイバー+PVC		
幅	100mm	140mm	200mm
開口率	66% (18×16メッシュ)		
梱包	1巻		
正価	9,240円/巻 <small>税別</small>	13,200円/巻 <small>税別</small>	18,480円/巻 <small>税別</small>

B 2ケース以下(混合可)は、運賃が必要となります。


Jotoキノパッキング工法の換気スリット部分へは使用しないでください。





参考納まり図

● 水切りの下に胴縁を取り付ける場合

水切りに防虫網を挟み込んで納めています。



● 水切りの上に胴縁を取り付ける場合

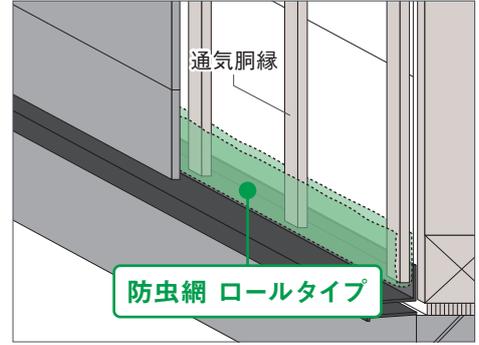


取扱い上の注意

- 外壁通気層に施工の際は、釘・タッカー等で、胴縁や合板などの下地にネットのたるみが生じないように留め付けてください。
- Jotoキノパッキング工法の換気スリット部分へは使用しないでください。床下換気面積が建築基準法や住宅金融支援機構等の規定を満たせません。
- ホコリ・ゴミ等で目づまりを起こす可能性がありますので、定期的な洗い落としをお勧めします。
- 製品表面に触れることで、稀に皮膚、眼等に一時的なかゆみや痛みを起こすことがあります。施工の際は、手袋・ゴーグルなどの保護具の着用をおすすめします。
- 小動物・虫等の侵入を完全に防止するものではありません。
- 保管時は、高温になる場所や直射日光を避けてください。

防虫網


品番	BSF-1321	BSF-1518	BSF-30
色・柄	無塗装		
長さ	1,820mm		
材質	GL鋼板* (厚さ: 0.27mm) *JIS G3321		
梱包	20本/ケース		
正価	460円/本		
有効換気面積	21mm方向 56cm ² /m 13mm方向 42cm ² /m	18mm方向 56cm ² /m 15mm方向 42cm ² /m	28.8mm方向 77cm ² /m

Jotoキノパッキング工法の換気スリット部分へは使用しないでください。

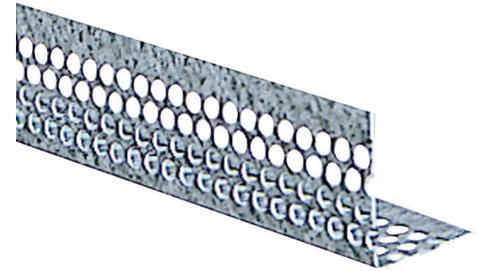


参考納まり図


● 縦胴縁へ防虫網を取り付ける場合



● 土台へ防虫網を取り付ける場合



製品図



取扱い上の注意

- Jotoキノパッキング工法の換気スリット部分へは使用しないでください。床下換気面積が建築基準法や住宅金融支援機構等の規定を満たせません。
- BSF-30は、28.8mm方向のみご使用いただけます。 ● 本製品はおおよそ450mmピッチでステンレス釘にて取り付けてください。
- 施工の際は、WEBサイト記載の注意事項をご確認ください。

※ 製品に関する詳しい情報は、当社WEBサイトをご覧ください。