



物理的にシロアリの侵入をシャットアウト。

NEW 基礎断熱工法用シロアリ返し


しろあり保証1000 Joto 基礎断熱工法 必須

TPR-75

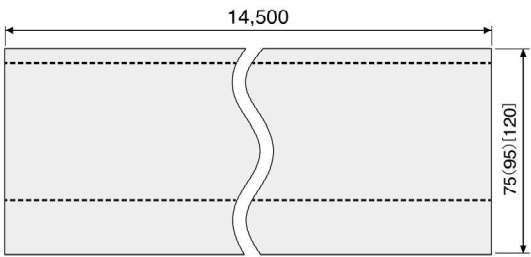

※ ()内の数字はTPR-95、[]内の数字はTPR-120の寸法です。

品番	TPR-75	TPR-95	TPR-120
色・柄		グレー	
寸法	75×14,500×1mm	95×14,500×1mm	120×14,500×1mm
材質	軟質PVC+アルミ蒸着テープ+ブチルテープ		
梱包	14.5m×2巻/ケース		
正価	9,000円/巻	11,000円/巻	13,500円/巻
付属品	ジョイント用テープ16枚		

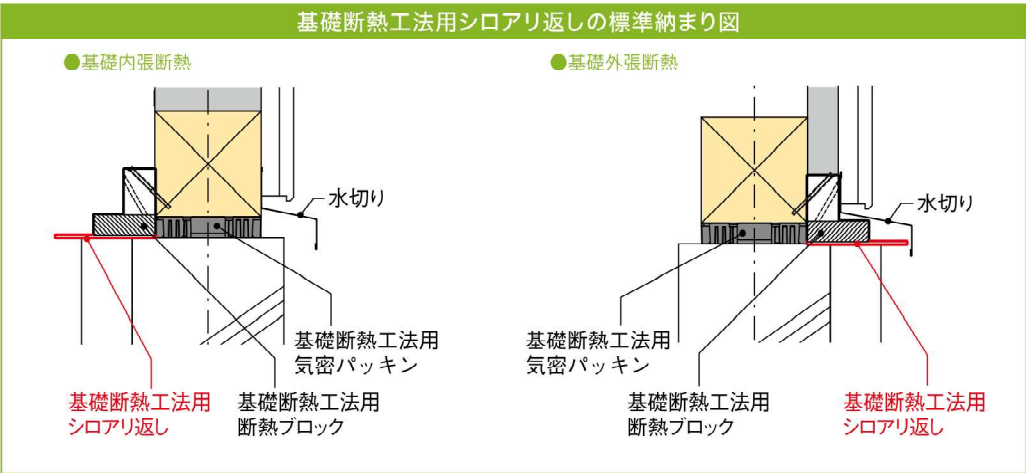

注意

- ◎本製品に対して加熱や不要な打撃を加えないでください。
- ◎本製品は基礎に断熱材が貼ってある側に施工してください。
- ◎本製品に加工を施す場合は、長さ調節の切断のみとします。
- ◎カッターナイフや丸鋸などを用いて本製品に加工を施す際は、安全に十分注意して行ってください。
- ◎基礎断熱工法用シロアリ返しと基礎断熱工法用断熱ブロックは、別売品です。基礎断熱工法用シロアリ返しと基礎断熱工法用断熱ブロックは、基本的にセットで使用してください。
- ◎基礎天端および断熱材の天端が水平(平滑)に仕上がっているかを確認してください。
- ◎基礎天端または断熱材の天端に水、木くずなどの異物がないように清掃してください。基礎天端などに異物があるとブチルテープが付着しないことがあります。
- ◎基礎断熱工法用シロアリ返しの貼り付け時には、表面の傷防止のため必ず柔らかい布などを巻きつけたもので圧着してください。
- ◎出隅、入隅部分はブチルテープ同士の間に隙間が生じないようにジョイント用テープを使って施工してください。ブチルテープ同士の間に隙間が生じると、そこからシロアリが侵入する恐れがあります。