


断熱材のふくらみを抑えて通気層を確保。

通気スパーサー




JVK-01-L18

長尺のまま取り付けるタイプ

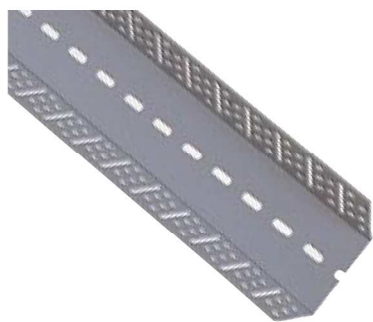


JVK-1840

縦胴縁間に取り付けるタイプ

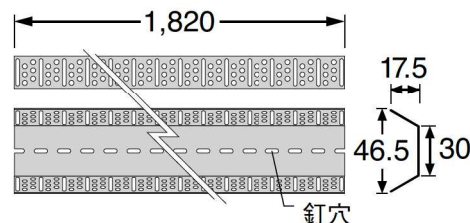

品番	JVK-01-L18
色・柄	グレー
長さ	1,820mm
材質	PVC
梱包	60本/ケース
正価	400円/本

※有効通気面積:55.5cm²/m




品番	JVK-1840
色・柄	ブラック
長さ	1,820mm
材質	PE
梱包	30本/ケース
正価	1,040円/本


※有効通気面積:
短辺(18mm方向)23cm²/m
長辺(40mm方向)68cm²/m

通気スパーサーの納まり図

●JVK-01-L18の納まり図

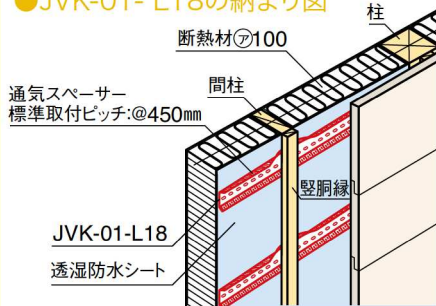

●JVK-1840の納まり図

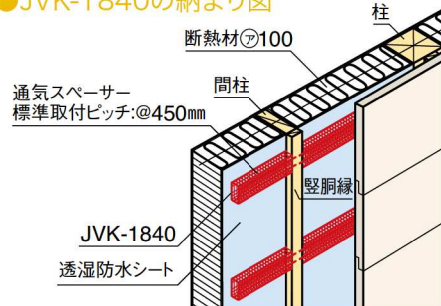

⚠ 注意

- ◎通気スパーサーを窓(上下)に取り付ける場合、縦胴縁は製品の上のせないで納めてください。
- ◎JVK-01-L18は通気層が15mmや12mmで、窓の上下部等にご使用の場合は、通気スパーサーの両サイドの倒れ代を約8mmあけてください。
- ◎JVK-01-L18は柱・間柱に釘又はタッカーで製品を取り付けた後、縦胴縁を製品の上から取り付けてください。
- ◎通気スパーサーのジョイント部は突き付けで取り付けてください。

●ご注文時の注意事項 ご発注数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。