

単品発送時の運賃 E 3ケース以下(混合可)は、運賃が必要。


■ 防火対応 軒天換気材
(軒先・壁際タイプ)
30分 / 45分 準耐火構造認定品

防火対応 軒天換気材 (軒先・壁際タイプ)

雨仕舞に優れ、換気孔が見えない特殊形状で意匠性を高めます。



30分 準耐火構造認定品

45分 準耐火構造認定品

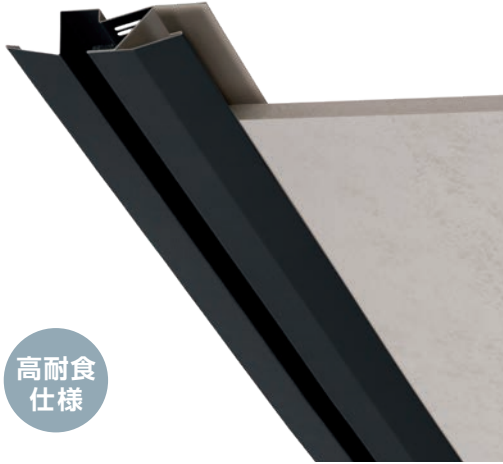

高耐食仕様

■ FV-DE12-L18・FV-DE14-L18



※ () 内寸法はFV-DE14-L18



準耐火構造認定は、下記軒天換気材と指定軒天材を組み合わせて使用する必要があります。指定軒天材の種類により、認定番号が変わります。


要求される構造	大臣認定番号	対応品番	指定軒天材	適応軒天厚さ	適応軒の出	使用部位
30分 準耐火構造	QF030RS-0364	FV-DE12	バルブ繊維混入セメント板	12mm	100mm~2,000mm	軒先
	QF030RS-0352		火山性ガラス質堆積物粉体混入ロックウール板 (一般名称)高圧岩綿複層板			壁際
	QF030RS-0363		繊維混入けい酸カルシウム板			軒先
45分 準耐火構造	QF045RS-0354	FV-DE14	バルブ繊維混入セメント板	14mm	100mm~300mm	軒先
	QF045RS-0355	FV-DE12	火山性ガラス質堆積物粉体混入ロックウール板 (一般名称)高圧岩綿複層板	12mm	100mm~2,000mm	壁際

※吊木施工について:軒の出が500mmを超える場合は、吊木の施工が必要。 ※各認定番号にて納まりが異なりますのでご注意ください。

品番	FV-DE12-L18-□□	FV-DE14-L18-□□
適応軒天厚さ	12mm	14mm
色型番	WT CB BK	
色柄	ホワイト・シックブラウン・ブラック	
長さ	1,820mm	
材質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322・熱膨張性シート	
梱包	6本/ケース	
正価	6,600円/本	
付属品	化粧ビス36本/ケース(6本/袋×6袋)	

※有効換気面積:101cm²/m

役物一覧 [画像はFV-DE12-L18対応]

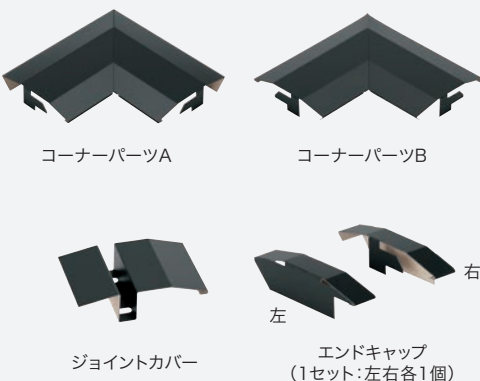

役物 (別売品) FV-DE12-L18対応

適応軒天厚さ	12mm			
品名	コーナーパーツA	コーナーパーツB	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	FV-DE12AC-□□	FV-DE12BC-□□	FV-DE12JC-□□	FV-DE12EC-□□
色型番	WT CB BK			
色柄	ホワイト・シックブラウン・ブラック			
材質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322			
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース	
正価	2,000円/コ E	1,000円/コ E	1,800円/セット E	

役物 (別売品) FV-DE14-L18対応

適応軒天厚さ	14mm			
品名	コーナーパーツA	コーナーパーツB	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	FV-DE14AC-□□	FV-DE14BC-□□	FV-DE14JC-□□	FV-DE14EC-□□
色型番	WT CB BK			
色柄	ホワイト・シックブラウン・ブラック			
材質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322			
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース	
正価	2,000円/コ E	1,000円/コ E	1,800円/セット E	

※コーナーパーツA・Bについては右ページ下をご覧ください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例: FV-DE12-L18-WT (ホワイトの場合)

ご注文数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。

※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。



■ 防火対応 軒天換気材
(軒先・壁際タイプ)
30分/45分準耐火構造認定品

■ その他製品特徴

雨仕舞を検証済み！ 安心して屋根全周に施工できます。*

雨風が吹き込みやすい屋根の水上側・ケラバ側でも施工できるように水の流れを徹底的に考えた製品形状で雨仕舞を実現しました。もちろん、送風散水試験を行い、高い防水性能を確認しています。

水上側でも施工OK!

ケラバ側でも施工OK!


屋根全周に施工が可能！
必要な換気量を確保！




これひとつで、軒先にも、壁際にも使用 OK! *

「軒先」にも「壁際」にも取り付けることができるので、物件ごとに使い分ける必要がありません！

軒先




壁際




※防火対応品を使用する場合は、大臣認定番号に適應する納まりにするため、施工説明書や納まり図を参考に、大臣認定書の内容に従って施工してください。
※水上側・ケラバ側で使用する場合は、軒の出200mm以上の軒先での使用を推奨しています。使用推奨部位に関する詳しい情報はお近くの営業所へお問い合わせください。

コーナーパーツ適応箇所

コーナーパーツはAとBの2種類あり、軒先・壁際の仕様によりご利用方法が異なります。下記をご確認いただきご使用ください。

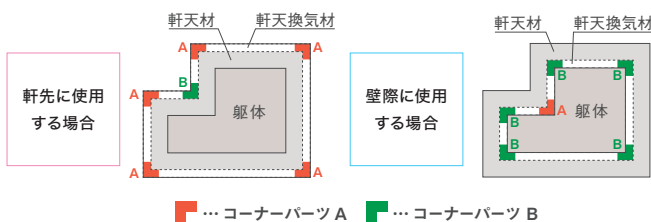

コーナーパーツA・Bは下記を参考に判別ください

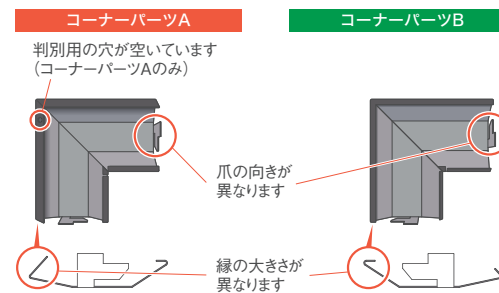

注意

- ◎大臣認定番号に適應する納まりにするため、施工説明書や納まり図を参考に、大臣認定書の内容に従って施工してください。
- ◎寄棟屋根の勾配軒天での使用や切妻屋根での使用は直線単位の納まりになります。別売のエンドキャップを端部に差し込んで、取り付けてください。
- ◎建築基準法並びに関係規則規定に適合しているかご確認の上、ご使用ください。
- ◎製品に関する詳しい情報は、当社WEBサイトまたは施工説明書をご覧ください。
- ◎施工の際は、P19記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 ご発注数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。

GAISO
水切り
オーバーハング
通気見切
目地ジョイナー
笠木換気材
その他
防水役物
軒天換気材 防火認定品
軒天換気材 非防火
基礎
キノパッキン シリーズ
基礎断熱工法部材
基礎工事部材
束シリーズ
内装建材
抗菌樹脂枠
床下点検口・収納庫
天井点検口
壁点検口
換気用ガラリ
ニッチ収納
防震吊木
見切
エクステリア
ステップ
リフォーム
リフォーム
運賃のお知らせ
インデックス

※製品の詳細はP.082をご覧ください。

防火対応 軒天換気材 (軒先・壁際タイプ)

雨仕舞に優れ、換気孔が見えない特殊形状で意匠性を高めます。

30分 準耐火構造認定品

指定軒天材 パルプ繊維混入セメント板 厚さ:12mm対応

大臣認定番号:QF030RS-0364

対応品番: FV-DE12-L18

30分 / 45分 準耐火構造認定品
防火対応 軒天換気材 (軒先・壁際タイプ)

GAISO

- 水切り
- オーバハンク
- 通気見切
- 目地ジョイナー
- 笠木換気材
- その他
- 防水役物

軒天換気材 防火認定品
軒天換気材 非防火

基礎

- キノパッキン シリーズ
- 基礎断熱工法部材
- 基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

- 抗菌樹脂枠
- 床下点検口・収納庫
- 天井点検口
- 壁点検口

換気用ガラリ

ニッチ収納

防震吊木

見切

エクステリア

ステップ

リフォーム


リフォーム

運賃のお知らせ


インデックス

軒先 参考納まり図


●勾配軒(軒の出100以上500mm以下の場合)




●水平軒(軒の出100以上500mm以下の場合)



●勾配軒 (軒の出500を超え2,000mm以下の場合)

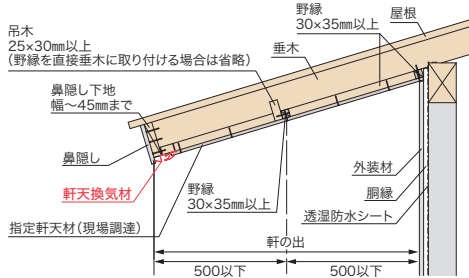


●水平軒 (軒の出500を超え2,000mm以下の場合)

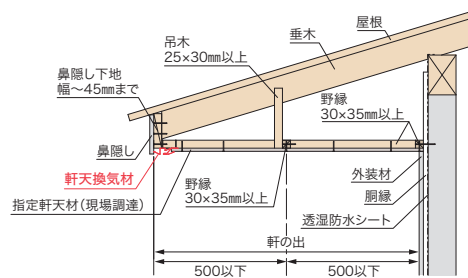


壁際 参考納まり図


●勾配軒(軒の出100以上500mm以下の場合)




●水平軒(軒の出100以上500mm以下の場合)



●勾配軒(軒の出500を超え2,000mm以下の場合)

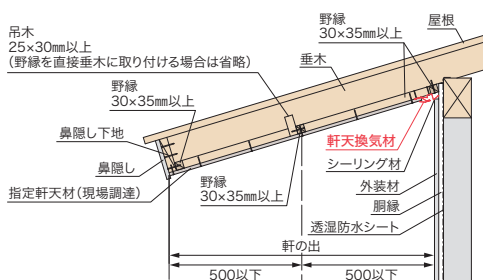

●水平軒(軒の出500を超え2,000mm以下の場合)

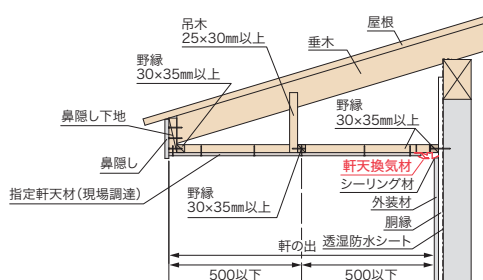

●ご注文時の注意事項 ご発注数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。



※製品の詳細はP.082をご覧ください。

30分 準耐火構造認定品

指定軒天材 高圧岩綿複層板 厚さ:12mm対応


対応品番: FV-DE12-L18

大臣認定番号: QF030RS-0352


防火対応 軒天換気材
(軒先・壁際タイプ)
30分/45分準耐火構造認定品

軒先 参考納まり図


●勾配軒(軒の出100以上500mm以下の場合)




●水平軒(軒の出100以上500mm以下の場合)



●勾配軒
(軒の出500を超え2,000mm以下の場合)

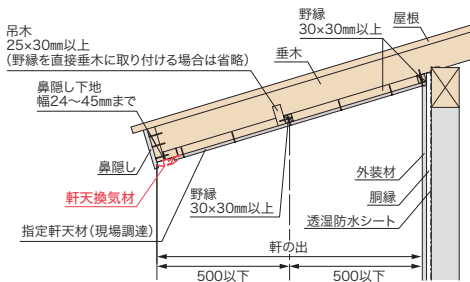


●水平軒
(軒の出500を超え2,000mm以下の場合)

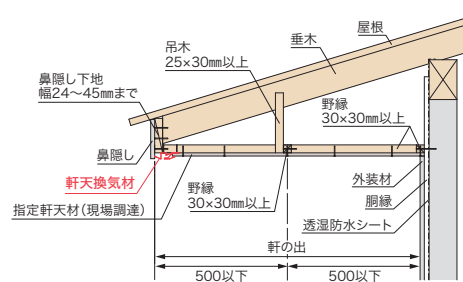


壁際 参考納まり図


●勾配軒(軒の出100以上500mm以下の場合)




●水平軒(軒の出100以上500mm以下の場合)



●勾配軒(軒の出500を超え2,000mm以下の場合)

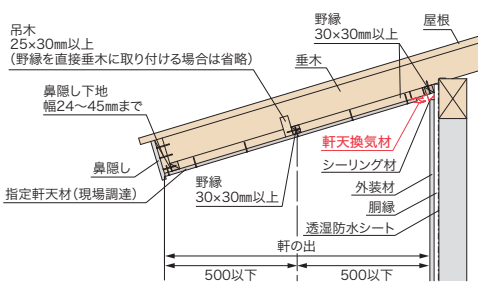

●水平軒(軒の出500を超え2,000mm以下の場合)

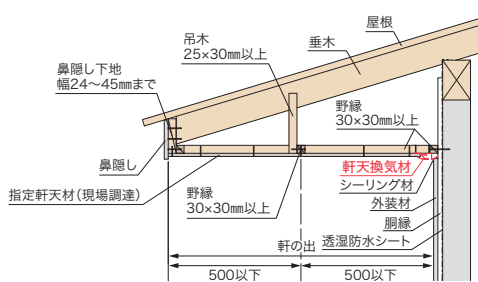

注意

- 大臣認定番号に適合する納まりにするため、施工説明書や納まり図を参考に、大臣認定書の内容に従って施工してください。
- 本製品に塗装しないでください。塗装を施した場合は大臣認定対象外となる可能性があります。
- 寄棟屋根の勾配軒天での使用や切妻屋根での使用は直線単位の納まりになります。別売のエンドキャップを端部に差し込んで、取り付けてください。
- 施工の際は、P19記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 ご発注数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。

GAISO

水切り
オーバーハング
通気見切
目地ジョイナー
笠木換気材
その他
防水役物

軒天換気材 防火認定品

軒天換気材 非防火

基礎

キノバックン シリーズ
基礎断熱工法部材
基礎工事部材
束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠
床下点検口・収納庫
天井点検口
壁点検口
換気用ガラリ
ニッチ収納
防震吊木
見切

エクステリア

ステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス

※製品の詳細はP.082をご覧ください。

防火対応 軒天換気材 (軒先・壁際タイプ)

雨仕舞に優れ、換気孔が見えない特殊形状で意匠性を高めます。

30分 準耐火構造認定品

指定軒天材 繊維混入けい酸カルシウム板 厚さ: 12mm対応

大臣認定番号: QF030RS-0363

対応品番: FV-DE12-L18

30分 / 45分 準耐火構造認定品
防火対応 軒天換気材 (軒先・壁際タイプ)

GAISO

水切り

オーバースタック

通気見切

目地ジョイナー

笠木換気材

その他

防水役物

軒天換気材 防火認定品

軒天換気材 非防火

基礎

キノパッキン シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

床下点検口・収納庫

天井点検口

壁点検口

換気用ガラリ

ニッチ収納

防震吊木

見切

エクステリア

ステップ

リフォーム


リフォーム

運賃のお知らせ


インデックス

軒先 参考納まり図


●勾配軒(軒の出100以上500mm以下の場合)




●水平軒(軒の出100以上500mm以下の場合)



●勾配軒(軒の出500を超え2,000mm以下の場合)

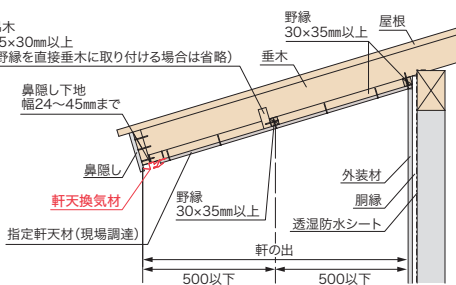


●水平軒(軒の出500を超え2,000mm以下の場合)

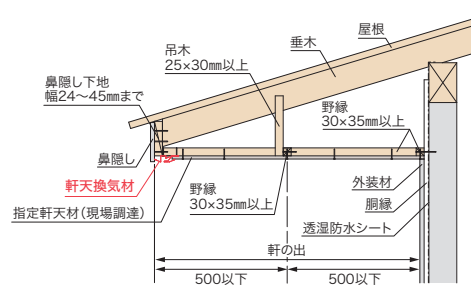


壁際 参考納まり図


●勾配軒(軒の出100以上500mm以下の場合)




●水平軒(軒の出100以上500mm以下の場合)



●勾配軒(軒の出500を超え2,000mm以下の場合)

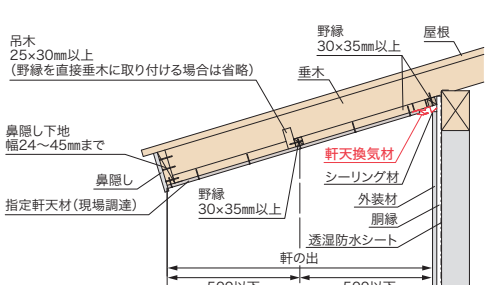

●水平軒(軒の出500を超え2,000mm以下の場合)

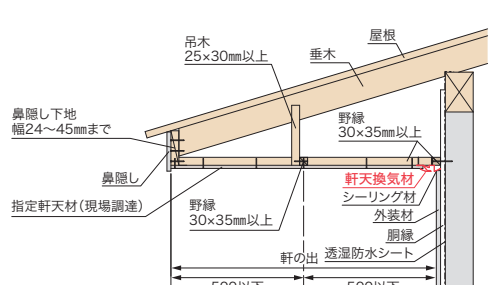

●ご注文時の注意事項 ご発注数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。



※製品の詳細はP.082をご覧ください。

45分 準耐火構造認定品


指定軒天材 パルプ繊維混入セメント板 厚さ:14mm対応

大臣認定番号:QF045RS-0354


対応品番: FV-DE14-L18

軒先 参考納まり図

●勾配軒(軒の出100以上300mm以下の場合)




●水平軒(軒の出100以上300mm以下の場合)




壁際 参考納まり図

●勾配軒(軒の出100以上300mm以下の場合)



●水平軒(軒の出100以上300mm以下の場合)



注意

- ◎大臣認定番号に適合する納まりにするため、施工説明書や納まり図を参考に、大臣認定書の内容に従って施工してください。
- ◎本製品に塗装しないでください。塗装を施した場合は大臣認定対象外となる可能性があります。
- ◎寄棟屋根の勾配軒天での使用や切妻屋根での使用は直線単位の納まりになります。別売のエンドキャップを端部に差し込んで、取り付けてください。
- ◎施工の際は、P19記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 ご発注数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。

防火対応 軒天換気材
(軒先・壁際タイプ)
30分/45分準耐火構造認定品

GAISO	水切り
	オーバークラフ
	通気見切
	目地ジョイナー
	笠木換気材
	その他
	防水役物
	軒天換気材 防火認定品
	軒天換気材 非防火
	基礎
	キノパッキン シリーズ
	基礎断熱工法部材
	基礎工事部材
	束シリーズ
	内装建材
	抗菌樹脂枠
	床下点検口・ 収納庫
	天井点検口
	壁点検口
	換気用ガラリ
	ニッチ収納
	防震吊木
	見切
	エクステリア
	ステップ
	リフォーム
	リフォーム
	運賃のお知らせ
	インデックス



※製品の詳細はP.082をご覧ください。

防火対応 軒天換気材 (軒先・壁際タイプ)

雨仕舞に優れ、換気孔が見えない特殊形状で意匠性を高めます。

45分 準耐火構造認定品


指定軒天材 高圧岩綿複層板 厚さ:12mm対応

大臣認定番号:QF045RS-0355


対応品番: FV-DE12-L18

軒先 参考納まり図


●勾配軒(軒の出100以上500mm以下の場合)

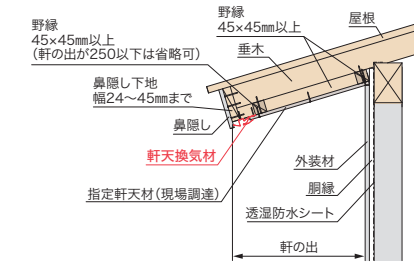


●水平軒(軒の出100以上500mm以下の場合)

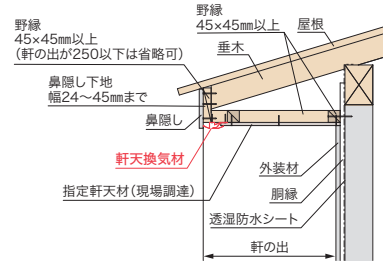

●勾配軒(軒の出500を超え2,000mm以下の場合)

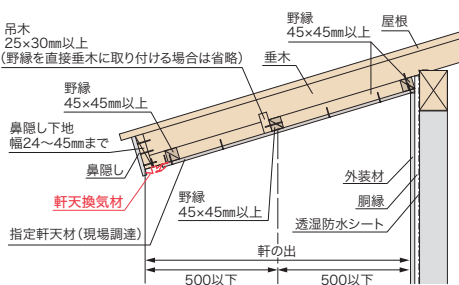


●水平軒(軒の出500を超え2,000mm以下の場合)

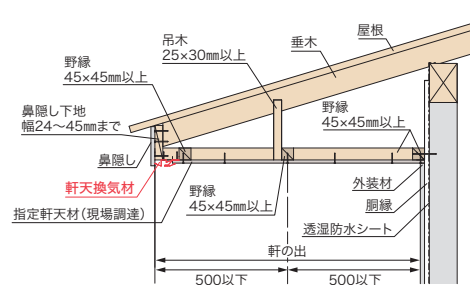


壁際 参考納まり図


●勾配軒(軒の出100以上500mm以下の場合)

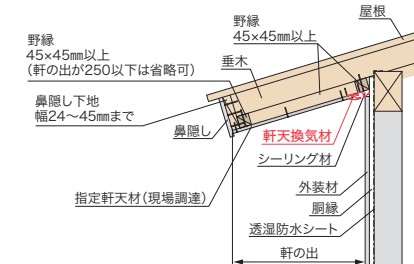


●水平軒(軒の出100以上500mm以下の場合)

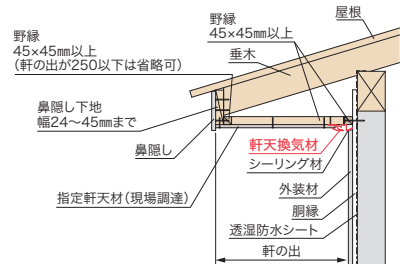

●勾配軒(軒の出500を超え2,000mm以下の場合)

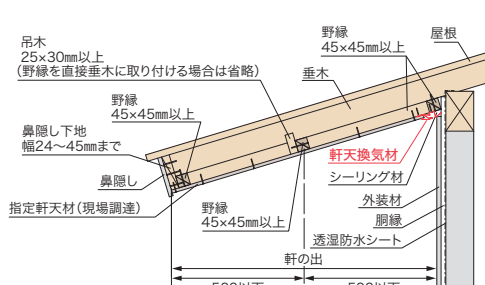

●水平軒(軒の出500を超え2,000mm以下の場合)

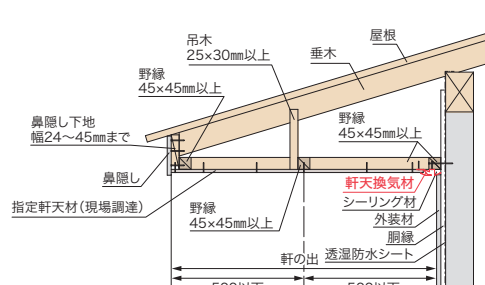

注意

- ◎大臣認定番号に適用する納まりにするため、施工説明書や納まり図を参考に、大臣認定書の内容に従って施工してください。
- ◎本製品に塗装しないでください。塗装を施した場合は大臣認定対象外となる可能性があります。
- ◎寄棟屋根の勾配軒天での使用や切妻屋根での使用は直線単位の納まりになります。別売のエンドキャップを端部に差し込んで、取り付けてください。
- ◎施工の際は、P19記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 ご発注数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。

30分/45分準耐火構造認定品
防火対応 軒天換気材
(軒先・壁際タイプ)

GAISO

水切り

オーバールーフ

通気見切

目地ジョイナー

笠木換気材

その他

防水役物

軒天換気材 防火認定品

軒天換気材 非防火

基礎

キノパッキン シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

床下点検口・収納庫

天井点検口

壁点検口

換気用ガラリ

ニッチ収納

防震吊木

見切

エクステリア

ステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス