


# 作業台用フリーハンガー

20kg

G グリーン購入 対応商品 **・組立式・**

## 均等耐荷重 20kg フリーハンガー

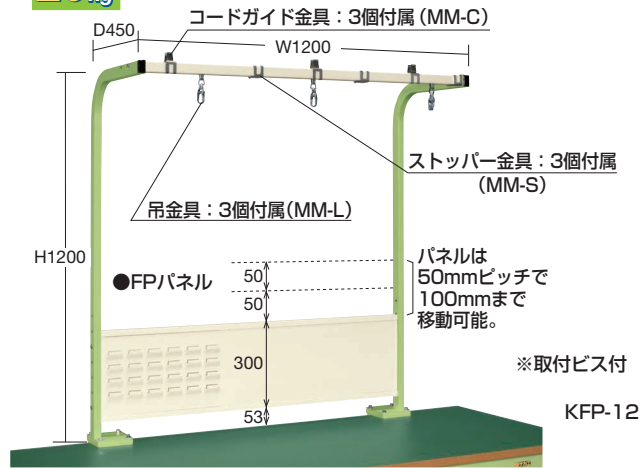


**取付けにはフリーハンガー用ベースが必要です。**

- ※スチール天板奥行600サイズには取付けできません。
- ※同じ間口寸法の38mmサカエリウム天板には取付けできません。
- ※FPパネルの寸法詳細は265ページをご覧ください。
- ※ワークライトご使用の際は別途取付金具が必要です。(271ページをご覧ください)
- ※ワークライト適合機種: **KFP-9 (I): MSL-09**  
**KFP-12 (I): MSL-12**  
**KFP-15 (I)・18 (I): MSL-15**

ワークライト詳細は  
274  
ページをご覧ください

### ●パーツボックス

パーツボックスは  
725~728  
ページをご覧ください




- カラー: B・ブルー、R・レッド、G・グリーン、Y・イエロー
- SA-5=B・ブルー、Y・イエロー

RoHS 10物質対応

間口×奥行×高さ	○品番(ツートン)	○品番(アイボリー)	作業台適用寸法	質量
900×450×1200mm	042115 <b>KFP-9</b>	042119 <b>KFP-9I</b>	W 900~	7kg
1200×450×1200mm	042116 <b>KFP-12</b>	042120 <b>KFP-12I</b>	W1200~	9kg
1500×450×1200mm	042117 <b>KFP-15</b>	042121 <b>KFP-15I</b>	W1500~	10kg
1800×450×1200mm	042118 <b>KFP-18</b>	042122 <b>KFP-18I</b>	W1800	12kg

## 均等耐荷重 20kg ワークライト付フリーハンガー

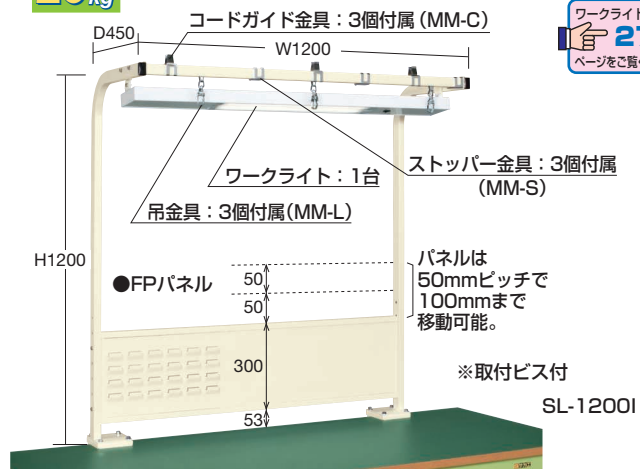

ワークライト詳細は  
273  
ページをご覧ください

長寿命 省エネ


**取付けにはフリーハンガー用ベースが必要です。**

- ※LEDライト搭載 ●ワークライト: コード長さ3m。
- ※スチール天板奥行600サイズには取付けできません。
- ※同じ間口寸法の38mmサカエリウム天板には取付けできません。
- ※FPパネルの寸法詳細は265ページをご覧ください。

- ワークライト: 電源電圧=100V

### ●パーツボックス

パーツボックスは  
725~728  
ページをご覧ください



- カラー: B・ブルー、R・レッド、G・グリーン、Y・イエロー、I※・アイボリー、LG※・ライトグレー、TM・透明、TMBL・透明ブルー
- ※I・LGはZ-ON、Z-1Nのみ

間口×奥行×高さ	○品番(ツートン)	○品番(アイボリー)	作業台適用寸法	質量
900×450×1200mm	050127 <b>SL-900</b>	050130 <b>SL-900I</b>	W 900~	11kg
1200×450×1200mm	050128 <b>SL-1200</b>	050131 <b>SL-1200I</b>	W1200~	14kg
1500×450×1200mm	050129 <b>SL-1500</b>	050132 <b>SL-1500I</b>	W1500~	16kg


### ●フリーハンガー用オプション

RoHS 10物質対応

運賃別途

※本体と同時に注文の場合、運賃はかかりません。

- ベース (ビスセット付)



カラー	○品番
●	034561 <b>H-11G</b>
●	034562 <b>H-11SI</b>

- ※スチール天板奥行600サイズには取付けできません。
- ※フリーハンガーへの取付けには2個必要です。

- ストッパー金具



043103 **MM-S** ○価格(税抜)

- 吊金具



043101 **MM-L** ○価格(税抜)

- コードガイド金具



043102 **MM-C** ○価格(税抜)

- 軽量 SELタイプ
- 軽量 KSタイプ
- 改正RoHS
- 軽量 CKタイプ
- 軽量 KKタイプ
- 中量 CSタイプ
- カブセ天板仕様
- 中量 KTタイプ
- 大型
- 高さ調整 TKタイプ
- 高さ調整 TCKタイプ
- 高さ調整 一人用タイプ
- 昇降・傾斜・移動
- 重量 KWタイプ
- ペダル昇降・ハンドル昇降
- オプション
- 六角形・一人用
- セルワーク
- ラインシステム
- ニューマークII
- 折りたたみ式
- 専用
- 回転台
- 足踏台・チェア
- 別作

ワークライト (LEDライト)

01 作業台

**特長① 省エネ**


従来品 (スターター方式) 68W (30型×2本)  
 (インバーター方式) 55W  
 ↓  
 新製品 (LED) **18w** 6割以上カット! (20型相当×2本)  
**明るさはほぼ同じ!**

**特長② 長寿命**


従来品 (蛍光灯) 8,500時間  
 ↓  
 新製品 (LED) **40,000時間**  
**ランプの交換不要!**

**特長③ 従来のワークライトと交換できます**

本体部との接続部は従来と同じ。  
 交換用としてお使いいただけます。  
 (ライト本体ごとの交換になります)



**特長④ ライトの照らす方向を変えられます**

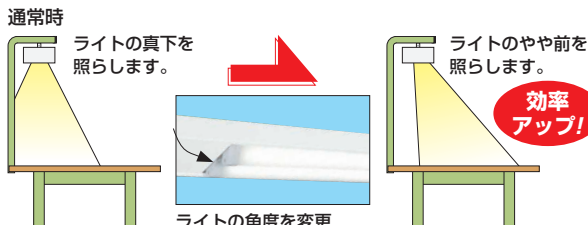

●W854タイプ



・交換可能ワークライト  
 MS-11N, MS-110

**ランプ寿命  
 40,000時間**

間口×奥行×高さ	品番	質量
854×125×42mm	042621 <b>MSL-09</b>	2.1kg

●20型相当×2灯 ●コード長さ: 3m ●色温度: 5000K ●光束: 2200lm

●W1154タイプ



・交換可能ワークライト  
 MS-12N, MS-120

間口×奥行×高さ	品番	質量
1154×125×42mm	042622 <b>MSL-12</b>	2.6kg

●20型相当×2灯 ●コード長さ: 3m ●色温度: 5000K ●光束: 2200lm

●W1454タイプ



・交換可能ワークライト  
 MS-13N, MS-130

間口×奥行×高さ	品番	質量
1454×125×42mm	042623 <b>MSL-15</b>	3.0kg


●20型相当×2灯 ●コード長さ: 3m ●色温度: 5000K ●光束: 2200lm

コードボックス

●グリーン購入対応商品



適合作業台  
 SEL, KS, KSD, TKS, KK, KH, KD, SKK, SKD, TTK6, TTK8, TTK9, CS, KTD, CB, KT, KV

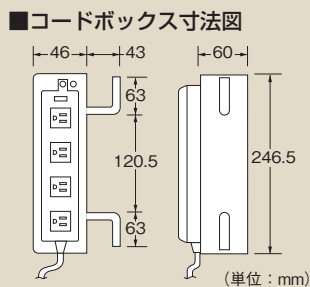

※コンセント裏面にマグネットが付いています。

適応機種	品番		質量
	品番(グリーン)	品番(アイボリー)	
軽量作業台	550119 <b>CB-1</b>	550120 <b>CB-1I</b>	3kg
中量作業台			

●キャップタイヤコード3m付 ●コード掛付 ●100V, 15A

コンセント

●グリーン購入対応商品



●運賃別途

※コンセント裏面にマグネットが付いています。

品番
750165 <b>PN-CB</b>

●100V, 15A (2P+E付)  
 ●キャップタイヤコード3m付

- 軽量 SELタイプ
- 軽量 KSタイプ
- 改正RoHS
- 軽量 CKタイプ
- 軽量 KKタイプ
- 中量 CSタイプ
- カブセ天板仕様
- 中量 KTタイプ
- 大型
- 高さ調整 TKタイプ
- 高さ調整 TCKタイプ
- 高さ調整 一人用タイプ
- 昇降・傾斜・移動
- 重量 KWタイプ
- ペダル昇降・ハンドル昇降
- オプション
- 六角形・一人用
- セルワーク
- ラインシステム
- ニューマークII
- 折りたたみ式
- 専用
- 回転台
- 足踏台・チェアー
- 別作