

均等耐荷重

80kg

Racks

計測器架台


改RoHS
10物質対応

組立式

グリーン購入法
適合商品

均等耐荷重
80kg

計測器架台

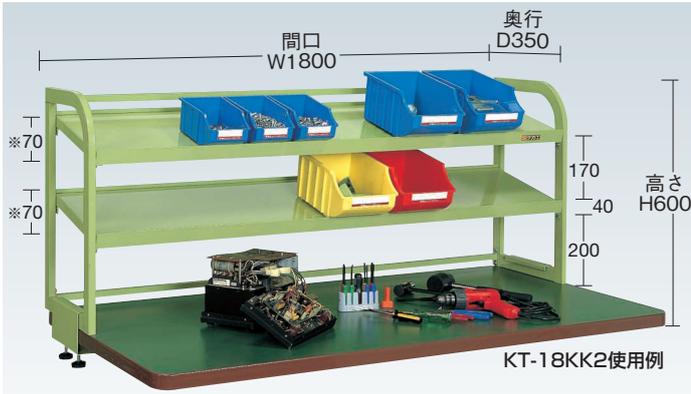

KT-18KK2使用例

特長

- 棚板は、水平・下向きと2段階に変えられます。
- スチール天板にも取付けできます。
- 取付可能天板 板厚：40mm迄 (CK・TCK作業台には取付けできません)
- ※棚板後部は水平状態より70mm上に移動します。(棚板前部は固定)

軽量 SELタイプ

軽量 KSタイプ

改正RoHS

軽量 CKタイプ

軽量 KKタイプ

中量 CSタイプ

カブセ天板仕様

中量 KTタイプ

大型



KT-12KK2I

※写真の天板は付属しておりません。

適合天板(間口)	棚板段数	間口×奥行×高さ	カラー	品番	質量
W1200用	1段	1200×350×600mm	●	042135 KT-12KK	18kg
			●	042138 KT-12KKI	
	2段	600mm	●	042141 KT-12KK2	27kg
			●	042144 KT-12KK2I	
W1500用	1段	1500×350×600mm	●	042136 KT-15KK	22kg
			●	042139 KT-15KKI	
	2段	600mm	●	042142 KT-15KK2	33kg
			●	042145 KT-15KK2I	
W1800用	1段	1800×350×600mm	●	042137 KT-18KK	25kg
			●	042140 KT-18KKI	
	2段	600mm	●	042143 KT-18KK2	38kg
			●	042146 KT-18KK2I	

高さ調整 TKタイプ

高さ調整 TCKタイプ

高さ調整 一人用タイプ

昇降・傾斜・移動

重量 KWタイプ

ペダル昇降・ハンドル昇降

オプション

六角形・一人用

セルワーク

ラインシステム

ニューマークII

折りたたみ式

専用


回転台

足踏台・チェア

別作

均等耐荷重
80kg

計測器架台

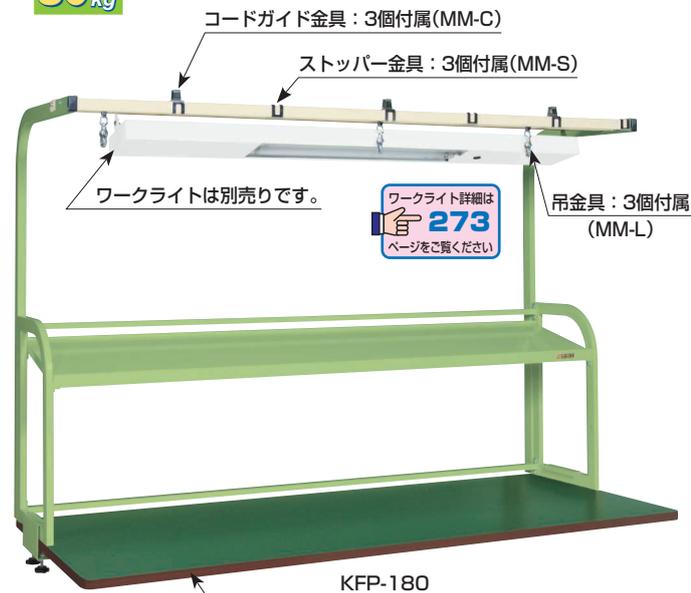

KFP-180

※写真の天板は付属しておりません。
※ワークライトご使用の際は別途取付金具が必要です。
※各種金具は272ページをご覧ください。

※CK・TCK作業台には取付けできません。

適合天板(間口)	棚板段数	間口×奥行×高さ	カラー	品番	対応ワークライト	質量
W1200用	1段	1200×600×1200mm	●	042131 KFP-120	MSL-12	24kg
			●	042133 KFP-120I		
	2段	600mm	●	042123 KFP-120T2		33kg
			●	042126 KFP-120T2I		
W1500用	1段	1500×600×1200mm	●	042132 KFP-150	MSL-15	27kg
			●	042134 KFP-150I		
	2段	600mm	●	042124 KFP-150T2		38kg
			●	042127 KFP-150T2I		
W1800用	1段	1800×600×1200mm	●	042129 KFP-180	MSL-15	30kg
			●	042130 KFP-180I		
	2段	600mm	●	042125 KFP-180T2		43kg
			●	042128 KFP-180T2I		

ワークライト取付金具 (運賃別途)

- 間口900・1200・1500mm用(金具2個入)
550103 **SA-HK** ○ 価格(税抜)
- 間口1800mm用(取付カンヌキ1個・金具2個入)
550104 **SA-18HK** ○ 価格(税抜)



オプション棚板

均等耐荷重 40kg



●棚板コボレ止め詳細



KT-12TI

●適合機種 (1台に最大2枚取付可能です)
KT-12T(I) : KT-12KK(I)(2)(2I), KFP-120(I)(T2)(T2I)
KT-15T(I) : KT-15KK(I)(2)(2I), KFP-150(I)(T2)(T2I)
KT-18T(I) : KT-18KK(I)(2)(2I), KFP-180(I)(T2)(T2I)

カラー	品番	質量	運賃別途
●	535723 KT-12T	9kg	運賃別途
●	535724 KT-15T	11kg	
●	535727 KT-18T	13kg	
●	535725 KT-12TI	9kg	運賃別途
●	535726 KT-15TI	11kg	
●	535728 KT-18TI	13kg	

●寸法: **KT-12T(I)**=W1160×D335×H40mm
KT-15T(I)=W1460×D335×H40mm
KT-18T(I)=W1760×D335×H40mm