

ワークライト (LEDライト)

組立式 G グリーン購入対応商品

今お使いの作業台に簡単取付け。
高さ770~1340mmの範囲で任意の高さに調整可能!!



- 特長**
- 細かい手作業にも適した明るさで、目にやさしく疲れにくい。
 - 省電力。
 - 取付可能天板 板厚：40mm迄
 - 間口1800mmの作業台（38mmサカエリウム天板を除く）には間口900mm用ワークライトが2個取付けできます。

●アーム付 間口900mm用




※スチール天板奥行600サイズには取付けできません。
※38mmサカエリウム天板W900タイプには取付けできません。

間口×奥行×高さ	品番	仕様	質量	LED
895×332×770~1340	050101 SL-090	LED	9kg	20型相当×2灯

●消費電力：18W ●コード長さ：3m ●電源電圧：100V

●アーム付 間口1200mm用

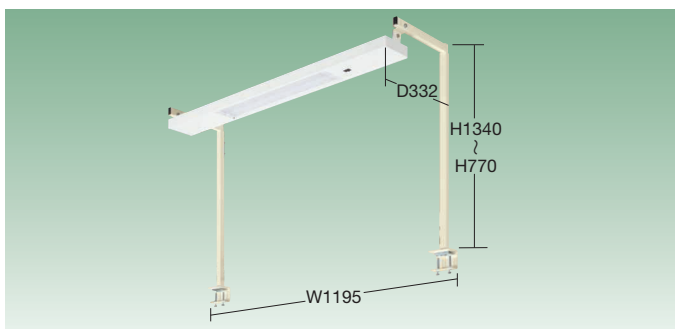


※スチール天板奥行600サイズには取付けできません。
※38mmサカエリウム天板W1200タイプには取付けできません。

間口×奥行×高さ	品番	仕様	質量	LED
1195×332×770~1340	050102 SL-012	LED	10kg	20型相当×2灯

●消費電力：18W ●コード長さ：3m ●電源電圧：100V

●アーム付 間口1500mm用

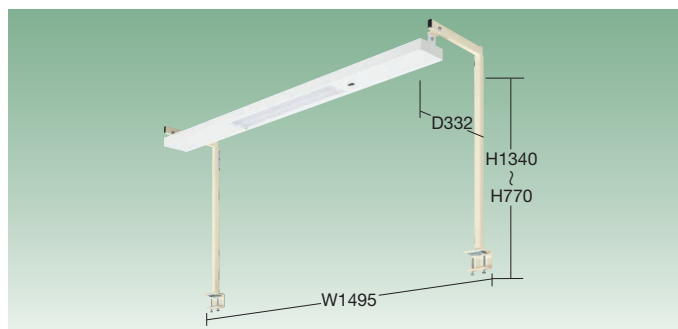

※スチール天板奥行600サイズには取付けできません。
※38mmサカエリウム天板W1500タイプには取付けできません。

間口×奥行×高さ	品番	仕様	質量	LED
1495×332×770~1340	050103 SL-015	LED	11kg	20型相当×2灯



●消費電力：18W ●コード長さ：3m ●電源電圧：100V

- 軽量 SELタイプ
- 軽量 KSタイプ
- 改正RoHS
- 軽量 CKタイプ
- 軽量 KKタイプ
- 中量 CSタイプ
- カブセ天板仕様
- 中量 KTタイプ
- 大型
- 高さ調整 TKタイプ
- 高さ調整 TCKタイプ
- 高さ調整 一人用タイプ
- 昇降・傾斜・移動
- 重量 KWタイプ
- ペダル昇降・ハンドル昇降
- オプション
- 六角形・一人用
- セルワーク
- ラインシステム
- ニューマークII
- 折りたたみ式
- 専用
- 回転台
- 足踏台・チェアー
- 別作

ワークライトのご案内

●スタンドタイプのワークライトの取り扱いもございます。詳細はP1509をご参照下さい。

山田照明 (株)

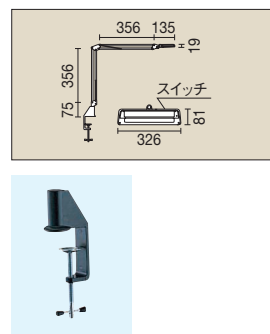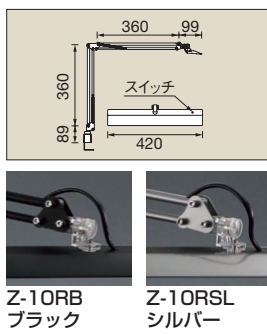

品番	ランプ	質量	規定出荷数
050242 Z-10R	LED11.9W	1.4kg	5個

●カラー：W.ホワイト、B.ブラック、SL.シルバー ●消費電力：11.9W
●六角レンチ、ACアダプター付属 ●取付可能厚：45mmまで
●適合ランプ：LED11.9W（白熱灯150W相当） 色温度5000K Ra90

品番	ランプ	質量	規定出荷数
050216 Z-1000	LED6.5W	0.8kg	5個

●カラー：W.ホワイト、B.ブラック ●消費電力：6.5W
●Z-A9クランプ付属 ●取付可能厚：55mmまで
●適合ランプ：LED6.5W（昼白色相当） 色温度5000K Ra90高演色モデル