

# 高圧接続

# MAX

## マックス釘打機エアネイラ HA-R25シリーズ

HA-R25C/425J HA-R25C/1025J HA-R25C/725M

登録していた  
だいたお客様  
には... **2**年間保証



HA-R25/425J HA-R25/1025J HA-R25/725M



## ベストセラー機の 高圧接続タイプ

打ち込み力を調整できるレギュレータ  
機能搭載 (機械本体への流入圧力を調整できます)



レギュレータ機能の特性により、コンプレッサ取出圧を上げすぎるとネイラ本体内圧が下がりますのでコンプレッサ取出圧は、使用空気圧の範囲内でご使用ください。(約1.8~2.3MPa)

※レギュレータダイヤルは、出荷時に中間位置にセットしてあります。

メカニカル安全装置付き!

HA-R25C  
シリーズ

連続打ちも可能!

安全  
快適!!

打ち方2通り

②コンタクトアーム先端を押し当てる  
①トリガを引く

●コンタクトアームとトリガが同時に作動しないと発射しないメカニズムです。

単発打ち

①トリガを引く  
②コンタクトアーム先端を打ち当てる

●この作業を繰り返すことで連続作業ができます。

連続打ち

## 好評のフリープラグ搭載



●様々な角度で作業性が向上します。

横向き作業時にフリープラグが曲がることにより、取り回しがよくなります。

## ダイヤル式打込調整板


レギュレータダイヤルとの組み合わせでより確実な調整ができます。

## 空打ち防止機構搭載

ステーブルがなくなるとピストンが作動しません。

### ●使用ステーブル(原寸)

- HA-R25/425J ■HA-R25C/425J
- 4Jステーブル(線材:幅1.2mm×厚さ:0.6mm)
- HA-R25/1025J ■HA-R25C/1025J
- 10Jステーブル(線材:幅1.2mm×厚さ:0.6mm)
- HA-R25/725M ■HA-R25C/725M
- 7Mステーブル(線材:幅1.3mm×厚さ:0.8mm)

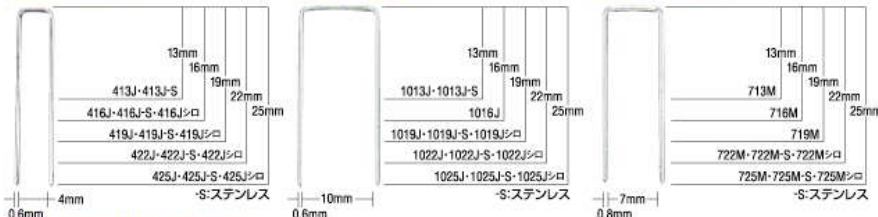

## 釘残量確認窓

ステーブルの残量が一目でわかる残量表示窓付です。

## トリガロック機構

作業しない時、トリガを引けないよう固定します。

### ●HA-R25シリーズ商品仕様

| 商品名       | HA-R25/425J                            | HA-R25/1025J   | HA-R25/725M    | HA-R25C/425J        | HA-R25C/1025J  | HA-R25C/725M   |
|-----------|--|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| 商品番号      | HA94001                                | HA94002        | HA94003        | HA94011             | HA94012        | HA94013        |
| JANコード    | 4902870 717438                         | 4902870 717445 | 4902870 717452 | 4902870 717469      | 4902870 717476 | 4902870 717483 |
| 質量        | 1.2kg                                  |                |                |                     |                |                |
| 寸法(H×W×L) | 183×60×303(mm)                         |                |                | 191×60×303(mm)      |                |                |
| 安全装置      | トリガロック装置                               |                |                | メカニカル方式、トリガロック装置    |                |                |
| ステーブル装填数  | 100本(1連)                               |                |                |                     |                |                |
| 使用空気圧     | 1.8~2.3MPa(約18~23kgf/cm <sup>2</sup> ) |                |                |                     |                |                |
| 使用ホース     | マックス スーパーエア・ホース シリーズ                   |                |                |                     |                |                |
| 付属品       | ジェットオイル(油入)                            |                |                |                     |                |                |
| 価格        | ¥37,200(税込み¥39,060)                    |                |                | ¥42,000(税込み¥44,100) |                |                |