

※1 アイボリー、アイボリーホワイト、ウグイス、キングロ、クリチャ、グレー、ゴールド、サンドホワイト、シルバー、シルバーブラウン、シンチャ、ダークブルー、ツヤゲンクロ、ブラックパール、ベージュ、ホワイト、モスグリーン、ライトベージュ、レッドブラウン  
 ※2 クリームB、シロ、チャB、ツヤゲンクロ

**HN-50S1(D)の使用プラスチック釘はスモールプラスチック釘のみです**  
 スモールプラスチックとは、主に軒天施工で使われる、釘胴径1.83mm(T3)までのプラスチック釘のことを指します。

	木下地	内装	外装	内装フロア	サイディング	鋼板	コンクリート	品確法・2×4	石こうボード	コンクリートピン
細釘専用コンパクトモデル <b>HN-50S1(D)</b>	32~50mm 太さ2.1mm	25~50mm 太さ1.59~1.83mm	25~50mm 太さ1.59~1.83mm	32~50mm 太さ1.83~2.1mm	—	—	—	—	—	—
多用途モデル <b>HN-50N2(D)</b>	32~50mm 太さ2.1~2.5mm	25~50mm 太さ1.59~1.83mm	25~50mm 太さ1.59~2.5mm	—	38~50mm 太さ2.2~2.5mm	27~50mm 太さ2.5mm	27~50mm 太さ2.5mm	N50・CN50	GN32・GN40・GN50	19mm CP-F619V6

■釘打機を正しく安全に、ご使用いただくために。

**警告**

- 使用前に取扱説明書を読む。
- 使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メガネを着用する。
- 雨の中、水のかかる場所では使用しない。
- 異常を感じたら絶対に使用しない。

ホームページアドレス <http://www.max-ltd.co.jp/kik/>

マックスお客様相談ダイヤル ☎ **0120-228-358**  
 月～金曜日(祝日・当社指定休日を除く)  
 【ナンバーディスプレイ】をご利用いただけます。  
 通話内容は、サービス向上のため録音させていただきます。FAX: 03-3669-7831

※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。※このカタログの表示価格は2017年10月現在のメーカー希望小売価格です。

**MAX** **マックス株式会社**  
 本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03) 3669-8120(代)  
 札幌・盛岡・仙台・新潟・東関東・群馬・埼玉・千葉・東京・多摩・横浜・長野・静岡・名古屋・金沢・京滋・大阪・神戸・岡山・広島・四国(高松)・四国(松山)・福岡・鹿児島・沖縄

●お問い合わせ・お求めは……

マックス釘打機 スーパーネイラ

# HN-50S1(D)

高圧 50mm 細釘専用

登録していたお客様には... **2**年間保証

**MAX**



エアロスター **AEROSTAR**

小型軽量1.4kgで、取り回しがラク!

スリム先端コンタクトノーズ

新・风量調整エアダスタ機構 (PAT.P)

木下地	内装・外装	内装フロア
32~50mm 太さ2.1mm	25~50mm 太さ1.59~1.83mm	32~50mm



メーカー希望小売価格: ¥89,800+税

軽量ボディとスリムな先端で狙いやすい!


## 高圧50mm 細釘専用コンパクトモデル

# 高圧50mm細釘専用コンパクトモデル登場!

- 木下地**  
32~50mm  
太さ2.1mm
- 内装・外装**  
25~50mm  
太さ1.59~1.83mm
- 内装フロア**  
32~50mm

## マックス釘打機スーパーエア HN-50S1(D)

2年間保証  
登録していただいたお客様には...  
メーカー希望小売価格: ¥89,800+税

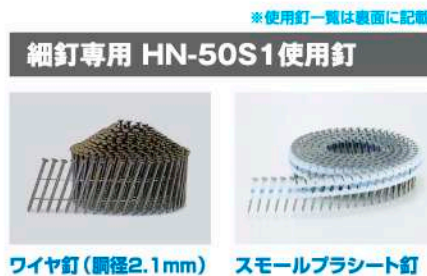

### 小型・軽量・ハイパワー

●細釘作業に特化した新ボディを採用し、風量調整付エアダスタ機構搭載で質量わずか1.4kg。



野縁施工や軒天施工など上向き・横向き作業も取り回し抜群でラクラク作業!

●高効率エンジン搭載で小さくてもハイパワー!



マンションの置床施工で使われるパーティクルボードへのスクリュー釘にも安定した打ち込み力を発揮します。

【施工組合せ例】  
上 材: パーティクルボード (t=20mm)  
下 材: パーティクルボード (t=25mm)  
使用釘: NS45V1 (45mmスクリュー釘)  
圧 力: 2.3MPa  
打ち方: トリガ打ち (単発打ち)

### 新・風量調整エアダスタ機構 (PAT.P)

片手で調節  
風量調整機構付

- ホコリを外に吹き飛ばしたいときに強く!
- ホコリを舞上げたくないときは、弱く!



ボタンの押し加減で  
お好みの風量調整が可能!

ボタンを押すストロークで、風量が調整可能に!



こんなときに弱風が便利!  
「屋根合板を張るときにエアダスタを使いたけれど、隣の家に木屑が飛ぶのが心配」  
「ゴミを集めるのに便利だけど壁際で舞い上がってしまう」



### スリムな先端が狙いやすい


●クラス最小外径9.9mmのスリム先端  
コンタクトノーズ搭載



スリムな先端で狙いやすさを追求!  
幅の細い部材にも狙いやすく、しっかりと打ち込めます。



●仕上がりもキレイ!  
スリムな先端とコンタクトノーズで圧倒的な仕上がり。  
ドライバ跡が目立たず、キレイな仕上がりを実現します。

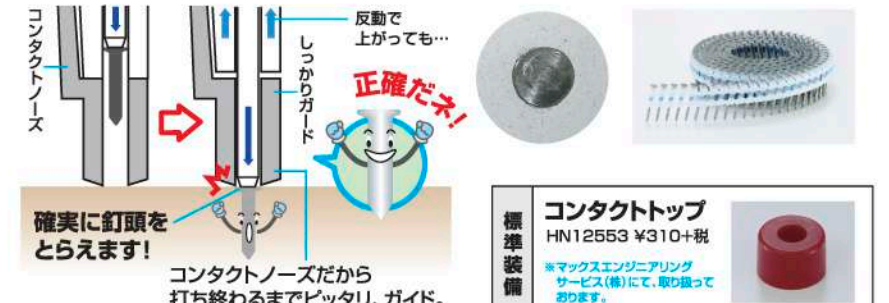

●商品仕様	
商品名	HN-50S1(D)
商品品番	HN91082
JANコード	4902870 813857
質量	1.4kg
寸法(H×W×L)	257×109×257(mm) ※当社の全高はコンタクトアームを押しつけていない状態です。
使用釘	ブラシート連結釘: 25~50mm (太さ1.59~1.83mm) ワイヤ連結釘: 32~50mm (太さ2.1mm)
ネイル足長さ	25・32・38・45・50 (mm)
使用空気圧	1.2~2.3MPa (約12~23Kgf/cm <sup>2</sup> )
使用コンプレッサ	マックススーパーエア・コンプレッサ
使用ホース	マックススーパーエア・ホース 内径5mm以上・長さ30m以内
安全装置	メカニカル方式・トリガロック装置
装備品	コンタクトトップ、シリンダキャッププロテクタ
付属品	保護メガネ、ジェットオイル (油入)

●機能満載の新マガジンを釘の装てんを簡単・確実に!

