




CNZ釘 スチールハイス用スクリュー釘 鋼板釘 コンクリート釘 コンクリートピン

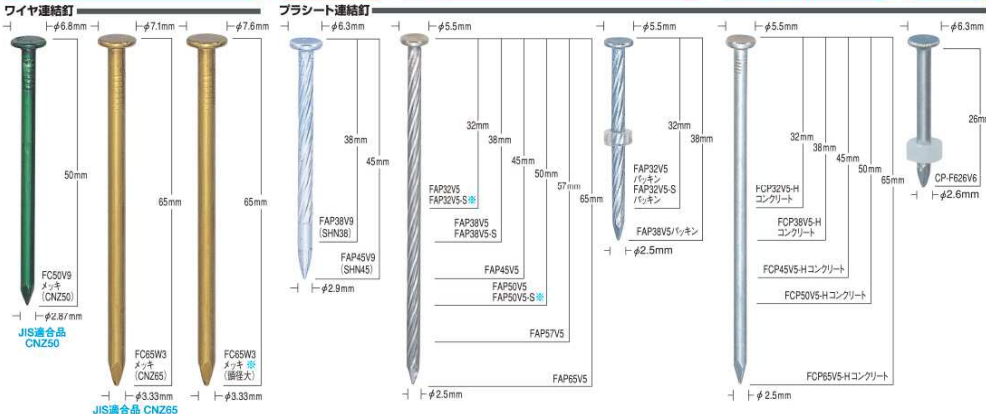

コンクリート釘 木下地用釘

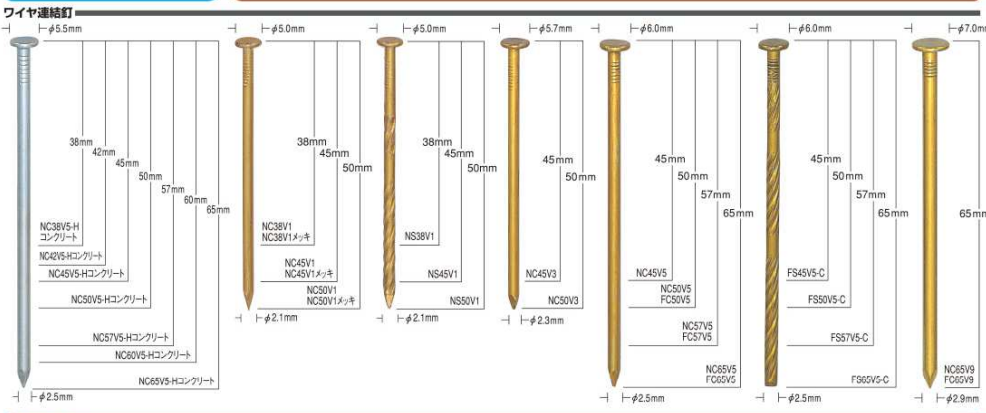

木下地用釘

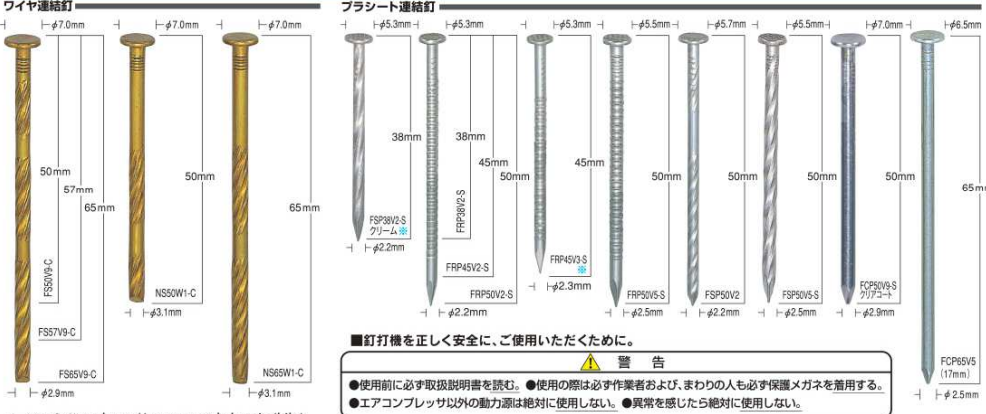

■釘打機を正しく安全にご使用いただくために。
 ●使用前に必ず取扱説明書を読む。●使用の際は必ず作業者およびまわりの人も必ず保護メガネを着用する。
 ●エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。●異常を感じたら絶対に使用しない。

ホームページアドレス: <http://www.max-ltd.co.jp/kik/>
 マックスお客様相談ダイヤル ☎ 0120-228-358 月～金曜日(祝日・当社指定休日を除く) ※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。
 [ラン・ディスプレイ]をご利用しています。詳細内容は、サービス向上のため随時ご変更させていただきます。 FAX: 03-3669-7831 ※このカタログの表示価格は2018年6月現在のメーカー希望小売価格です。



マックス株式会社
 本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03) 3669-8120 (代)
 札幌・盛岡・仙台・新潟・東関東・群馬・埼玉・千葉・東京・多摩・横浜・長野・静岡・名古屋・金沢・京浜・大阪・神戸・岡山・広島・福岡(高松)・四国(松山)・福岡・南九州・沖縄

●お問い合わせ・お求めは……

マックス釘打機 スーパーネーラ HN-65N3(D)

高圧
 65mm
 多用途モデル



エアロスター
AEROSTAR



新・风量調整エアダスタ 軽量2.0kg
 打ち込み力アップ



高圧65mm 多用途モデル

登録していただいたお客様には...
2年間保証

メーカー希望小売価格: ¥103,000 + 税

品確法 N50 CN65	2X4 CN50 CN65	木下地 38~65mm 太さ 2.1~2.5mm	石こうボード GN40 GN50	サイディング 38~50mm 太さ 2.2~2.5mm	コンクリート 32~65mm 太さ 2.5mm	コンクリート 26mm CP-F626V6	鋼板 32~65mm 太さ 2.5mm	スチールハイス SHN38 SHN45
--------------------	---------------------	--------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------

エアロスター
AEROSTAR

新・風量調整
エアダスタ

打ち込み力
アップ

軽量
2.0kg

さらなる進化! 高圧65mm多用途モデル

品確法
N50
N65

2X4
CN50
CN65

木下地
38~65
mm
太さ 2.1~2.5mm

石こうボード
GN40
GN50

サイディング
38~50
mm
太さ 2.2~2.5mm

コンクリート
32~65
mm
太さ 2.5mm

コンクリート
26
mm
CP-F626V6

鋼板
32~65
mm
太さ 2.5mm

スチールハス
SHN38
SHN45

新・風量調整エアダスタ機構

(PAT.P)
片手で調節
風量調整機構付

- ホコリを外に吹き飛ばしたいときに強く!
- ホコリを舞上げたくないときは、弱く!

ボタンの押し加減で
お好みの風量調整が可能!

ボタンを押すストロークで、風量が調整可能に!



こんなときに弱風が便利!

「屋根合板を張るときにエアダスタを使いたいけど、隣の家に木屑が飛ぶのが心配」「ゴミを集めるのに便利だけど壁際で舞い上がってしまう」



打ち込み力アップで深く沈める!

エアダスタ部の構造の変更によるエネルギー値UP(従来機比3%UP)とロングドライブ搭載によるドライブ(出量)UPで、従来機より釘を深く沈めることができます。



- 斜め打ちしやすい先端ギザ形状
- アジャスタ調整巾8mmを確保。耐力面材への打ち込みすぎも防ぎます



軽量
2.0kg

エアダスタ部の構造の変更により、従来機より軽量化を実現。

登録していた
いただいたお客様
には...
2年間
保証

- 2×4材や脚立にも掛けやすい角度可変式ワイドフック

■部品交換・切替なしで79種類の釘を打つ! 釘足先ガイド+コンタクトノーズ。

打ち込まれる瞬間の釘の姿勢を矯正する釘足先ガイドと、打ち込み時の反動にも釘が部材に入り込むまでしっかりと支えるコンタクトノーズで、在来・2×4材から、石こうボード・鋼製束施工など、用途・サイズの異なる釘も部品交換なく確実な打ち込みを実現します。



●鋼製束用コンクリートピンも使用可能



- 石こうボード用GN40/GN50も使用可能

- コンタクトトップも標準装備

*本機にピンが付着する恐れのあるときは絶対に使用しないでください。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

■装填しやすく、調整しやすいマガジン



キャップを開けるとネールポストが傾く
釘を載せた後でも高さ調整可能(PAT)
キャップ後開めで確実に釘をセット!


N 釘 鉄丸釘

ワイヤ連結釘 プラシート連結釘




CN 釘 2×4用太め鉄丸釘

ワイヤ連結釘 プラシート連結釘

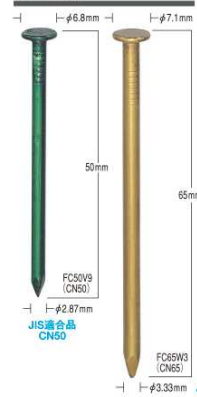

G N 釘 石こうボード用釘

ワイヤ連結釘 プラシート連結釘

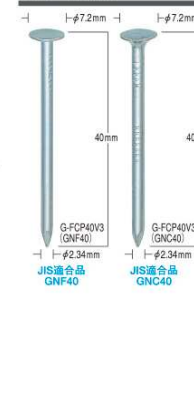

●商品仕様		メーカー希望小売価格: ¥103,000+税	
商品名	HN-65N3(D)-G	HN-65N3(D)-R	
商品番号	HN91067	HN91068	
JANコード	4 902870 824536	4 902870 824563	
質量	2.0kg		
寸法(H×W×L)	302×126×298(mm) <small>※当社の全高はコンタクトアームを押しつけていない状態です。</small>		
ネイル装填数	100本・200本・250本・300本・400本		
ネイル足長さ	27・32・38・40・42・45・50・60・65(mm)		
使用空気圧	1.2~2.3MPa(約12~23kgf/cm ²)		
使用コンプレッサ	マックススーパーエア・コンプレッサ		
使用ホース	マックススーパーエア・ホース 内径5mm以上・長さ30m以内		
安全装置	メカニカル方式・トリガロック装置		
装備品	コンタクトトップ		
付属品	保護メガネ、ジェットオイル(油入)		

別売部品 型枠用 釘の浮かせ打ち困っていませんか?

釘を使って型枠同士を留めたり、コンクリートに型枠を留めるのに、手打ちで釘を打つと大変...釘打機を使うと入り込み過ぎてしまう...

そ・こ・で...釘打機+専用浮かせ打ちアタッチメントを使えば、
パールが入るように5~7mm浮かせることができます!

●HN-65N3(D)用アタッチメント
(65mmまで)
HN12474
¥800+税



マックスエンジニアリングサービス(株)にて、取り寄せてあります。

浮かせ打ちした直後

作業効率大幅アップ!