

マックス釘打機スーパードライ

HN-75N2(D)

高圧
75mm

MAX®

メーカー希望小売価格：¥126,500+税

パワーも作業量も 20%UP! ネダレス工法も テキパキこなせる!

エアロスター
AEROSTAR

登録していた
だいたお客様
には... **2**年間保証

●高効率エンジンで打ち込み

エネルギー**20%UP!**
(当社従来機比)

新バルブ方式+エア回路の効率化により、大きさを変えずに20%のパワーUPを実現!



●連続実打本数**20%増**

パワーUPの効果で、低い圧力でも釘を沈められるようになり、連続作業で従来よりもたくさんの釘を打てるようになります。



HN-75N2(D)-R
MEISTER RED
マイスターレッド

HN-75N2(D)-G COOL GRAY
クールグレー

トリガ脇ボタン+先端噴射の
マックス式エアダスタ (PAT)
風量調整は木屑の飛びすぎ・舞い上がりを防止



トリガ脇にボタンがあるので片手でラク操作!

射出口と同じ向きにエアが出るので狙いやすい。

ダイヤルで風量調整が可能。

間柱にも使いやすい
低全高293mm
※コンタクトアーム押付時



- 品確法 N50 N65 N75
- 2×4 CN50 CN65 CN75
- 木下地 45~75mm (太さ2.5~3.1mm)
- 鋼板 38~75mm (太さ2.5~2.9mm)
- コンクリート 38~65mm (太さ2.5mm)

面材打ちに便利な「平打ちアタッチメント」を標準付属

床合板などの面材に連続打ちする際に取り付けていただくことで、釘の沈みすぎ防止とツメの引っかかりを気にせずに作業することができます。



装填しやすく、調整しやすい新マガジン



キャップを開けるとネイルポストが傾く

釘を載せた後も高さ調整可能 (PAT)

●商品仕様


商品名	HN-75N2(D)-G	HN-75N2(D)-R
商品番	HN91037	HN91036
JANコード	4902870 815400	4902870 815394
質量	2.5kg	
寸法(H×W×L)	304×128×298 (mm) ※コンタクトアーム押付時は(H) 293mm	
ネイル装填数	150本・200本・250本・300本	
ネイル足長さ	38・45・50・57・65・75 (mm)	
使用空気圧	1.2~2.3MPa (約12~23Kg/cm ²)	
使用コンプレッサ	マックススーパーエア・コンプレッサ	
使用ホース	マックススーパーエア・ホース 内径5mm以上・長さ30m以内	
安全装置	メカニカル方式・トリガロック装置	
付属品	保護メガネ、ジェットオイル(油入)、アタッチメント	




※エアダスタ使用イメージ

HN-75N2(D)使用釘



N釘 鉄丸釘

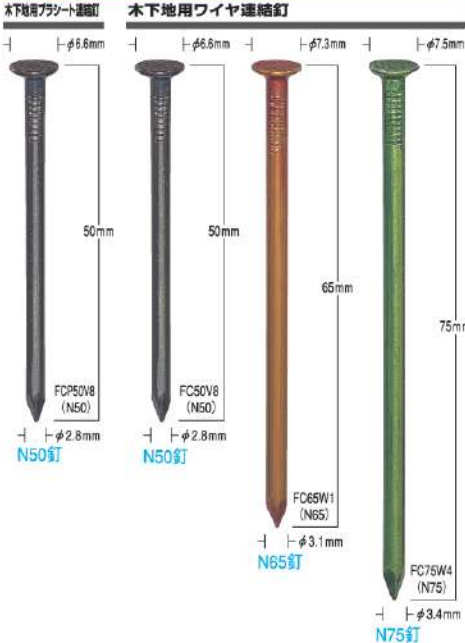


CN釘 2×4用太め鉄丸釘

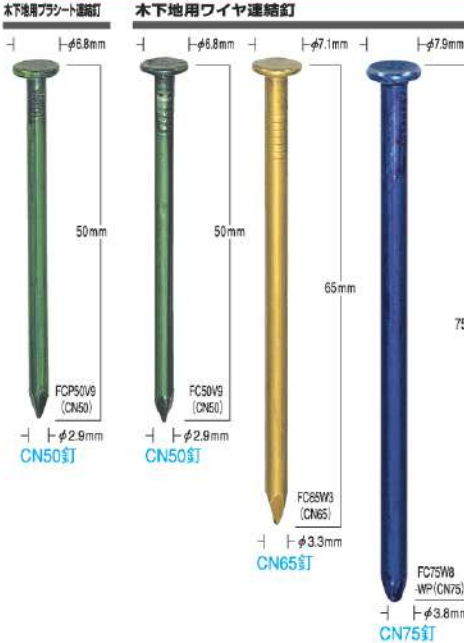


CNZ釘 太めメッキ釘

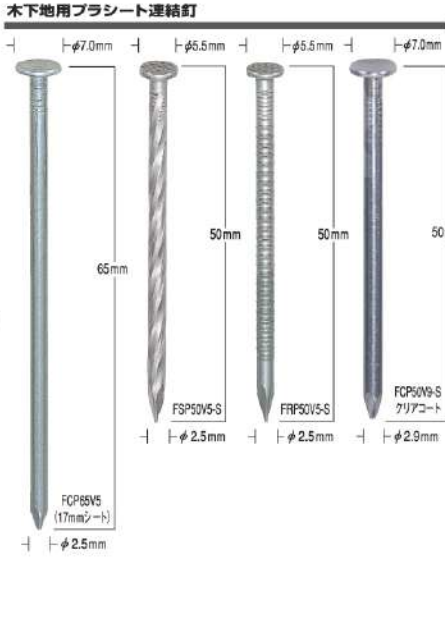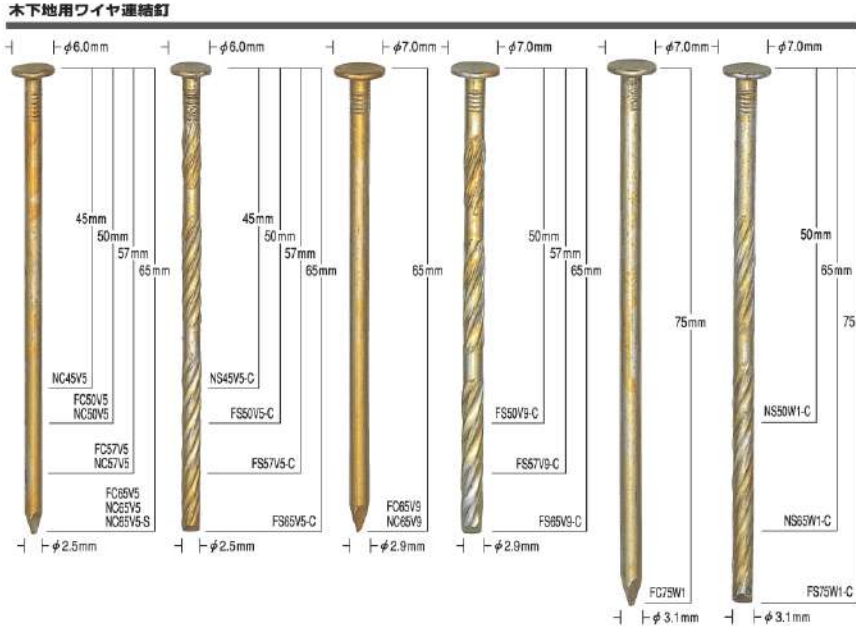

鋼板釘

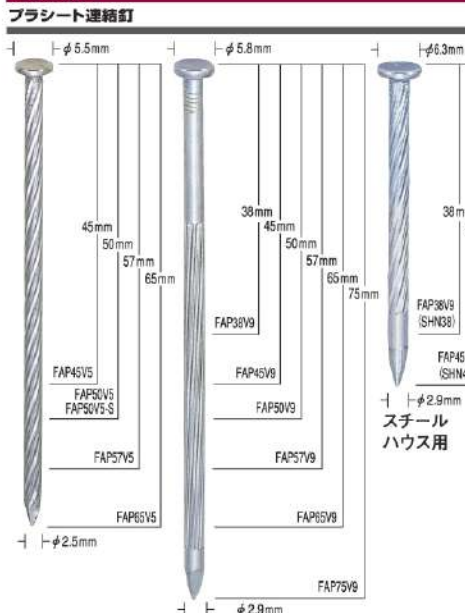

コンクリート釘

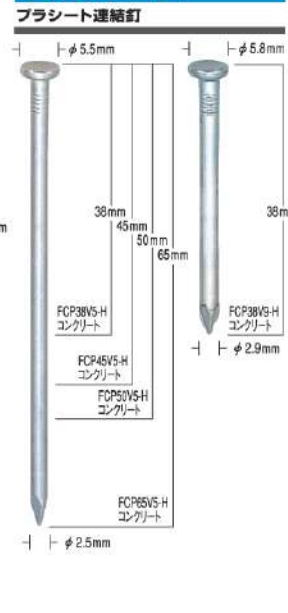

釘打機を正しく安全にご使用いただくために。

- 警告**
- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
 - 使用の際は必ず作業者および、まわりの人も必ず保護メガネを着用する。
 - エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。
 - 異常を感じたら絶対に使用しない。

ホームページアドレス : <http://www.max-ltd.co.jp/kik/>
 マックスお客様相談ダイヤル ☎ **0120-228-358** ※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。
[サンバーディスプレイ]を有しています。月～金曜日(祝日・当社指定休日を除く) 10時～18時。サービス品上のお取扱いとなります。 FAX : 03-3669-7831 ※このカタログの表示価格は、2017年10月現在の価格です。



●お問い合わせ・お求めは……