

マックス スーパーエア・インパクトドライバ

HF-ID7P1

MAX[®]

想像を超えるハイスピード!!



業界初!!

高圧

エアインパクトドライバ

登録していた
だいたお客様
には...

2年間
保証

マックス スーパーエア・インパクトドライバ HF-ID7P1

用途 木工用ねじなどの締め付け・ゆるめ作業など。
高圧・高速エアインパクトドライバ
メーカー希望小売価格：¥65,000(税込み¥68,250)

超硬質スチールボール搭載

ボール摩擦によるビットの抜け落ちを防止します。



回転速度調整 レギュレータ

作業に応じて4段階に調整できます。

レギュレータの目盛り	作業(ねじ)の目安
4 高速	なげし、万能ビス長さ75~150mmなど
3	なげし、万能ビス長さ75mm以下など
2	小径ねじ 木ねじ径3.5mm
1 低速	

※回転速度が高くなり、ねじとビットがはずれやすい場合は、低速のレギュレータ目盛り位置で使用してください。

2段式無段変速スロットル レバー(トリガ)搭載 (PAT.P)

引き加減で回転数を調整できます。
また、スロースタートがしやすいように
スロットル荷重差を2段階に設定しています。

ハンマ部

油中式だから 焼きつき知らず

1ヶ月に1度、ハンマオイルの量を
確認し、注油することで手軽にメンテ
ナンスでき、耐久性もアップします。



モータ部

使用前後にエアプラグの口より約10滴
(0.2cc程度)注油してください。



モータ部・ハンマ部
兼用オイル


幅可変フック (PAT.P)

押すと幅が狭くなり、引くと広がります。
左右どちらにも取り付け可能です。



大口徑 高圧フリープラグ (PAT.P)

●市販ビットは下記のものをご使用ください。

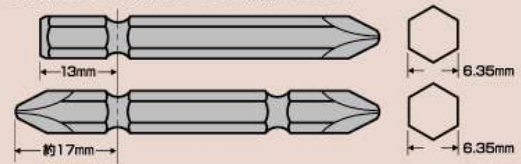

●商品仕様



携帯に便利な
キャリングケース付



商品品番	AT90320
質量	1.0Kg
寸法(H×W×L)	150×52×210(mm) (フックを除く)
使用空気圧	1.0~2.3MPa (10~23Kgf/cm ²)
使用ホース	マックス スーパーエア・ホース内径6mm以上・長さ30m以内
使用コンプレッサ	マックス スーパーエア・コンプレッサ
無負荷回転数	0~約9,000min ⁻¹
負荷時空気消費量	450ℓ/min. (1.0MPa時) 1,100ℓ/min. (2.3MPa時)
能力ねじ径	木工用ねじφ3.5~6mm
付属品	ビット①No.2×65mmマグネット付、ビット②No.2×150mmマグネット付、 モータ・ハンマ兼用オイル、六角棒スパナ4

■エアドライバを正しく安全に、ご使用いただくために。

警告

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
- 使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メガネを着用する。
- ねじ・ボルト・ナットを締める時以外は絶対にスロットルレバー(トリガ)に指をかけない。
- 回転部を絶対に人体に向けない。
- 移動する時、使用しない時、調整・修理・ビット交換の時は必ずエアホースをはずす。
- エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。
- 揮発性可燃物のそばで絶対に使用しない。
- 異常を感じたら絶対に使用しない。

マックスエアインパクトドライバ

AT-ID750P

好評発売中



油中式

新型低振動ハンマ機構
(ねじはずれ)
により、カムアウト激減。

●125mmねじもラクラク
締める。

商品品番：AT90295

¥56,000(税込み¥58,800)

ホームページアドレス：<http://www.max-ltd.co.jp/kik/>

マックスお客様相談ダイヤル ☎ 0120-228-358

月~金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~18:00
【ナンバーディスプレイ】を利用しています。

※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。

※このカタログの表示価格は2005年9月現在の価格です。

MAX

マックス株式会社

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03)3669-8120(代)
札幌・盛岡・仙台・新潟・水戸・柏・宇都宮・群馬・埼玉・千葉・東京・
多摩・横浜・松本・長野・静岡・浜松・名古屋・金沢・富山・福井・京都・
大阪・神戸・三木・岡山・広島・高松・松山・徳島・福岡・鹿児島

●お問い合わせ・お求めは……