



G グリーン購入
対応商品改正RoHS
10物質対応均等耐荷重
20kg

スペーシア架台 ●組立式●

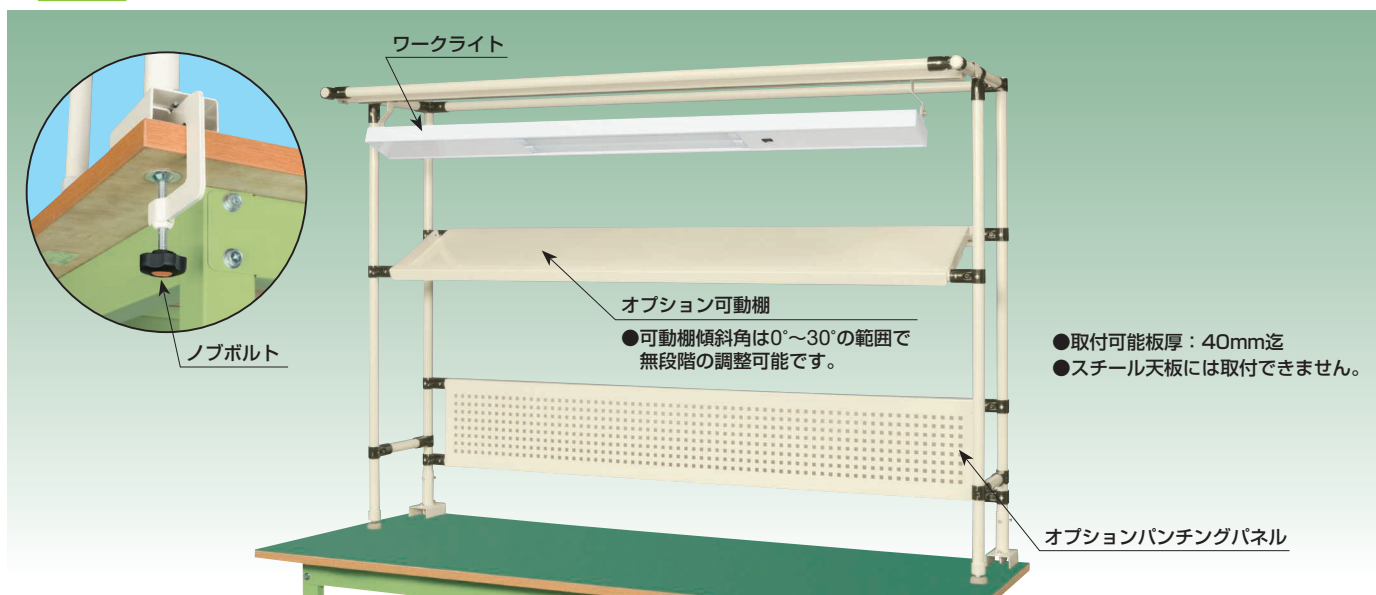

●架台

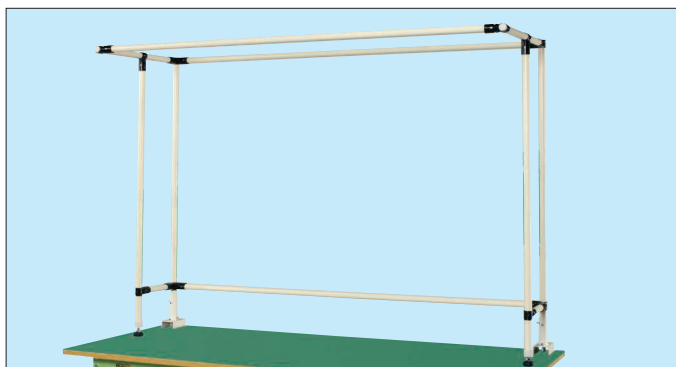


(単位：mm)

間口×奥行×高さ	○品番	質量
800×500×1200	042161 SPK-09N	7.5kg
1100×500×1200	042162 SPK-12N	8.0kg
1400×500×1200	042163 SPK-15N	8.5kg
1700×500×1200	042164 SPK-18N	9.0kg

●オプション可動棚




(単位：mm)

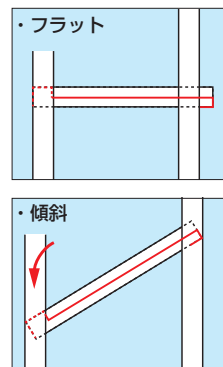

適合架台	サイズ(W×D)	○品番	質量
W 800用	632×290	534831 SPK-09RT	5.0kg
W1100用	932×290	534832 SPK-12RT	6.9kg
W1400用	1232×290	534833 SPK-15RT	8.7kg
W1700用	1532×290	534834 SPK-18RT	10.4kg

●取付用パイプ2本付 ●均等耐荷重：10kg

●オプションパンチングパネル

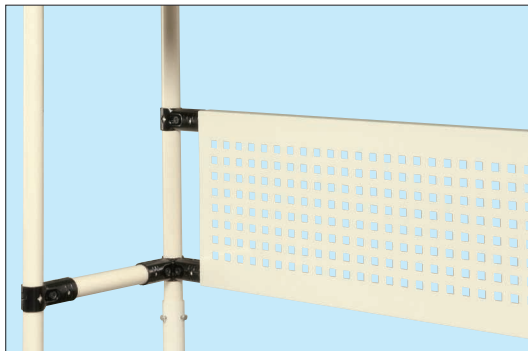


(単位：mm)

フック詳細は
713~716
ページをご覧ください

●オプションワークライト取付金具

運賃別途

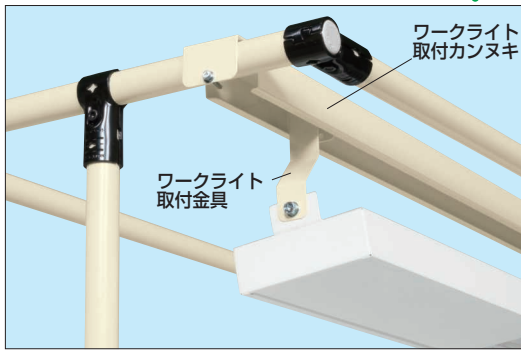ワークライト詳細は
273~274
ページをご覧くださいワークライトは
オプションです。

(単位：mm)

写真：SPK-18WK

適合架台	間口×奥行×高さ	○品番	質量
W 800用	635×31×250	534841 SPK-09P	3.0kg
W1100用	935×31×250	534842 SPK-12P	4.2kg
W1400用	1235×31×250	534843 SPK-15P	5.4kg
W1700用	1535×31×250	534844 SPK-18P	6.4kg

●取付用パイプ2本付 ●均等耐荷重：10kg

適合架台	適合ワークライト	○品番	質量
W 800用	MSL-09		
W1100用	MSL-12	534851 SPK-WK	0.3kg
W1400用	MSL-15		
W1700用	MSL-15	534852 SPK-18WK	3.0kg

●SPK-18WKにはワークライト取付カンヌキが付属されています。

軽量
SELタイプ軽量
KSタイプ

改正RoHS

軽量
CKタイプ軽量
KKタイプ中量
CSタイプカブセ天板
仕様中量
KTタイプ

大型

高さ調整
TKタイプ高さ調整
TCKタイプ高さ調整
一人用タイプ昇降・傾斜・
移動重量
KWタイプペダル昇降・
ハンドル昇降

オプション

六角形・
一人用

セルワーク

ライン
システムニュー
マークⅡ

折りたたみ式

専用

回転台

足踏台・
チェアー

別作

ワークライト (LEDライト)

●組立式●

G グリーン購入
対応商品

今お使いの作業台に簡単取付け。
高さ770～1340mmの範囲で任意の高さに調整可能!!

LEDライト

省エネ


長寿命

高さ
H1340
H770

特長

- 細かい手作業にも適した明るさで、目にやさしく疲れにくい。
- 省電力。
- 取付可能天板 板厚：40mm迄
- 間口1800mmの作業台（38mmサカエリウム天板を除く）には間口900mm用ワークライトが2個取付けできます。

●アーム付 間口900mm用

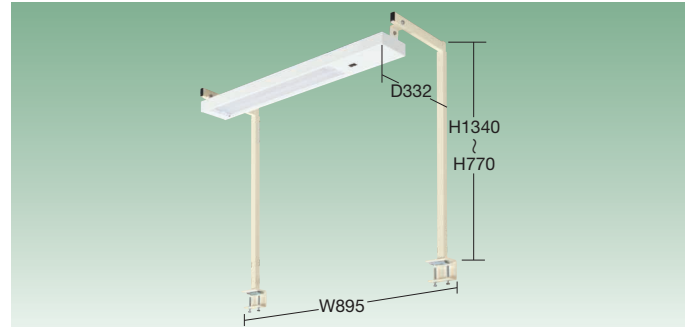


※スチール天板奥行600サイズには取付けできません。
※38mmサカエリウム天板W900タイプには取付けできません。

(単位：mm)

間口×奥行×高さ	品番	仕様	質量	LED
895×332×770～1340	050101 SL-090	LED	9kg	20型相当×2灯

●消費電力：18W ●コード長さ：3m ●電源電圧：100V

●アーム付 間口1200mm用

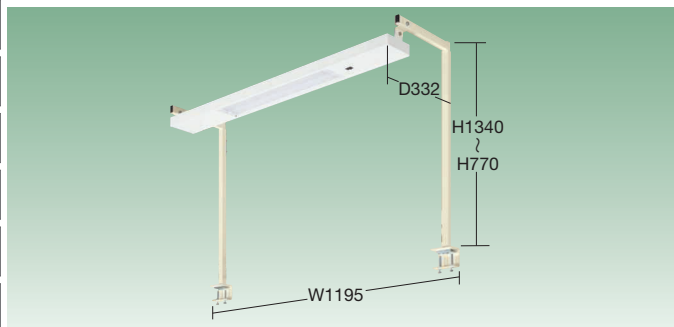


※スチール天板奥行600サイズには取付けできません。
※38mmサカエリウム天板W1200タイプには取付けできません。

(単位：mm)

間口×奥行×高さ	品番	仕様	質量	LED
1195×332×770～1340	050102 SL-012	LED	10kg	20型相当×2灯

●消費電力：18W ●コード長さ：3m ●電源電圧：100V

●アーム付 間口1500mm用

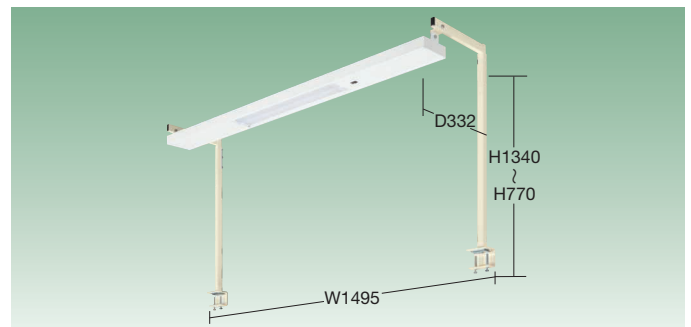

※スチール天板奥行600サイズには取付けできません。
※38mmサカエリウム天板W1500タイプには取付けできません。

(単位：mm)

間口×奥行×高さ	品番	仕様	質量	LED
1495×332×770～1340	050103 SL-015	LED	11kg	20型相当×2灯

●消費電力：18W ●コード長さ：3m ●電源電圧：100V




ワークライトのご案内

●スタンドタイプのワークライトの取り扱いもございます。
詳細はP1509をご参照下さい。

山田照明 (株)



光束量 1055lm


Z-10RB
ブラックZ-10RSL
シルバー

品番	ランプ	質量	規定出荷数
050242 Z-10R□	LED11.9W	1.4kg	5個

- カラー：W.ホワイト、B.ブラック、SL.シルバー ●消費電力：11.9W
- 六角レンチ、ACアダプター付属 ●取付可能厚：45mmまで
- 適合ランプ：LED11.9W（白熱灯150W相当） 色温度5000K Ra90



光束量 580lm



品番	ランプ	質量	規定出荷数
050216 Z-1000□	LED6.5W	0.8kg	5個

- カラー：W.ホワイト、B.ブラック ●消費電力：6.5W
- Z-A9クランプ付属 ●取付可能厚：55mmまで
- 適合ランプ：LED6.5W（昼白色相当） 色温度5000K Ra90高演色モデル

ワークライト (LEDライト)

01
作業台**特長① 省エネ**

従来品 (スターター方式) 68W (30型×2本)
(インバーター方式) 55W

新製品 (LED) **18w** 6割以上
カット! (20型相当×2本)

明るさは
ほぼ同じ!

特長② 長寿命


従来品 (蛍光灯) 8,500時間

新製品 (LED) **40,000時間**

ランプの
交換不要!

特長③ 従来のワークライトと交換できます

本体部との接続部は従来と同じ。
交換用としてお使いいただけます。
(ライト本体ごとの交換になります)

**特長④ ライトの照らす方向を変えられます**

通常時

ライトの真下を
照らします。



ライトの角度を変更

ライトのやや前を
照らします。



効率
アップ!

●W854タイプ



・交換可能ワークライト
MS-11N、MS-110

ランプ寿命
40,000時間

間口×奥行×高さ	品番	質量
854×125×42mm	042621 MSL-09	2.1kg
●20型相当×2灯 ●コード長さ: 3m ●色温度: 5000K ●光束: 2200lm		

●W1154タイプ



・交換可能ワークライト
MS-12N、MS-120

間口×奥行×高さ	品番	質量
1154×125×42mm	042622 MSL-12	2.6kg
●20型相当×2灯 ●コード長さ: 3m ●色温度: 5000K ●光束: 2200lm		

●W1454タイプ



・交換可能ワークライト
MS-13N、MS-130

間口×奥行×高さ	品番	質量
1454×125×42mm	042623 MSL-15	3.0kg
●20型相当×2灯 ●コード長さ: 3m ●色温度: 5000K ●光束: 2200lm		

コードボックス

運賃別途

G グリーン購入
対応商品

●作業台取付例




取付例

適合作業台

SEL、KS、KSD、TKS、KK、KH、
KD、SKK、SKD、TKK6、TKK8、
TKK9、CS、KTD、CB、KT、KV

■コードボックス寸法図



(単位: mm)

※コンセント裏面にマグネットが付いています。

適応機種	品番		質量
	○品番(グリーン)	○品番(アイボリー)	
軽量作業台	550119 CB-1	550120 CB-1I	3kg
中量作業台			

●キャップタイヤコード3m付 ●コード掛付 ●100V、15A

コンセント

G グリーン購入
対応商品



運賃別途

※コンセント裏面にマグネットが付いています。

品番
750165 PN-CB
●100V、15A (2P+E付)
●キャップタイヤコード3m付