

# ガスバネ式昇降作業台

均等耐荷重

100kg

改TERoHS  
10物対応

組立式

グリーン購入法  
適合商品

停止時均等耐荷重 100kg

当社作業台の均等耐荷重表示は安全率20%を見ております。

ストローク  
H250mm


高さ730~980mm の範囲で任意の高さに調整可能!!

ストロークは余裕の250ミリ! あらゆる作業に適しています。

## 特長

- ガスバネ式なのでメンテナンス不要、油漏れの心配もありません。
- 足で踏むだけでストッパーがかかりますので、頻りに高さを変える場合でも全く煩わしさがありません。
- 無段階で高さ調整が可能です。

## ●天板断面




## ●アジャスター



## ●操作方法

- ① テーブルを水平に引き上げる。(又は押し下げる)
  - ② 任意の位置でストッパーを踏み込みロックさせます。
- ※再度高さ調整をされる場合はストッパーを手前へ戻し、①②の操作を繰り返して下さい。

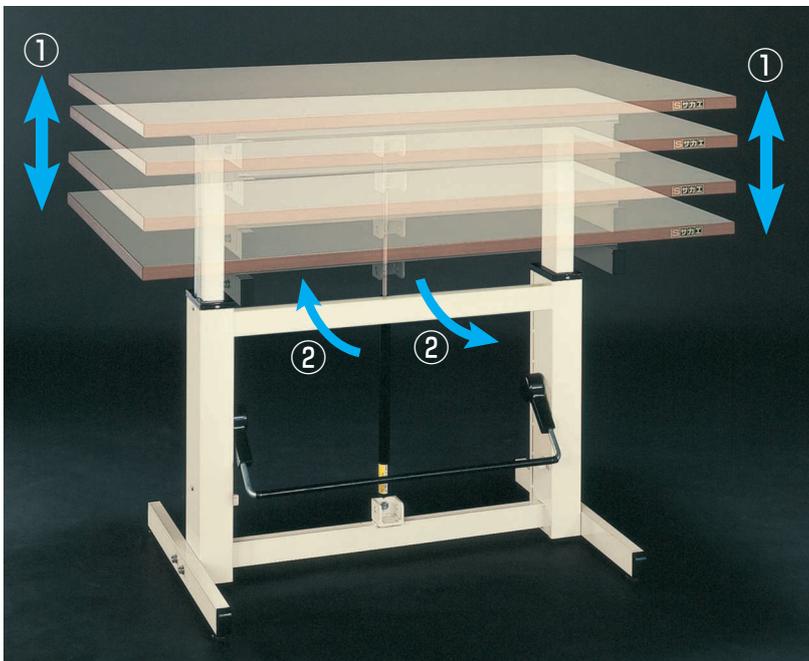

軽量 SELタイプ

軽量 KSタイプ

改正RoHS

軽量 CKタイプ

軽量 KKタイプ

中量 CSタイプ

カブセ天板仕様

中量 KTタイプ

大型

高さ調整 TKタイプ

高さ調整 TCKタイプ

高さ調整 一人用タイプ

昇降・傾斜・移動

重量 KWタイプ

ベダル昇降・ハンドル昇降

オプション

六角形・一人用

セルワーク

ラインシステム

ニューマークII

折りたたみ式

専用

回転台

足踏台・チェア

別作



ストローク H250mm

(単位: mm)

間口×奥行×高さ	品番	質量
900×600×730~980	036257 GUD-096	37kg



ストローク H250mm

(単位: mm)

間口×奥行×高さ	品番	質量
1200×750×730~980	036258 GUD-127	42kg

## ●パールホワイトもあります。

