

クルクル回転盤 樹脂製

製品動画

https://youtu.be/c3jn8Z92i4



•完成品•

特長

- 電気電子部品、精密機械部品、自動車部品などの、あらゆる作業のアシスタントとしてご利用下さい。
- 医療関係、実験、研究室及び食品加工、水産加工関係等にもご利用下さい。
- 軽くて強い耐衝撃樹脂により、あらゆる作業に適応します。
- 200kg積載(6回/分連続) 100,000回転耐久テストクリア。



過酷なテストで実証された頑丈な内部構造。分解掃除も簡単。スムーズな回転と清潔さが維持できます。




ワンタッチハンドストッパー約4°刻み(90分割)のストッパー機構。

●オプション ラバーマット (カラー:グリーン) 運賃別途

回転盤と同時注文の場合、ラバーマットの運賃はかかりません。

G グリーン購入対応商品

※PU-36・PU-36GL除く




PS-36GLセット例  
両面テープにて簡単に取付けられます。

外形寸法	品番
357φmm	536005 PU-RM

●厚み: 2mm (両面テープ付)

クルクル回転盤樹脂製寸法図

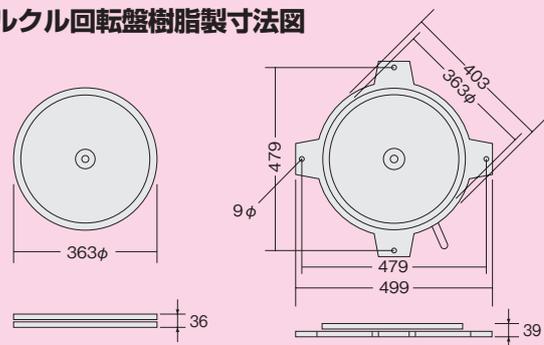

※本体材質の強化樹脂(ABS)は非常に軽く、また耐衝撃強度を持ち(落としても割れにくい)、耐水性、耐薬品性、耐熱性(70℃~100℃)にも優れています。

均等耐荷重 150kg 標準タイプ 運賃別途 (PU-36のみ)

G グリーン購入法適合商品



外形寸法	品番	質量
363φmm	036051 PU-36	1.5kg



ハンドストッパー付

外形寸法	品番	質量
363φ×□499mm	036054 PS-36	2kg

均等耐荷重 150kg 標準タイプ 運賃別途

G グリーン購入法適合商品



外形寸法	品番	質量
363φmm	036052 PU-36GL	1.5kg

均等耐荷重 150kg 標準タイプ G グリーン購入法適合商品



ハンドストッパー付

外形寸法	品番	質量
363φ×□499mm	036055 PS-36GL	2kg

均等耐荷重 150kg 導電性タイプ G グリーン購入法適合商品

導電性タイプの本体材質は強化樹脂(ABSカーボン入)を使用しています。

- 帯電防止効果 $10^3 \sim 10^6 \Omega$  (表面抵抗値)
- アース線付 (1m)



ハンドストッパー付

外形寸法	品番	質量
363φ×□499mm	036056 PS-36DD	2kg

軽量 SELタイプ

軽量 KSタイプ

改正RoHS

軽量 CKタイプ

軽量 KKタイプ

中量 CSタイプ

カブセ天板仕様

中量 KTタイプ

大型

高さ調整 TKタイプ

高さ調整 TCKタイプ

高さ調整 一人用タイプ

昇降・傾斜・移動

重量 KWタイプ

ペダル昇降・ハンドル昇降

オプション

六角形・一人用

セルワーク

ラインシステム

ニューマークII

折りたたみ式

専用

回転台

足踏台・チェア

別作