

# クルクル回転盤・スチール製メッキ

・完成品

G クリーン購入法  
適合商品

製品動画


<https://youtu.be/c3jin8Z92i4>



超薄型11mm!! 軽量で扱いやすく作業に最適です。


**特長**

- 部品、製品等の組み立て作業に最適。
- 360度、どの方向からも自由に作業ができる為、作業効率がグンとアップ。

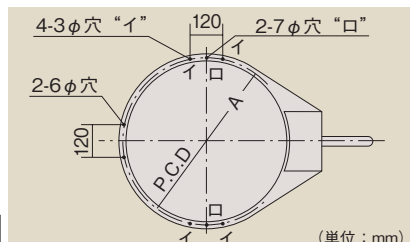


| 適合機種              | A   |
|-------------------|-----|
| KS・KSM・KH・KHM-310 | 320 |
| KS・KSM・KH・KHM-410 | 420 |
| KS・KSM・KH・KHM-510 | 520 |

●厚み: KUM : 10.4mm  
KSM, KHM : 14mm

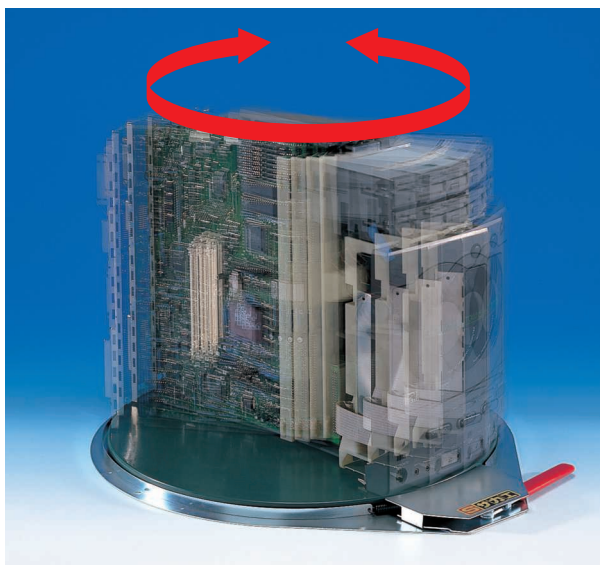


**●ハンドストッパー**



・ブレーキパッドを押し付けることによりワークを静止させます。

**●バンド式ハンドストッパー**



・外周をバンドで締めることによりワークを静止させます。  
・積載面よりはみ出して使用しないで下さい。

軽量 SELタイプ

軽量 KSタイプ

改正RoHS

軽量 CKタイプ

軽量 KKタイプ

中量 CSタイプ

カブセ天板仕様

中量 KTタイプ

大型

高さ調整 TKタイプ

高さ調整 TCKタイプ

高さ調整 一人用タイプ

昇降・傾斜・移動

重量 KWタイプ

ベタル昇降・ハンドル昇降

オプション

六角形・一人用

セルワーク

ラインシステム

ニューマークII

折りたたみ式

専用

回転台

足踏台・チェアー


別作

均等耐荷重 **100kg** 300φタイプ



運賃別途 (単位: mm)

| 外形寸法 | 品番             | 質量  |
|------|----------------|-----|
| 300φ | 036091 KUM-300 | 3kg |

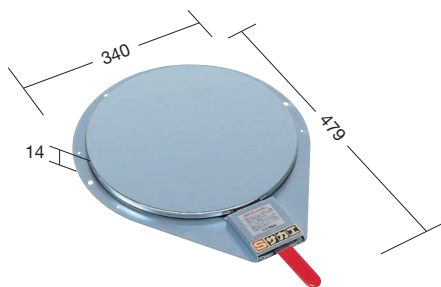

(単位: mm)


| 外形寸法    | 品番             | 質量  |
|---------|----------------|-----|
| 340X479 | 036094 KSM-310 | 4kg |



(単位: mm)


| 外形寸法    | 品番             | 質量  |
|---------|----------------|-----|
| 340X525 | 036097 KHM-310 | 4kg |

均等耐荷重 **200kg** 400φタイプ

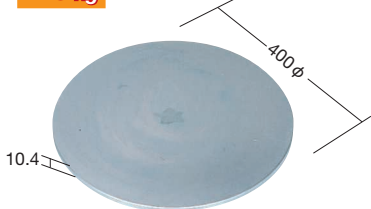


運賃別途 (単位: mm)

| 外形寸法 | 品番             | 質量  |
|------|----------------|-----|
| 400φ | 036092 KUM-400 | 4kg |

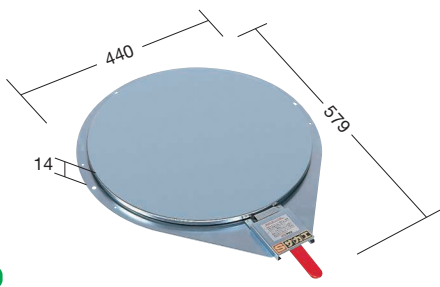

(単位: mm)

| 外形寸法    | 品番             | 質量  |
|---------|----------------|-----|
| 440X579 | 036095 KSM-410 | 6kg |

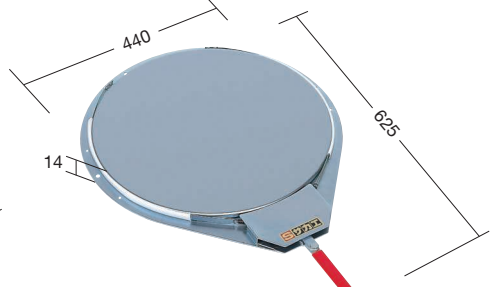

(単位: mm)


| 外形寸法    | 品番             | 質量  |
|---------|----------------|-----|
| 440X625 | 036098 KHM-410 | 6kg |

均等耐荷重 **300kg** 500φタイプ




(単位: mm)

| 外形寸法 | 品番             | 質量  |
|------|----------------|-----|
| 500φ | 036093 KUM-500 | 5kg |

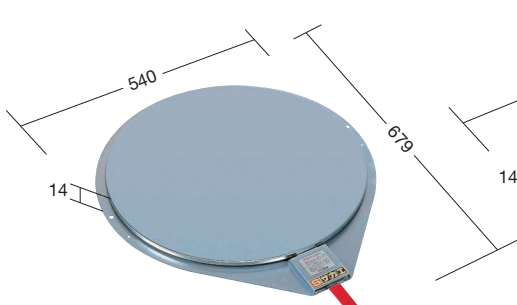

(単位: mm)

| 外形寸法    | 品番             | 質量  |
|---------|----------------|-----|
| 540X679 | 036096 KSM-510 | 9kg |

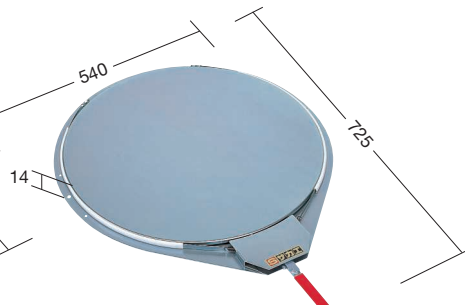

(単位: mm)

| 外形寸法    | 品番             | 質量  |
|---------|----------------|-----|
| 540X725 | 036099 KHM-510 | 9kg |