


単品発送時の運賃 E 3ケース以下(混合可)は、運賃が必要。

■防火対応 軒天換気材 (軒先タイプ)  
30分準耐火構造認定品


# 防火対応 軒天換気材 (軒先タイプ)

軒先を換気孔にでき、優れた小屋裏換気を実現。30分防火に対応。

30分 準耐火構造認定品

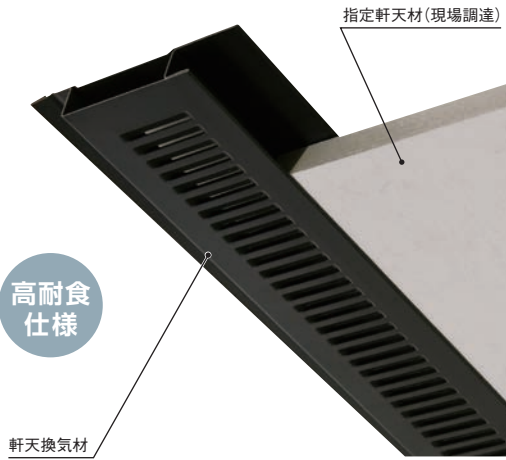

■ FV-N12F-L27



■ FV-N12F-L09



30分準耐火構造認定は、下記軒天換気材と指定軒天材を組み合わせる必要があります。指定軒天材の種類により、認定番号が変わります。

- 指定軒天材 繊維混入けい酸カルシウム板 厚さ:12mm対応 大臣認定番号:QF030RS-0170
- 指定軒天材 繊維混入けい酸カルシウム板 厚さ:10mm・12mm対応 大臣認定番号:QF030RS-0192
- 指定軒天材 スラグせっこう板 厚さ:11mm・12mm対応 大臣認定番号:QF030RS-0172
- 指定軒天材 高圧岩綿複層板 厚さ:12mm対応 大臣認定番号:QF030RS-0335


大臣認定番号により適応する軒天材・軒の出に合わせて納まりにしてください。納まり図、下表を参考に大臣認定書の内容に従って施工してください。

大臣認定番号	指定軒天材	適応軒天厚さ	適応軒の出	吊木施工について
QF030RS-0170	繊維混入けい酸カルシウム板	12mm	100mm~1,000mm以下	軒の出が500mmを超える場合は、吊木の施工が必要。
QF030RS-0192	繊維混入けい酸カルシウム板	10mm・12mm	100mm~1,000mm以下	軒の出が500mmを超える場合は、吊木の施工が必要。
QF030RS-0172	スラグせっこう板	8mm・11mm・12mm	100mm~1,000mm以下	軒の出が500mmを超える場合は、吊木の施工が必要。
QF030RS-0335	高圧岩綿複層板	12mm	100mm~2,000mm以下	軒の出が500mmを超える場合は、吊木の施工が必要。 ただし軒の形状が勾配タイプで野縁を垂木に取付ける場合は不要。

品番	FV-N12F-L27-□□	FV-N12F-L09-□□
指定軒天材 (現場調達)	繊維混入けい酸カルシウム板 厚さ10mm・12mm	スラグせっこう板 厚さ11mm・12mm 高圧岩綿複層板 厚さ12mm
色型番	WT SV AG CB BK	WT SV AG CB BK
色柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	
長さ	2,730mm	910mm
材質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322	
梱包	6本/ケース	
正価	5,320円/本	2,420円/本
付属品	化粧ビス66本/ケース	化粧ビス30本/ケース

※有効換気面積:150.5cm<sup>2</sup>/m

## 役物一覧 [画像はFV-N12F対応]

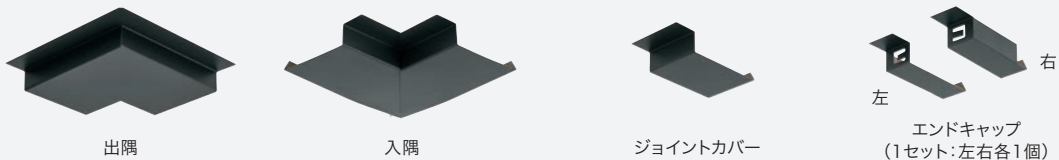

## 役物 (別売品) FV-N12F-L27・FV-N12F-L09対応

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	FV-N12FSD-□□	FV-N12FSI-□□	FV-N12FJC-□□	FV-N12FEC-□□
色型番	WT SV AG CB BK			
色柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
材質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322			
梱包	2コ/ケース	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース
正価	1,450円/コ E	1,450円/コ E	580円/コ E	1,780円/セット E
	水平軒天用		水平・勾配軒天兼用	

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例: FV-N12F-L27-WT (ホワイトの場合)  
※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

ご注文数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。





単品発送時の運賃 E 3ケース以下(混合可)は、運賃が必要。

防火対応 軒天換気材  
(軒先タイプ)  
30分準耐火構造認定品


指定軒天材 スラグせっこう板 厚さ:8mm対応

大臣認定番号:QF030RS-0172

FV-N08F-L27



FV-N08F-L09




品番	FV-N08F-L27-□□	FV-N08F-L09-□□
指定軒天材 (現場調達)	スラグせっこう板 厚さ8mm ※軒天材は大臣認定書に記載された材料をご使用ください。	
色型番	WT SV AG CB BK	
色柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	
長さ	2,730mm	910mm
材質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322	
梱包	6本/ケース	
正価	5,320円/本	2,420円/本
付属品	化粧ビス66本/ケース	化粧ビス30本/ケース

※有効換気面積:150.5cm<sup>2</sup>/m

役物(別売品) FV-N08F-L27・FV-N08F-L09対応

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	FV-N08FSD-□□	FV-N08FSI-□□	FV-N08FJC-□□	FV-N08FEC-□□
色型番		WT SV AG CB BK		
色柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
材質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322			
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース	
正価	1,450円/コ E	580円/コ E	1,780円/セット E	
	水平軒天用		水平・勾配軒天兼用	

参考納まり図

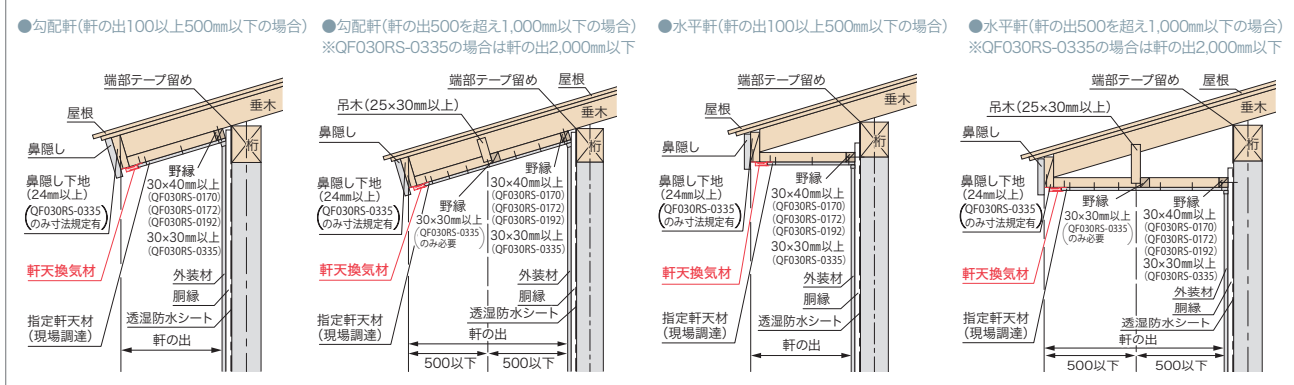

注意

- ◎大臣認定番号に適用する納まりにするため、施工説明書や納まり図を参考に、大臣認定書の内容に従って施工してください。
- ◎本製品は屋根の妻側及び片流れ屋根の水上側への使用は避けてください。
- ◎本製品に塗装しないでください。塗装を施した場合は大臣認定対象外となる可能性があります。
- ◎壁の施工に先立ち、軒天を施工(軒天勝ち)してください。
- ◎寄棟屋根の勾配軒天での使用や切妻屋根での使用は直線単位の納まりになります。別売のエンドキャップを端部に差し込んで、取り付けてください。
- ◎施工の際は、P19記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例: FV-N08F-L27-WT (ホワイトの場合)  
※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

ご注文数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。

GAISO

- 水切り
- オーバーハング
- 通気見切
- 目地ジョイナー
- 笠木換気材
- その他
- 防水役物

軒天換気材 防火認定品

軒天換気材 非防火

基礎

キノバックン シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

床下点検口・収納庫

天井点検口

壁点検口

換気用ガラリ

ニッチ収納

防震吊木

見切

エクステリア

ステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス