

# 高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型)



より断熱性能に優れた高気密型床下点検口。

| タイプ        | 対応収納庫         |
|------------|---------------|
| 450×600タイプ | 収納庫は使用いただけません |
| 600×600タイプ | 収納庫は使用いただけません |

**寒冷地高断熱型** 熱貫流率:0.34W/(m<sup>2</sup>·k)以下



※フローリング(現場調達)はイメージでセットしています。

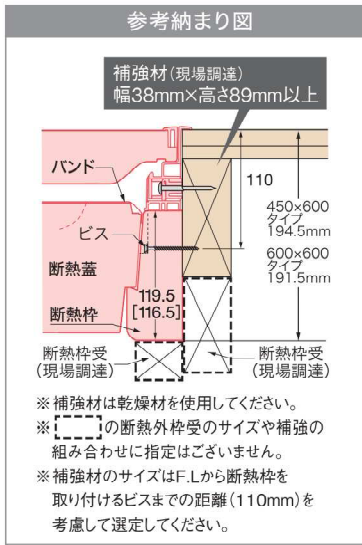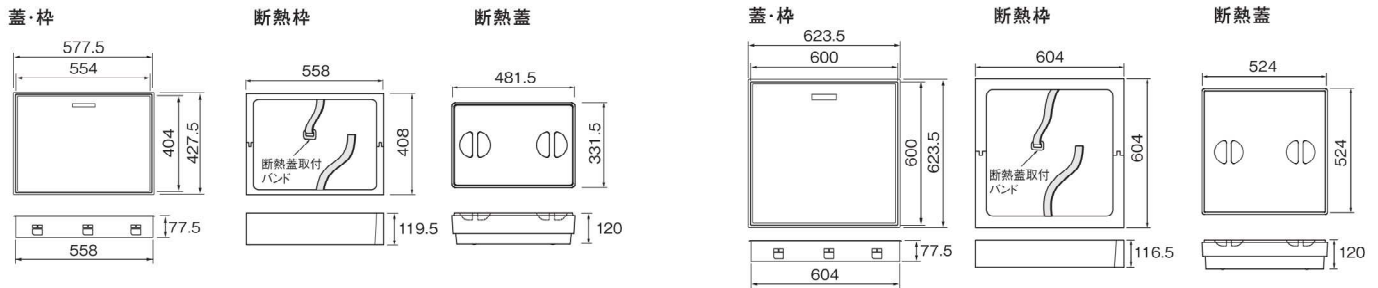

**床開口寸法**

450×600タイプ:410×560mm  
600×600タイプ:606×606mm

**フローリング切寸法**

450×600タイプ:382×532mm  
600×600タイプ:577.5×577.5mm

| タイプ                                | 色型番<br>色・柄                                      | 450×600タイプ        | 600×600タイプ        |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| フローリング合わせタイプ<br>板厚12mm専用           | NL MB<br>ナチュラル ミディアムブラウン                        | SPF-R45F12-BL3-□□ | SPF-R60F12-BL3-□□ |
|                                    |   | 35,700円/セット       | 40,800円/セット       |
| フローリング合わせタイプ<br>板厚15mm専用           | DB<br>ダークブラウン                                   | SPF-R45F15-BL3-□□ | SPF-R60F15-BL3-□□ |
|                                    |   | 38,200円/セット       | 43,400円/セット       |
| クッションフロア合わせタイプ<br>[厚さ1.8~2.0mmに対応] | IV NL MB DB<br>アイボリー ナチュラル<br>ミディアムブラウン ダークブラウン | SPF-R45C-BL3-□□   | SPF-R60C-BL3-□□   |
|                                    |   | 39,600円/セット       | 44,700円/セット       |
| シート貼り完成品*                          | IV DB<br>アイボリー ダークブラウン                          | SPF-R45S-BL3-□□   | SPF-R60S-BL3-□□   |
|                                    |   | 41,500円/セット       | 47,300円/セット       |

【蓋】縁材:PP 底蓋:ABS  
【枠】PP 断熱蓋・断熱枠:PS+PE発泡体  
1セット/ケース

セット明細:点検口(蓋部材・枠) 450×600タイプ...1台・スライドコア 10コ・キャップ 10コ・気密テープ付きパッキン 1セット  
断熱蓋(厚さ120mm)1コ・断熱枠 1セット・取付用ビス  
点検口(蓋部材・枠) 600×600タイプ...1台・スライドコア 12コ・キャップ 12コ・気密テープ付きパッキン 1セット  
断熱蓋(厚さ120mm)1コ・断熱枠 1セット・取付用ビス  
\*SPF-R45S-BL3、SPF-R60S-BL3の点検口の蓋は、シート貼り完成品ですので現場で蓋を組み立てる必要はありません。

**※収納庫はセットできませんのでご注意ください。**

## 注意

- ◎補強材(現場調達)は幅38mm×高さ89mm以上のものをご用意ください。
- ◎床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。
- ◎シート貼り完成品以外の蓋の仕上げ材は、現場にて用意してください。
- ◎フローリング合わせタイプは、板厚12mm専用タイプと板厚15mm専用タイプがありますのでご注意ください。(板厚12mm専用は12mmを超える板厚には使用できません。また、板厚15mm専用は15mmを超える板厚には使用できません。)
- ◎クッションフロア合わせタイプは、クッションフロアの厚みが1.8mm~2.0mmのクッションフロアしか対応できませんのでご注意ください。

- ◎クッションフロアを貼る際の接着剤はウレタン系が適当です。フテックス系、水性エマルジョン系は使用できません。また、アクリル系の両面テープを全面使用して貼ることも可能です。
- ◎調整面板はABS製品です。クッションフロア材との接着性は接着剤メーカーにお問い合わせの上ご使用ください。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。