

折板屋根用 [材質:耐熱・耐寒! 6ナイロン]




特徴

- サビ防止:雨漏りを防ぎ
海岸地方・雨量の多い地方にも最適です。
- 危険防止:屋根工事、
雪おろしなどの危険防止になります。
- 取り付け簡単:ボルトに被せて叩くだけ。
どなたでも簡単に取り付けられます。
- 美観:美しい外観を演出します。

6mm用 普及サイズ 8mm用 Mサイズ 8mm用 Lサイズ 10mm用 インチ専用 10mm用(L) ミリサイズ専用

品番	6mm(1/4)	8mm(5/16)(M)	8mm(5/16)(L)	10mm(3/8)インチ専用	10mm(L)ミリサイズ専用
使用ボルトサイズ 許容範囲	5.6mm~5.8mm	7.5mm~7.8mm	7.6mm~7.9mm	9.2mm~9.4mm	9.6mm~9.9mm
図面 単位(mm)					
備考	折板ボルト用	タイトフレイム (剣先ボルト) 8.8タイプ 折板ボルト 25mm	ワンサイドボルト 折板ボルト用	タイトフレイム 折板ボルト用	タイトフレイム 折板ボルト用

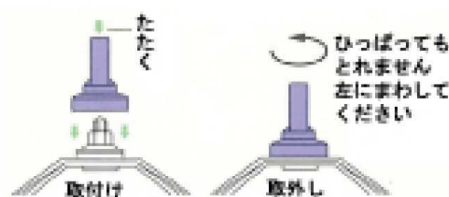

品名	全長	カラー	梱包
6mm用 普及サイズ	38mm		
8mm用 Mサイズ	40mm		
8mm用 Lサイズ	47mm	グレー・ブラウン・ブルー	1ケース1,500(150個×10)
10mm用 インチ専用	40mm		
10mm用(L) ミリサイズ専用	52mm		1ケース1,000(100個×10)

スレート屋根用 [材質:耐熱・耐寒! 直鎖状低密度ポリエチレン]

※小箱単位で出荷いたします。



品番	スレート用大波6mm	スレート用小波6mm
使用フックボルトサイズ 許容範囲	5.7mm~6mm	5.7mm~6mm
図面 単位(mm)		

品名	全長	カラー	梱包
6mm用 大波	50mm	ホワイトシルバー	1ケース2,000(200個×10)
6mm用 小波	56mm		

※小箱単位で出荷いたします。

注意

施工前にボルトのサイズを確認してください。
 ベンキやさびなどでボルトサイズが太くなって一定の範囲を超えて適合できない場合があります。
 新設の使用ボルトサイズの許容範囲は図面に記入してあります。
 ボルトキャップ全般的に無理な角度からの取り付け(たたき)は破損の原因になります。
 補修の場合、ボルトが錆びて細くなってサイズが合わない場合はコーキング材を使用してください。

シール材

ボルトキャップ専用充填シール材

ピッタリコーク

材質:変性アルキッド樹脂

特徴

- 握りやすいチューブ形状により、
- 屋根での作業がスムーズです。
- **空気に触れない部分は完全硬化しないため、**振動、熱に強く、収縮・膨張などによる隙間が発生しにくい性質を持っており、長期間水密性を保持します。
- 保有する油成分によりボルト部の防さび効果があります。



コード	品名	カラー	内容量	梱包
005290	ピッタリコーク	グレー	400g	6本

注意

使用開始時、ノズルの先端に油がある場合は油部分を捨ててご使用ください。
 チューブを使い残した場合、ノズルの先端をビニールテープなどで密閉することで再使用できます(なるべく早く使い切ってください)
 施工後にペンキを塗る場合は油性ペンキのご利用をお勧めします

チューブ1本(400g)当りの使用量目安

スレート大波…約60個(6g/1個)

スレート小波…約40個(9g/1個)

折板用(大)[8mmL・10mmインチ・10mmL]…約30個(12g/1個)

折板用(小)[6mm・8mmM]…約50個(7g/1個)