

防風・防水・透湿シート

シットール

シットール

NYG協会推奨
透湿防水シート

JIS規格
透湿防水シート

住宅金融
公庫認定

【特徴】

1.透湿性

透湿性にすぐれ、壁内部の湿気を排出し結露を防止します。

2.防水性

100%ポリオレフィンであり、雨水等から家を守ります。

3.防風性

冷気の流入を防ぎ、断熱材の効果を十二分に発揮させ、室内の温度を保持します。




通常上記の印刷が入ります

【性能表】

試験項目	JIS A 6111 - 2004 (新JIS)		NYG規格	シットール
	透湿防水シートA	透湿防水シートB		
透湿性 (㎡・s・Pa/μg)	0.19以下	0.13以下	0.13以下	0.10
結露防止性	室内20℃湿度60%、 外気0℃で結露しないこと	室内20℃湿度60%、 外気-5℃で結露しないこと	—	結露は認められなかった
防水性 (kPa)	10以上		10以上	34以上
引張強度 (N/5cm)	縦	100以上	150以上	222
	横		100以上	115
引張伸度 (%)	縦	—	測定値を記載する	—
横	—		—	—
つづり針保持強さ (N)	縦	27以上	30以上	37
横	—		27以上	35
発火性	発火しないこと		発火しないこと	試験開始から終了まで 発火は認められなかった
防風性 (S/100cc)	10以上		10以上	350

※上記透湿シート(シットール)の物性値は建材試験センター及び生産工場の品質保証室 商品試験室の測定値です。保証値ではありません。

シットール使用による通気層工法

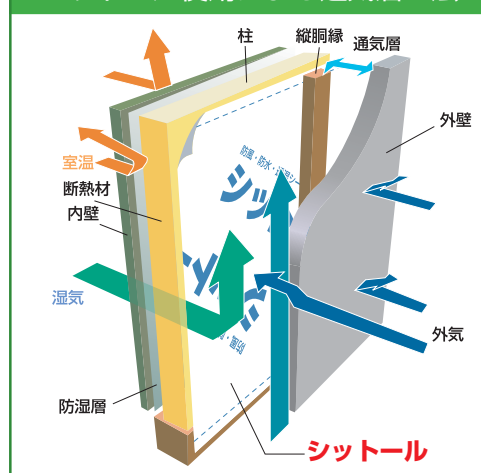

特注印刷も可能です。

【規格】

商品名	巾	長さ	入数
シットール	1000mm	50m	2本
	1000mm	100m	2本

出荷ロット: 10本

警告:住宅の屋根下地材には使用しないでください。



エムエフ株式会社

●大阪本社
●東日本営業部

TEL:06-6396-8078 FAX:06-6396-8081 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-24 新大阪第一生命ビル10F
TEL:03-5405-4871 FAX:03-5405-4872 〒105-0012 東京都港区芝大門2-6-6 VORT芝大門ビル7F

検索キーワードは「養生材」 <http://www.mf21.co.jp/>