

# Monf防水気密テープ(両面)は5種類。 用途やご希望に応じてお選びいただけます。

防水気密テープは、屋根やサッシ周りなど、耐水性・気密性、さらに耐久性を必要とする場所で優れた機能を発揮します。両面タイプのMonf防水気密テープは、建築におけるあらゆる用途に優れた粘着を発揮します。

## Point 1 基材 耐久性の高い基材を使用


耐水性の高い基材を用途に合わせて使用しています。手切れ性、柔軟性、曲面への追従性にも優れ、あらゆるシーンに対応。また、ご要望に応じた基材開発なども可能です。厳しい環境や新しい被着体にも対応する基材を開発します。

## Point 2 粘着剤 防水気密性を高める粘着力

長期接着性・耐久性に優れた粘着剤を使用しています。粗面接着性、低温接着性にも優れ、高温にも劣化しない安定した接着性を備えます。追従性も高く、防水・気密効果をより高めます。被着体に応じた粘着剤の開発依頼にも対応。

## Point 3 性能 用途に合わせて選べる利便性

基材と粘着剤の様々な組み合わせによって、あらゆる建築用途に対応。それぞれのシーンで高い防水・気密効果を発揮します。作業性も高く、「手切れが簡単にできる」「手が汚れにくい」など、誰にでも使いやすい製品もご用意しています。

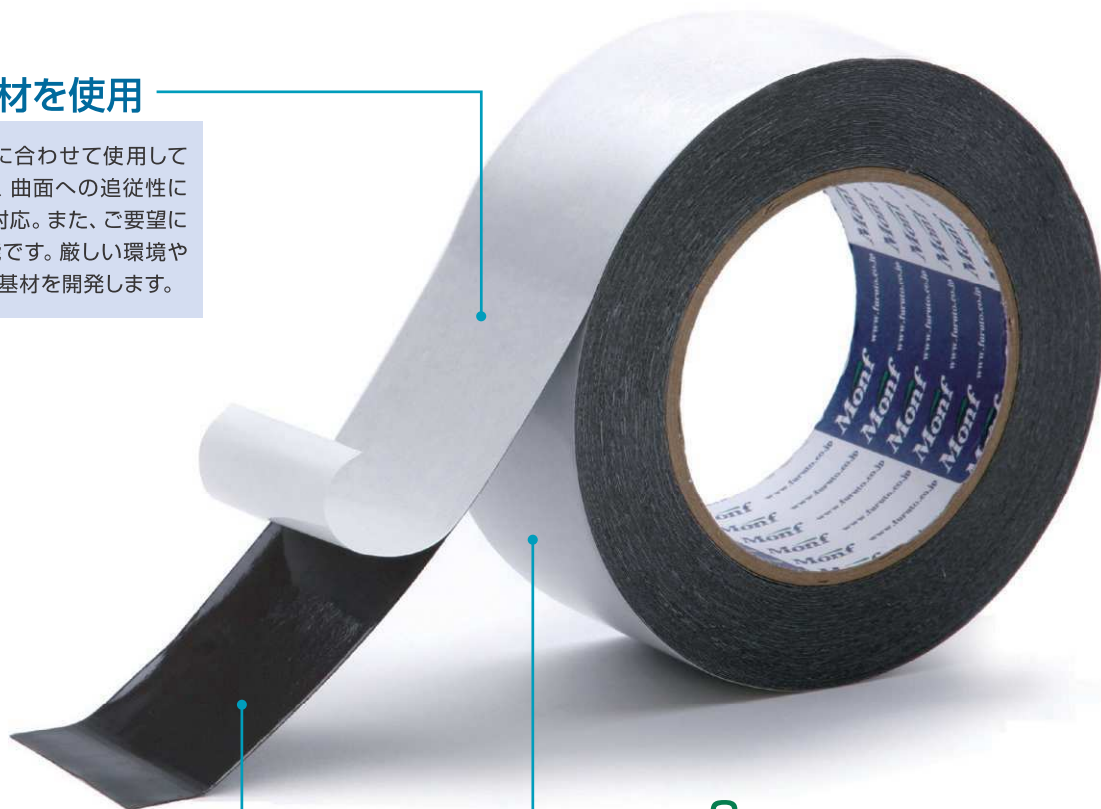

### 両面防水気密テープ

# W-503

VOC  
対策品

表面拡大

防水性・耐久性に優れ、粗面にもよくなります

用途 ●折板屋根のシーリング ●人工芝の固定 ●屋根の補修・防水

素材	ポリエチレン	一般特性	単位	測定値
構造	<ul style="list-style-type: none"> <li>ブチルゴム系粘着剤</li> <li>ポリエチレン</li> <li>ブチルゴム系粘着剤</li> <li>剥離紙</li> </ul>	粘着力 0℃	N/25mm	34.7
		粘着力 23℃	N/25mm	26.7

標準サイズ・入数・色 ※その他のサイズについては別途ご相談ください。

厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	個装(ピロー包装)	1箱入数	色
1.00	8	15	1巻	96巻	黒
1.00	10	15	1巻	76巻	
1.00	15	15	1巻	52巻	
1.00	20	15	1巻	36巻	
1.00	25	15	1巻	32巻	
1.00	30	15	1巻	24巻	
1.00	50	15	1巻	16巻	
1.00	100	15	1巻	8巻	