


# Monf防水気密テープ(片面)は7種類。 用途やご希望に応じてお選びいただけます。

防水気密テープは、配管や屋根、サッシ周りなど、耐水性、気密性が求められる場所で優れた機能を発揮します。耐候性の強いポリエチレンネット+アルミ箔の基材を使いながら手切れ性を確保したS4001や、特殊不織布を基材とし塗装が可能なNo.404やS4011は利便性も高く、様々なシーンでご利用いただけます。

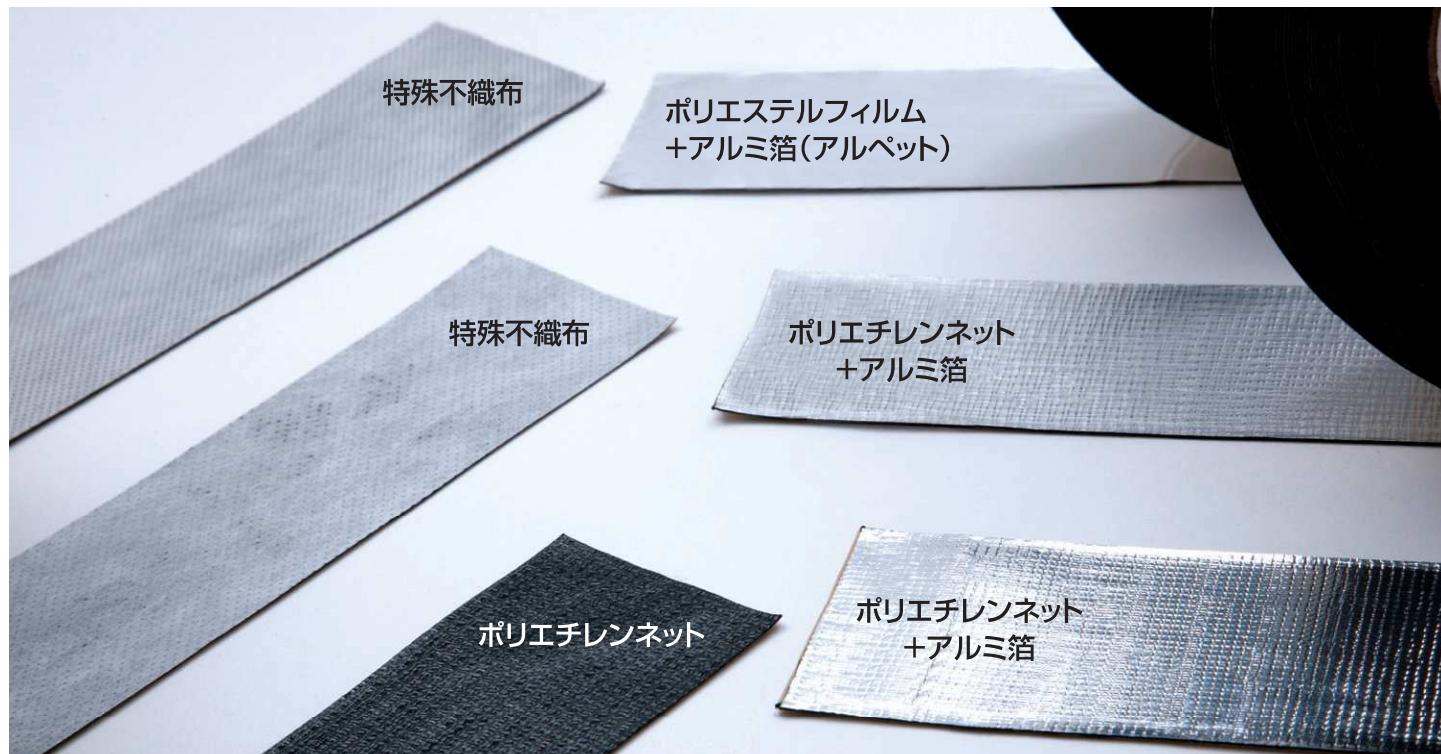

## Point 1 基材 用途に合わせた基材を使用

耐水性の高い基材を用途に合わせて使用しています。防音・防湿・断熱、さらに景観性や手切れ性、柔軟性、塗装ができるかどうかなど、あらゆるシーンにおいて対応できる基材をご用意。ご要望に応じた基材開発なども可能です。

## Point 2 粘着剤 防水気密性を高める粘着力

長期接着性・耐久性に優れた粘着剤を使用しています。粗面接着性、低温接着性にも優れ、高温にも劣化しない安定した接着性を備えます。追従性も高く、防水・気密効果をより高めます。被着体に応じた粘着剤の開発依頼にも対応。

## Point 3 性能 用途に合わせ選べる利便性

基材と粘着剤の様々な組み合わせによって、あらゆる建築用途に対応。それぞれのシーンで高い防水・気密効果を発揮します。作業性も高く、「手切れが簡単にできる」「手が汚れない」といった特徴があります。

## 片面防水気密テープ No.404

VOC  
対策品



### 防水性・気密性に優れ、かつ塗装も可能です

用途 ●サッシ周りの防水 ●透湿防水シートの継ぎ目防水

#### 素材 特殊不織布

構造	特殊不織布 ブチルゴム系粘着剤 剥離紙
----	---------------------------

#### 一般特性

粘着力 0°C

#### 単位

N/25mm

#### 測定値

19.3

粘着力 23°C

N/25mm

21.3

#### 標準サイズ・入数・色

※その他のサイズについては別途ご相談ください。

厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	個装 (ピロー包装)	1箱入数	色
0.75	50	20	1巻	16巻	
0.75	75	20	1巻	12巻	
0.75	100	20	1巻	8巻	