


# Monf防水気密テープ(片面)は7種類。 用途やご希望に応じてお選びいただけます。

防水気密テープは、配管や屋根、サッシ周りなど、耐水性、気密性が求められる場所で優れた機能を発揮します。耐候性の強いポリエチレンネット+アルミ箔の基材を使いながら手切れ性を確保したS4001や、特殊不織布を基材とし塗装が可能なNo.404やS4011は利便性も高く、様々なシーンでご利用いただけます。

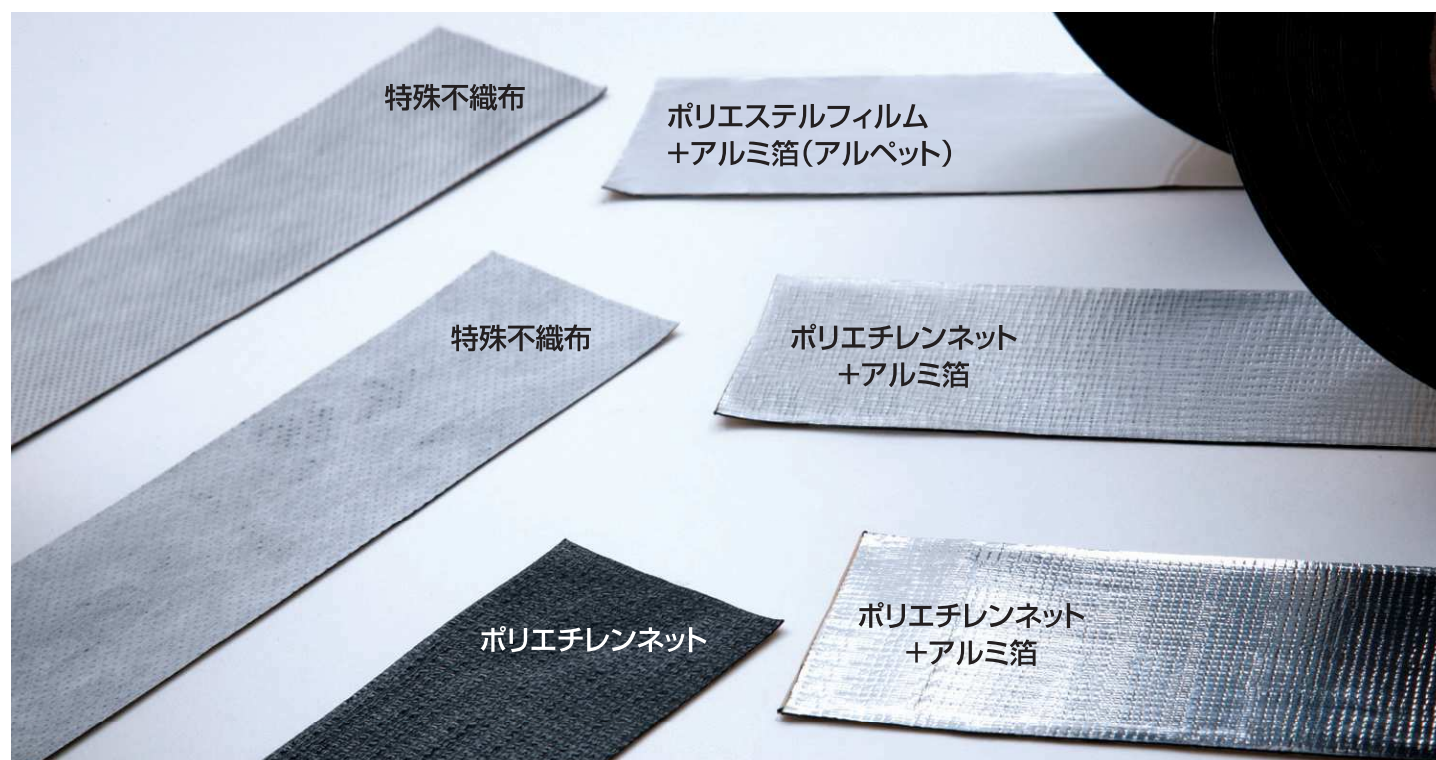

## Point 1 基材 用途に合わせた基材を使用

耐水性の高い基材を用途に合わせて使用しています。防音・防湿・断熱、さらに景観性や手切れ性、柔軟性、塗装ができるかどうかなど、あらゆるシーンにおいて対応できる基材をご用意。ご要望に応じた基材開発なども可能です。

## Point 2 粘着剤 防水気密性を高める粘着力

長期接着性・耐久性に優れた粘着剤を使用しています。粗面接着性、低温接着性にも優れ、高温にも劣化しない安定した接着性を備えます。追従性も高く、防水・気密効果をより高めます。被着体に応じた粘着剤の開発依頼にも対応。

## Point 3 性能 用途に合わせ選べる利便性

基材と粘着剤の様々な組み合わせによって、あらゆる建築用途に対応。それぞれのシーンで高い防水・気密効果を発揮します。作業性も高く、「手切れが簡単にできる」「手が汚れにくい」など、誰にでも使いやすい製品もございます。

### 片面防水気密テープ

# No.402

VOC  
対策品

表面拡大

### 防水性・気密性・断熱性に優れています

用途 ●屋内配管保温材のジョイント部防水 ●屋根の防水・補修

| 素材 | ポリエチレンネット+アルミ箔                              | 一般特性    | 単位     | 測定値  |
|----|---------------------------------------------|---------|--------|------|
| 構造 | <p>ポリエチレンネット+アルミ箔<br/>ブチルゴム系粘着剤<br/>剥離紙</p> | 粘着力 0℃  | N/25mm | 基材破壊 |
|    |                                             | 粘着力 23℃ | N/25mm | 16.5 |

標準サイズ・入数・色 ※その他のサイズについては別途ご相談ください。

| 厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 個装(ビロー包装) | 1箱入数 | 色    |
|--------|-------|-------|-----------|------|------|
| 0.50   | 50    | 20    | 1巻        | 16巻  | シルバー |