


# エスコロス® 気密・防水テープ

☆両面テープはNYG推奨品です。

## 耐久性抜群、多彩なバリエーション

- トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
- 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
- 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
- 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
- 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)

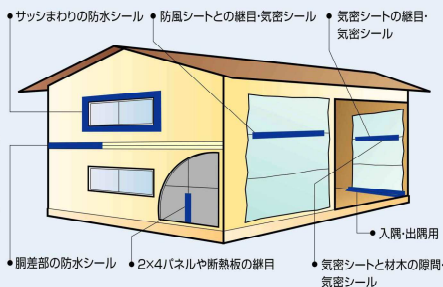

### エスコロス® SBW

両面気密防水

- サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など。

色	黒	20m巻・幅(mm)	50	75	100
		入数(巻/箱)	20	15	10
		粘着力(g/25mm)	3000 & 3000		



### エスコロス® SCW

両面気密防水  
下地透視可

- サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など。

色	クリア	20m巻・幅(mm)	50	75	100
		入数(巻/箱)	20	15	10
		粘着力(g/25mm)	3000 & 3000		



### エスコロス® SBX

両面気密防水  
第一貼付面超強力

- 粗面用 サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定など。

色	黒	20m巻・幅(mm)	50	75	100
		入数(巻/箱)	20	15	10
		粘着力(g/25mm)	4500 & 3000		



### 発泡エス ABW

発泡両面気密防水

- ボードの仮止め・パッキンなど。(PE発泡体 1mm厚)

色	黒	20m巻・幅(mm)	20	25	50
		入数(巻/箱)	48	40	20
		粘着力(g/25mm)	3000 & 3000		



### エスコロス® 011

片面気密防水

黒色・白色・アルミ

- 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など。

色	黒/白 アルミ	20m巻・幅(mm)	50	75	100
		入数(巻/箱)	30	24	18
		粘着力(g/25mm)	3000		

※アルミ箔積層片面気密



### エスコロス® 031

片面気密防水【剥離紙付】

黒色・白色・アルミ

- 粗面用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など。

色	黒/白 アルミ	20m巻・幅(mm)	50	75	100
		入数(巻/箱)	20	15	10
		粘着力(g/25mm)	4500		

※入隅・出隅用のスリット入り剥離紙付。031RSもあります。  
※アルミ箔積層片面気密



### エスコロス® 061

片面気密防水  
下地透視可

- エスコロス011の長尺タイプ。気密工法用など。

色	透青	40m巻・幅(mm)	50	75	100
		入数(巻/箱)	20	15	10
		粘着力(g/25mm)	3000		



### エスコロス® 071

片面気密防水【剥離紙付】

- エスコロス031の特殊処理品。背面にシーリング材等がよく付きます。

色	白	20m巻・幅(mm)	50	75	100
		入数(巻/箱)	20	15	10
		粘着力(g/25mm)	4500		



### 発泡エス ABS

発泡片面気密防水【剥離紙付】

- ボードの仮止め・パッキンなど。(PE発泡体 1mm厚)

色	黒	20m巻・幅(mm)	20	25	50
		入数(巻/箱)	48	40	20
		粘着力(g/25mm)	3000		

