

大型作業台 (軽量KKタイプ)

均等耐荷重
200・500kg
改RoHS
10物質対応

- 組立式
- 角パイプ
- 粉体塗装
- グリーン購入法適合商品

製品動画
https://youtu.be/EHBDgdkZ3SY

奥行1200mmでひろびろとしたサイズの大型作業台です。


※当社作業台の均等耐荷重表示は安全率20%を見ております。

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。


大型作業台 (軽量KKタイプ)

均等耐荷重
500kg

高さ(座り作業用)
H740mm

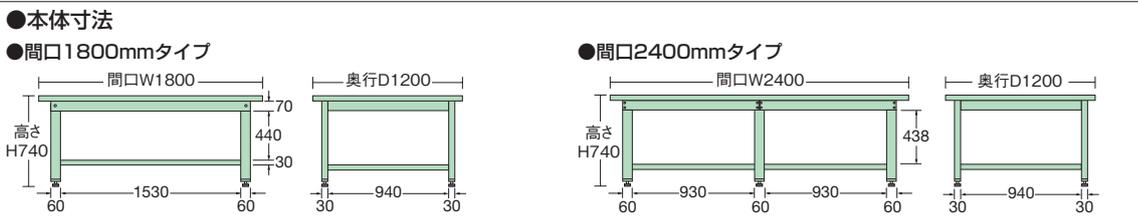

●間口1800×奥行1200タイプ

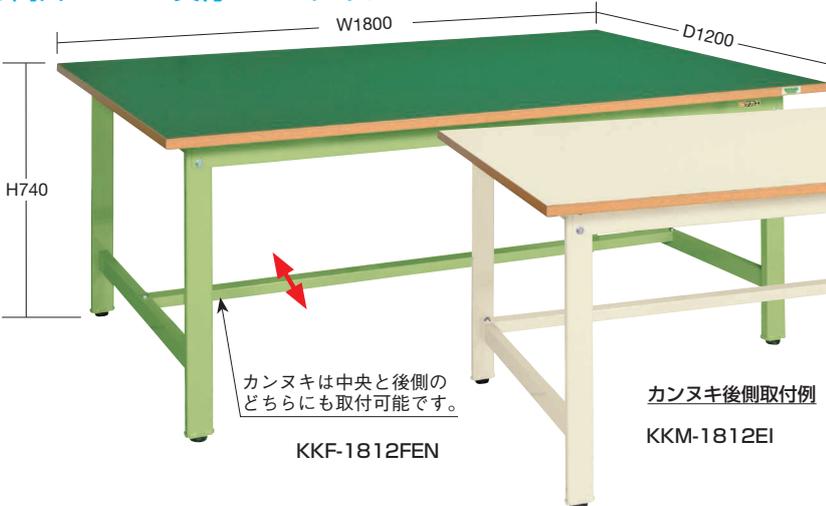

●耐震固定金具



詳細は
277
ページをご覧ください

●転倒防止金具



転倒防止金具詳細は
278
ページをご覧ください

間口×奥行×高さ	カラー	天板	品番	質量
1800×1200×740mm	●	サカエリウム天板	035441 KKF-1812FEN	68kg
	●	メラミン天板	031068 KKM-1812EI	58kg

●間口2400×奥行1200タイプ



●耐震固定金具




詳細は
277
ページをご覧ください

●転倒防止金具



転倒防止金具詳細は
278
ページをご覧ください

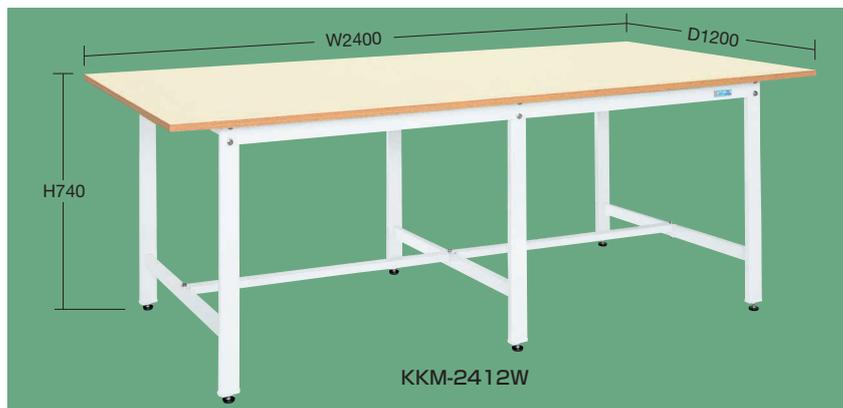

間口×奥行×高さ	本体カラー	中板	天板	品番	質量
2400×1200×740mm	●	なし	サカエリウム天板	035442 KKF-2412FEN	97kg
	●	付	サカエリウム天板	035443 KKF-2412FENT	112kg
	○	なし	メラミン天板	031097 KKM-2412W	87kg

- 軽量 SELタイプ
- 軽量 KSタイプ
- 改正RoHS
- 軽量 CKタイプ
- 軽量 KKタイプ
- 中量 CSタイプ
- カブセ天板仕様
- 中量 KTタイプ
- 大型
- 高さ調整 TKタイプ
- 高さ調整 TCKタイプ
- 高さ調整一人用タイプ
- 昇降・傾斜・移動
- 重量 KWタイプ
- ベタル昇降・ハンドル昇降
- オプション
- 六角形・一人用
- セルワーク
- ラインシステム
- ニューマークII
- 折りたたみ式
- 専用
- 回転台
- 足踏台・チェア
- 別作




大型高さ調整作業台(軽量TKKタイプ)

200kg

改正RoHS
10物質対応

- グリーン購入法適合商品
- 粉体塗装
- 角パイプ
- 組立式

アジャスター

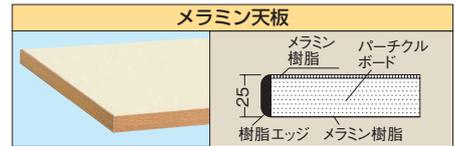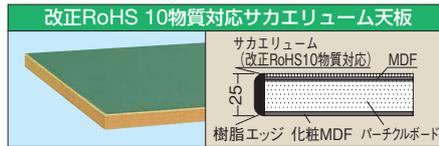

01 作業台



均等耐荷重
200kg

大型高さ調整作業台(軽量TKKタイプ)

高さ740~940mm の範囲で任意の高さに調整可能!!

作業に最適な高さに調整してご利用下さい。

●本体寸法

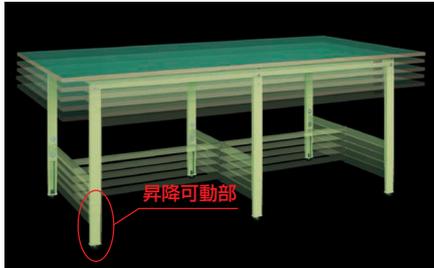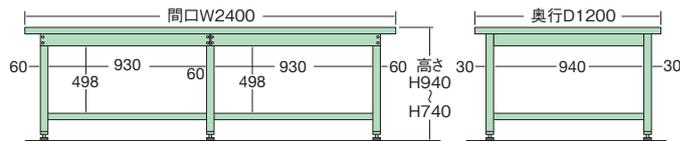

軽量 SELタイプ

軽量 KSタイプ

改正RoHS

軽量 CKタイプ

軽量 KKタイプ

中量 CSタイプ

カブセ天板仕様

中量 KTタイプ

大型

高さ調整 TK□タイプ

高さ調整 TCKタイプ

高さ調整 一人用タイプ

昇降・傾斜・移動

重量 KWタイプ

ペダル昇降・ハンドル昇降

オプション

六角形・一人用

セルワーク

ラインシステム

ニューマークII

折りたたみ式


専用

回転台

足踏台・チェア

別作

受注生産商品

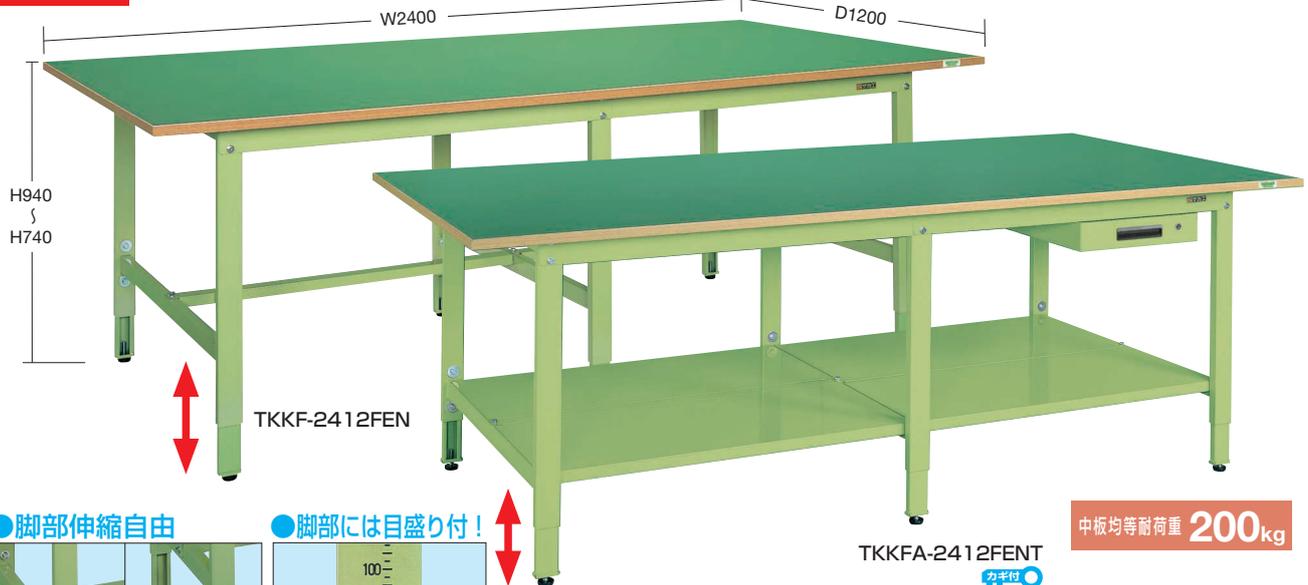

●脚部伸縮自由



●脚部には目盛り付!



※脚部には目盛りが入っているため、調整が簡単に行えます。

中板	間口×奥行×高さ	キャビネット	天板	品番	質量
なし	2400×1200×740~940mm	なし	サカエリウム天板	035451 TKKF-2412FEN	102kg
付		1段付		035453 TKKFA-2412FEN	107kg
		なし		035452 TKKF-2412FENT	117kg
		1段付		035454 TKKFA-2412FENT	122kg

●オプションキャビネット




キャビネット1段付(NKL-S10) キャビネット3段付(NKL-S30)

●キャビネット取付金具2本付 (単位: mm)

間口×奥行×高さ	品番(グリーン)	品番(アイボリー)	質量
400×500×83	037425 NKL-S10F	037429 NKL-S10IF	5kg
400×500×246	037455 NKL-S30F	037459 NKL-S30IF	13kg

●引出し寸法

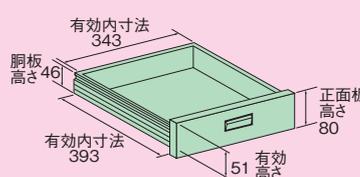

※仕切板の取付けはできません。

キャビネット詳細は
283
ページをご覧ください

●KKタイプ(KKF-2412FEN・KKF-2412TFEN)/TKKタイプ



- 作業条件に合わせて、左右最適な位置にセットしてお使い下さい。フロント・バックどちら側でも取付けられますから、対面での作業にも最適です。
- キャビネットは最大4個まで取付けられます。(但し、同位置の(前・後)には取付けできません)
- KKF-1812FEN・KKM-1812EIには最大3個まで取付けられます。