


グリーン購入法適合商品 粉体塗装 角パイプ 組立式

狭いスペースを有効活用できる奥行450タイプ！


高さ800~1000mm の範囲で任意の高さに調整可能!!



●脚部伸縮自由



●アジャスター

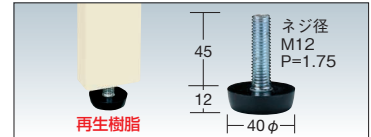

- 樹脂製アジャスターを標準装備。
- レベル調整が容易にでき、床を傷つけることもありません。

●脚部には目盛り付!




※脚部には目盛りが入っているので、調整が簡単に行えます。

●耐震固定金具



※アンカーボルト打込芯オネジタイプ (M12×90φ) は付属していません。

詳細は 277 ページをご覧ください

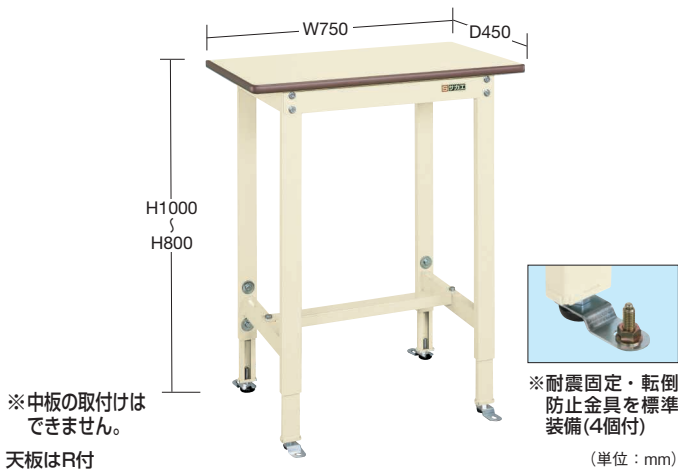

間口×奥行×高さ	品番	質量
750×450×800~1000	038750 TTK8-074PKI	16kg



間口×奥行×高さ	品番	質量
900×450×800~1000	038876 TTK8-094PKI	20kg
1200×450×800~1000	038877 TTK8-124PKI	22kg



間口×奥行×高さ	品番	質量
1500×450×800~1000	038878 TTK8-154PKI	23kg
1800×450×800~1000	038879 TTK8-184PKI	27kg

●オプション中板

- 中板1枚で全面底板になります。
- ※カンヌキを後方へ移動させて下さい。

中板取付け時
均等耐荷重 50kg



適合天板寸法	品番	質量
W 900×D450用	532992 CKK-9075NI	3kg
W1200×D450用	532938 CKK-1275NI	4kg
W1500×D450用	532940 CKK-1575NI	5kg
W1800×D450用	532942 CKK-1875NI	6kg

- 軽量 SELタイプ
- 軽量 KSタイプ
- 改正RoHS
- 軽量 CKタイプ
- 軽量 KKタイプ
- 中量 CSタイプ
- カブセ天板仕様
- 中量 KTタイプ
- 大型
- 高さ調整 TKタイプ
- 高さ調整 TCKタイプ
- 高さ調整 一人用タイプ
- 昇降・傾斜・移動
- 重量 KWタイプ
- ペダル昇降・ハンドル昇降
- オプション
- 六角形・一人用
- セルワーク
- ラインシステム
- ニューマークII
- 折りたたみ式
- 専用
- 回転台
- 足踏台・チェア
- 別作

作業台用 オプション

運賃別途

改Rohs
10物質対応

作業台のレイアウトを自由自在に変更、便利な連結金具が誕生しました。

もう少し作業台を間口方向に長くしたい…

奥行方向に広く使える様にしたい…

連結金具を使うことで

間口方向・奥行方向に連結させることができます。

- 軽量 SELタイプ
- 軽量 KSタイプ
- 改正Rohs
- 軽量 CKタイプ
- 軽量 KKタイプ
- 中量 CSタイプ
- カブセ天板仕様
- 中量 KTタイプ
- 大型
- 高さ調整 TKタイプ
- 高さ調整 TCKタイプ
- 高さ調整一人用タイプ
- 昇降・傾斜・移動
- 重量 KWタイプ
- ベタル昇降・ハンドル昇降
- オプション
- 六角形・一人用
- セルワーク
- ラインシステム
- ニューマークII
- 折りたたみ式
- 専用
- 回転台
- 足踏台・チェアー
- 別作

連結金具 (間口方向)

作業台を長手方向に自由に連結することが可能です！



●間口 (W) 方向に連結することが可能です。

取付可能作業台

SEL, KS, KSD, KK, KH, KD, SKK, SKD, CS, KTD, CB, KT, KTG, KV, KHC, KHM, KHT, DSK, KF, KFT, CHC, CSC, CSM, CHM, CDC, CDM, CFC, CFMの各作業台

TKS, TKK4, TKK6, TKK8, TKK9, TKK, TKT5, TKT, TKW, TKSC, TKSM, DSSは作業台の高さを同じにしてから取付けて下さい。



○ 品番

538891 **UK-YRK**

連結金具 (奥行方向)

作業台を短手方向に自由に連結することが可能です！



●奥行 (D) 方向に連結することが可能です。

●キャスター付の本体の場合は奥行450・600mmタイプには取付けできません。

取付可能作業台

SEL, KS, KSD, KK, KH, KD, SKK, SKD, CS, KTD, CB, KT, KTG, KV, KHC, KHM, KHT, DSK, KF, KFT, CHC, CSC, CSM, CHM, CDC, CDM, CFC, CFMの各作業台

TKS, TKK4, TKK6, TKK8, TKK9, TKK, TKT5, TKT, TKW, TKSC, TKSM, DSSは作業台の高さを同じにしてから取付けて下さい。



写真は1セット(2個入り)分です。(単位: mm)

適用サイズ

奥行 450, 600用
奥行 750, 900用

○ 品番

538901 **UK-TRKA**
538902 **UK-TRKB**

耐震固定金具



地震の際の耐震対策に安心！




●アジャスター軸径M12用(AJ-1K専用)

○ 品番

520098 **AJ-FSK**

●1セット:固定金具2個、ロックナット2個付。
※アジャスターとアンカーボルト打込芯オネジタイプ(M12×90ℓ)は付属していません。



●アジャスター軸径M16用

○ 品番

520097 **AJ-FSKM16**

●1セット:固定金具2個、ロックナット2個付。
※アジャスターとアンカーボルト打込芯オネジタイプ(M12×90ℓ)は付属していません。

取付可能作業台

AJ-FSK: SEL, KS, KSD, TKS, CK, TCK, KK, TKK, KH, KD, SKK, SKD, CS, KTD, DSK, DSS, CP, CSC, CHC, CSM, CHM, CDC, CDM, KHC, KHM, KHTの各作業台
AJ-FSKM16: KT, TKT5, TKT, KTG, KV, KW, TKW, Wの各作業台