


●粉体塗装 ●運賃別途

改正RoHS
10物質対応

作業用フック


●サンダーフック

●使用例

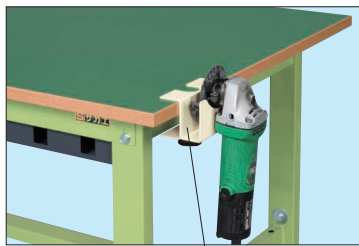

作業台の天板に取付けて使用します。

適合作業台
t21~t40mmの天板まで取付可能。



※ディスクグラインダー1台を引っ掛けることができます。

許容荷重：3kg

○品番	533091 CKK-TF
-----	----------------------


●ドライバーフック

●使用例



作業台の天板に取付けて使用します。

適合作業台
t21~t40mmの天板まで取付可能。



※ドライバー4本用

許容荷重：3kg

○品番	533092 CKK-DF
-----	----------------------


オプションテープカッターフック **NEW**

利き手に関係なく、梱包作業がしやすい位置へセットが可能。

●使用例



作業台の天板に取付けて使用します。



※テープカッター1個を引っ掛けることができ、作業スペースの有効活用ができます。

適合作業台
t21~t40mmの天板まで取付可能。

○品番	533093 CKK-CF	許容荷重	3kg
-----	----------------------	------	-----

●NKL・WKLキャビネットオプションパーツ

●キャビネットコーナーパッド

運賃別途



キャビネットのコーナーに接触した時、衝撃をやわらげます。



※CC-STタイプはNKL-11 (I)・22 (I)・33 (I) WKL-1 (I) に取付可能です。

※CC-LTタイプは重量用天板等に取付可能です。

サイズ	○品番	
22×22×22	538208	CC-ST
37×37×37	538209	CC-LT


※キャビネットと同時注文の場合、運賃はかかりません。

●NKLキャビネットオプションパーツ NKL-(11・22・33)タイプ用

G グリーン購入対応商品

運賃別途


※キャビネットと同時注文の場合、運賃はかかりません。

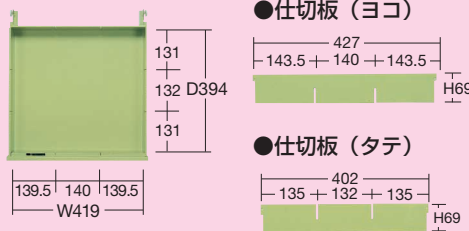

●仕切板 (ヨコ)



●仕切板 (タテ)




タイプ	○品番(グリーン)	○品番(アイボリー)
ヨコ仕切	150143 NKL-Y3	150153 NKL-Y3I
タテ仕切	150113 NKL-T3	150154 NKL-T3I

●仕切板適合品番:NKL-11、22、33 (最大枚数:ヨコ仕切2枚、タテ仕切2枚取付可能)

●引出し内寸法


●NKL-S10、S20、S30

※ () 内はNKL-10、20、30を示す。



●NKL-11、22、33

※ () 内はWKL-1を示す。



●仕切板の取付けはできません。

引出し代・均等耐荷重

引出し幅	引出し率
333mm (NKL-S10, S20, S30, 10, 20, 30)	85%
318mm (NKL-11, 22, 33)	81%
418mm (WKL-1)	95%

※キャビネット3段タイプの場合 合計の均等耐荷重は60kgとなります。

軽量 SELタイプ

軽量 KSタイプ

改正RoHS

軽量 CKタイプ

軽量 KKタイプ

中量 CSタイプ

カブセ天板仕様

中量 KTタイプ

大型

高さ調整 TK□タイプ

高さ調整 TCKタイプ

高さ調整 一人用タイプ

昇降・傾斜・移動

重量 KWタイプ

ペダル昇降・ハンドル昇降

オプション

六角形・一人用

セルワーク

ラインシステム

ニューマークII

折りたたみ式

専用

回転台

足踏台・チェア

別作

別作

別作

別作

別作

別作