


G グリーン購入法適合商品 ●粉体塗装 ●角パイプ ●組立式●

特許取得商品

改正RoHS 10物質対応

※直進安定金具を標準装備

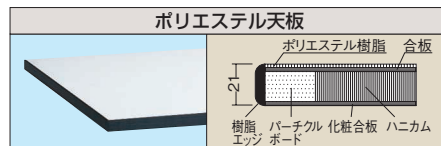


均等積載荷重 150kg 直進安定金具付 特許登録番号 第5386722号



●キャスター：75φゴム車

間口×奥行×高さ	○品番	質量
900×600×810mm	040061 SEL-0960PR	20kg
900×750×810mm	040062 SEL-0975PR	22kg




直進安定金具 2個付



●キャスター：75φゴム車

間口×奥行×高さ	○品番	質量
1200×600×810mm	040063 SEL-1260PR	23kg
1200×750×810mm	040064 SEL-1275PR	25kg



直進安定金具 2個付




●キャスター：75φゴム車

間口×奥行×高さ	○品番	質量
1500×600×810mm	040065 SEL-1560PR	25kg
1500×750×810mm	040066 SEL-1575PR	32kg



直進安定金具 2個付

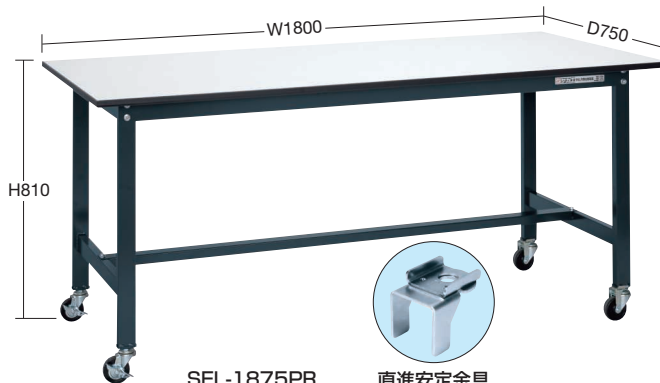

●キャスター：75φゴム車

間口×奥行×高さ	○品番	質量
1800×600×810mm	040067 SEL-1860PR	28kg
1800×750×810mm	040068 SEL-1875PR	32kg
1800×900×810mm	040069 SEL-1890PR	37kg




直進安定金具 2個付

●直進安定金具 特許登録番号 第5386722号

移動式の作業台には、お客様の現場や用途に合わせてキャスターの回転を止める金具の取付けを選ぶことができます。

オプション中板詳細は 120 ページをご覧ください

※2003年以降の作業台に取付可能です！



使用例 ※金具の色は説明用です。実際はメッキ色になります。




○品番 534611 JK-1B

※本体と同時に注文の場合、運賃はかかりません。


●金具を付けた場合

直進性




●金具を付けない場合

旋回性



●本体寸法

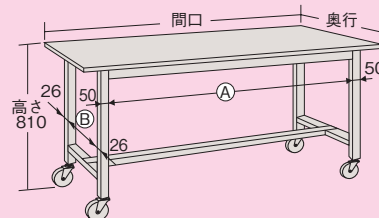

(単位：mm)

品番	本体有効寸法	
	A	B
SEL-0960	630	448
SEL-0975	630	528
SEL-1260	930	448
SEL-1275	930	528
SEL-1560	1230	448
SEL-1575	1230	528
SEL-1860	1530	448
SEL-1875	1530	528
SEL-1890	1530	678

軽量 SELタイプ

軽量 KSタイプ

改正RoHS

軽量 CKタイプ

軽量 KKタイプ

中量 CSタイプ

カブセ天板仕様

中量 KTタイプ

大型

高さ調整 TKタイプ

高さ調整 TCKタイプ

高さ調整 一人用タイプ

昇降・傾斜・移動

重量 KWタイプ

ペダル昇降・ハンドル昇降

オプション

六角形・一人用

セルワーク

ラインシステム

ニューマークII

折りたたみ式

専用

回転台

足踏台・チェア

別作