

2×4 NAIL

〈ツーバイフォー工法用釘〉

2×4 釘 (CN、CNZ 釘 / 太め鉄丸くぎ、めっき太め鉄丸くぎ)

枠組壁工法(ツーバイフォー工法)には枠組壁工法用釘の使用が義務付けられており、これ以外の釘の使用は認められていません。釘打ちされる材料の種類によって規定の釘を使用しなければなりません。釘打ち後そのサイズを識別検査しやすいよう、着色する際にはCN90は赤、CN75は青、CN65は黄、CN50は緑と各色が指定されています。さらに木造住宅の長期品質確保のため、防せい処理を施したCNZ釘もいち早くJIS表示製品としてラインナップするなど、安心と信頼の製品をお届けします。

CN釘／太め鉄丸くぎ

CNZ釘・針金連結釘

JIS A 5508 適合釘 ①


(FCK3890SP FC3890CY(Z) は性能規定合格品) ②

釘打機で使用するための針金連結ラウンドネイルです。



製品名／品番	釘先	カラー	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
FC2850SP 12442021	角先	●	6.8	250本×30巻	20.9kg	オープン
FC2850(Z) 23810113	//	●50	6.8			
FC3365SP 12442006	//	●	7.2	200本×20巻	18.4kg	〃
FC3365(Z) 23810114	//	●65	7.2			
FC3875SP 12442004	鈍角	●	7.9	150本×10巻	10.2kg	〃
FC3875(Z) 23810115	//	●75	7.9			
※ FCK3890SP 12442007	//	●	7.9	150本×10巻	11.9kg	〃
※ FC3890CY(Z) 23810116	//	●90	7.9			

※性能規定合格釘

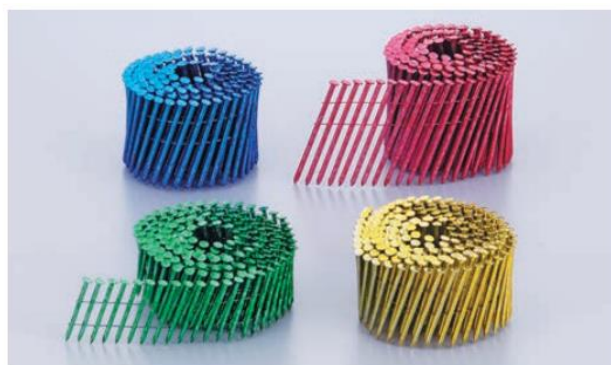

【釘カラー表記】 ● グリーン ● イエロー ● ブルー ● レッド

