

NEW

性能試験済

144 オメガ スチール束〈ジャッキーⅡ〉

軽量化により、従来品とくらべて施工性が向上！

ハウスプラス確認検査(株)

性能試験

性能試験	
165用	HP22-KT008
250用	HP22-KT009
350用	HP22-KT010
450用	HP22-KT011
550用	HP22-KT012
750用	HP22-KT013
950用	HP22-KT014
1100用	HP22-KT015

●Fタイプ




165用	250用	350用	450用	550用	750用	950用	1100用
働き寸法 145~198	働き寸法 195~296	働き寸法 275~455	働き寸法 370~550	働き寸法 450~641	働き寸法 600~850	働き寸法 800~1050	働き寸法 950~1200

●Lタイプ




165用	250用	350用	450用	550用	750用	950用	1100用
働き寸法 145~198	働き寸法 195~296	働き寸法 275~455	働き寸法 370~550	働き寸法 450~641	働き寸法 600~850	働き寸法 800~1050	働き寸法 950~1200

■寸法図

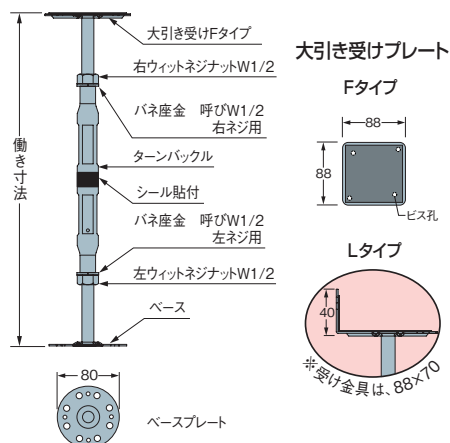

■取付参考図

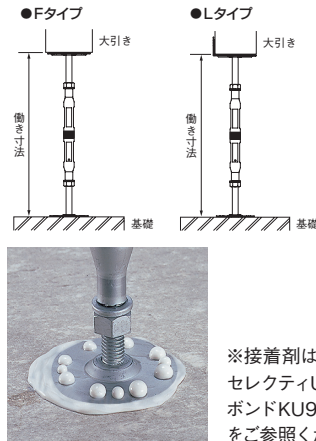

※接着剤は、セレクトィUR-21(P169)、ボンドKU928C-X(P169)をご参照ください。

用途・特長

床束として使用します。

- ①軽量、強固で耐久性に優れています。
- ②8種類のサイズで145mm～1,200mmと幅広い働き寸法に対応しています。
- ③ターンバックル方式のため、従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。



施工方法

- ①大引きに本商品をビスで4ヶ所固定します。ビスはできるだけ大引きに対して垂直にとめてください。
※Lタイプ使用時は、L字部分が千鳥になるように取り付けてください。下側のビスを先にとめつけ、次に側面のビスをとめつけてください。
- ②あらかじめ印をつけておいたコンクリート面に接着剤を適量、台座の大きき分塗布します。
- ③ターンバックルを手で回して固定します。その際、締めつけがきつい場合はスパナ等を利用してください。
※低くするとき⇒反時計(左)回りに回す。高くするとき⇒時計(右)回りに回す。
- ④水平を確認し、ターンバックルをスパナ等で固定し、六角ナットを締めつけてください。

※ビスは樹脂突起部に打ち込んでください。



セレクトィUR-21
(別売品)
商品コード
GA100700

ボンドKU928C-X
(別売品)
商品コード
GA100100

種類		商品コード	働き寸法(mm)	最大圧縮荷重(kN)	梱包(1ケース)	付属金物	重量(kg/ケース)		
165用	Fタイプ	AA431600	145～198	32.66	25本	専用ビス (100本)	10.5		
	Lタイプ	AA431700					10.8		
250用	Fタイプ	AA432500	195～296	28.10			12.8		
	Lタイプ	AA432600					13.2		
350用	Fタイプ	AA433500	275～455	21.48			16.4		
	Lタイプ	AA433600					16.5		
450用	Fタイプ	AA434500	370～550	20.23			18.9		
	Lタイプ	AA434600					19.2		
550用	Fタイプ	AA435500	450～641	19.87			20.9		
	Lタイプ	AA435600					21.2		
750用	Fタイプ	AA437500	600～850	14.04	20本	専用ビス (80本)	20.6		
	Lタイプ	AA437600					21.0		
950用	Fタイプ	AA439500	800～1050	14.09			26.9		
	Lタイプ	AA439600					27.2		
1100用	Fタイプ	AA431100	950～1200	13.20			30.5		
	Lタイプ	AA431200					30.7		
材質	ターンバックル: SPHC相当 プレート: SPHC相当		表面処理				JIS H 8641 溶融亜鉛めっき HDZ 35		

※スチール束New〈ジャッキー〉は販売を終了しました。