

48 ミドルコーナー15合板タイプ

柱と横架材等を補強する金物で、本体幅が45mmとコンパクトなため、リフォーム等にも最適です。床合板の上から施工できます。




告示 平12建告第1460号第2号

と 対応 (P.324~参照)
土台使用時は関係行政によって
運用判断に差異があるため、
事前にご確認ください。

※短期基準接合引張耐力にてご使用の
場合は、下記数値をご参照ください。




■取付図

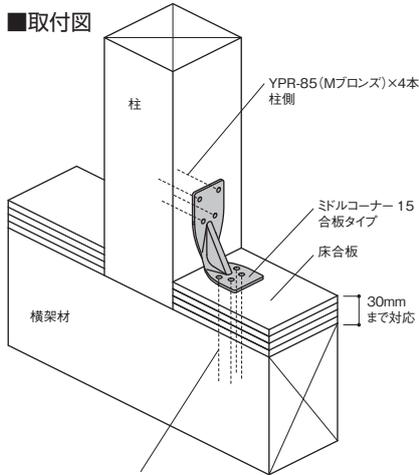

YPR-115 (Mグリーン) × 4本
土台 (横架材) 側

■仕様図

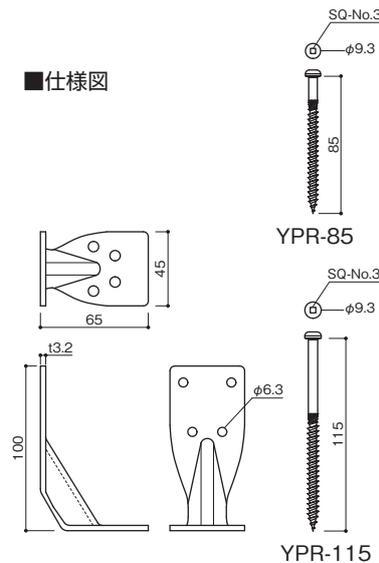

用途

●柱と横架材等を接合する金物です。

特長

- 既存住宅等の耐震補強に最適です。
- 床合板 (30mmまで) の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。
- 本体幅が45mmでリフォーム時にも納まりよく施工可能です。
- 外周部に金物を出さずに接合できます。
- Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。

使用方法

●本体の“柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。

注意事項

- 1階柱脚部に使用する場合は事前に「土台使用時の説明資料」*をご確認いただき、内容をご理解の上、ご使用ください。新築の木造などで建築確認申請が必要な場合は、関係行政によって運用判断に差異があるため、事前にご確認ください。
※「土台使用時の説明資料」はBXカネシンのホームページよりダウンロード、またはBXカネシンCSセンター (TEL.03-5671-1077) までお問合せください。
- 床合板を使用しない場合は土台及び梁成は120mm以上としてください。土台 (横架材) 側専用ビスが115mmのため貫通します。
- 必ず付属の専用ビスで接合してください。
- ビス接合用の四角ビット (#3) は別売品です。
- 本製品は〔桀材用〕ミドルコーナー10と金物を共用していますが、接合ビスが異なりますのでご注意ください。
- 取扱いに関する注意事項は323ページを参照してください。

ミドルコーナー15合板タイプ耐力試験

型番	短期基準接合引張耐力 (Pot)	接合部倍率 (N値/T値)
MC15-G	中柱 18.0kN	3.3
	隅柱 17.5kN	3.3

ハウスプラス確認検査 (株)

ミドルコーナー15合板タイプ

型番	商品コード	出荷単位	梱包	作業工程別 梱包の分類
MC15-G	002960	1個	50個/ケース	構造

材質	JIS G 3302 SGHCまたはSGCC
表面処理	溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27 クロムフリー)
付属品	柱側専用ビス……………YPR-85 (Mブロンズ) × 4本 土台 (横架材) 側専用ビス…YPR-115 (Mグリーン) × 4本
承認等	ハウスプラス確認検査 (株) 性能試験 HP12-KT004/HP12-KT007