

35 コーナープレート・II

柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。板厚が薄く軽量なため、持ち運びが楽に行えます。




かど金物

告示 平12建告第1460号第2号

は 対応 (P.324~参照)


※短期基準接合引張耐力にてご使用の場合は、下記数値をご参照ください。

■仕様図

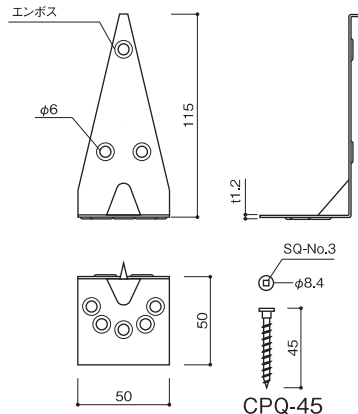

ビス
CPQ-45 (シルバー)

■取付図

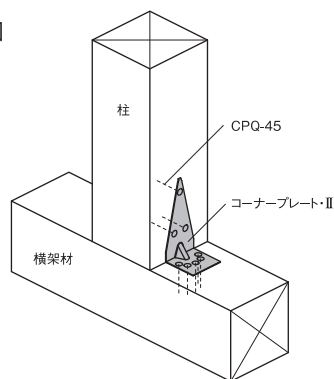

コーナープレート・II 耐力試験

型番	短期基準接合引張耐力 (Pot)	接合部倍率 (N値/T値)
CP-II	6.2kN	1.1

(一財) 建材試験センター

コーナープレート・II

型番	商品コード	出荷単位	梱包	作業工程別 梱包の分類
CP-II	002310	1個	100個/ケース	構造

材 質	微細粒熱延鋼板 NFG700TG
表面処理	溶融亜鉛めっき (Z27)
付 属 品	ビスCPQ-45 (シルバー) × 8本
承 認 等	(一財) 建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第06A3692号



用 途

- 柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。

特 長

- 板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽になりました。
- 外周部に金物を出さずに接合できます。

使用方法

- 本体の三角面のほうを柱側にして、爪で仮止めします。
- 付属のビスで接合します。

注意事項

- 必ず付属の専用ビスで接合してください。
- ビス接合用の四角ビット (＃3) は別売品です。
- 取扱いに関する注意事項は323ページを参照してください。