

10 ビスどめレスビー羽子板ボルト

ビスどめの簡単施工でかんざしのボルトが不要です。

告示 平12建告第1460号第2号



対応 (P.280～参照)


※短期基準接合引張耐力にてご使用の場合は、下記数値をご参照ください。

BLBS・E2




ビスHR-65 (Mピンク)

■仕様図

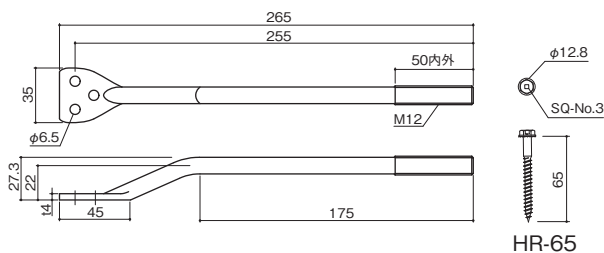

■取付図

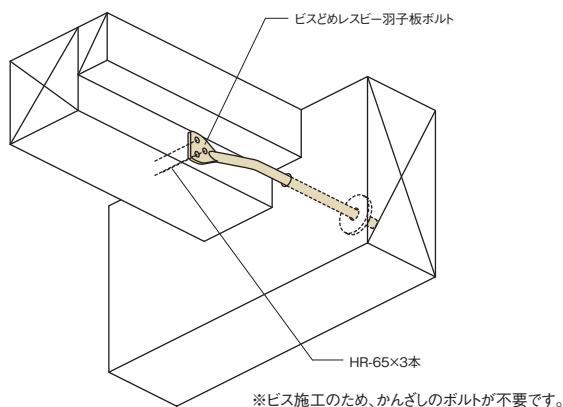

ビスどめレスビー羽子板ボルト耐力試験

型番	短期基準接合引張耐力 (Pot)	接合部倍率 (N値/T値)
BLBS・E2	11.4kN	2.1

ハウスプラス確認検査 (株)

ビスどめレスビー羽子板ボルト

型番	商品コード	出荷単位	梱包	作業工程別梱包の分類	メーカー希望小売価格 (円/本 (税抜))
BLBS・E2	042850	1本	50本/ケース	上棟	255

材 質	JIS B 1180 (六角ボルト) に規定する機械的性質 [※] の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
表面処理	クロメートメッキ (JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
付 属 品	ビスHR-65 (Mピンク) ×3本、ナット×1個
承 認 等	ハウスプラス確認検査 (株) 性能試験 HP12-KT069

※引張強さおよび下降伏応力の数値



用 途

- 小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。

特 長

- 羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。
- ビス施工のためかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。
- 羽根部をコンパクトにすることで、4寸巾の木材で座掘り無しの場合でもネジ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。

使用方法

- ①本体を付属のビスで接合します。
- ②本体のボルトを木材と座金を介して締付けます。

注意事項

- 必ず付属の専用ビスで接合してください。
- ビス接合用の四角ビット (＃3) は別売品です。
- 取扱いに関する注意事項は20ページを参照してください。

基礎・床下・土台金物

構造金物・補強金物

羽子板金物

2×4用金物

Z・C・Xマーク表示金物

金物工法

多目的木造建築 (M/F)

制震装置

造作用金物

点検口

換気口

資材