

67 DP-2 ジャステンプレート

壁倍率2倍用の筋かい金物です。板厚が薄くパネルの直張り施工の際にも邪魔になりません。



告示 平12建告第1460号第1号

対応 (P.280~参照)



筋かい金物 / 筋かいプレート

基礎・床下土木金物

構造金物・補強金物

2×4用金物

Z・C・Xマーン表示金物

金物工法

多目的木造建築(MFC)

制御装置

造作用金物

点検口

換気口

資材



用途

- 壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。

特長

- 本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。
- 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
- 左右どちらの向きの筋かいにも兼用です。
- 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。
- エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。
- ステンレス製なので耐食性に優れています。
- 軽量なので現場作業が容易です。


使用方法

- 筋かいをセットし、本体接合線の刻印に木材接合部を合わせ筋かい両端に付属のビスで接合してから柱と土台・横架材に接合します。



注意事項

- 必ず付属の専用ビスで接合してください。
- ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
- 本製品とは別に柱頭・柱脚の仕口に必要な金物を取付けてください。
- 筋かいには、必ずビスを7本接合してください。
- 取扱いに関する注意事項は20ページを参照してください。

仕様図

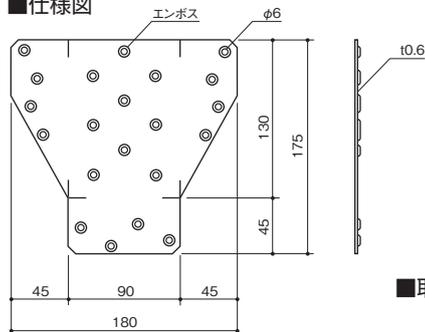

取付図

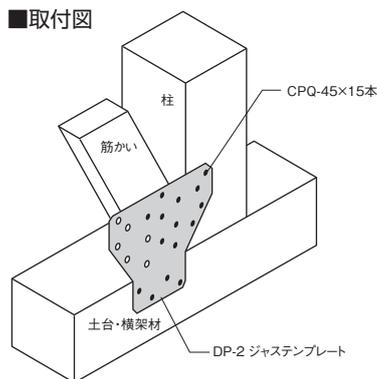

DP-2 ジャステンプレート

型番	商品コード	出荷単位	梱包	作業工程別梱包の分類	メーカー希望小売価格 円/枚(税抜)
DP2-SJP	094050	1枚	50枚/ケース	構造	370

材質	NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)*
付属品	ビスCPQ-45(シルバー)×15本
承認等	(一財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第06A2331号

*[DP-2]は、日鉄日新製鋼株式会社が開発した高強度複相組織ステンレス鋼板の商品名です。