




# 19 高耐力50両ねじボルトM16

- 高耐力のホールダウン金物に対応した両ねじボルトです。
- 防錆処理は人と環境に優しい「デュラルコート」(ノンクロム)を使用しています。




L=690 (SDRB-690)      L=960 (SDRB-960)  
L=860 (SDRB-860)      L=1200 (SDRB-1200)  
L=890 (SDRB-890)


## ■ 取付図

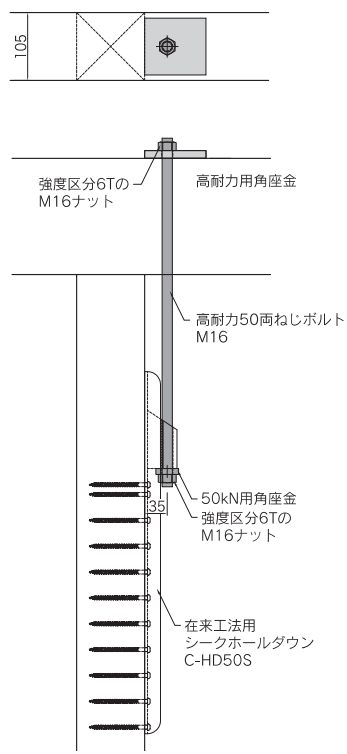

※併せてご使用ください。

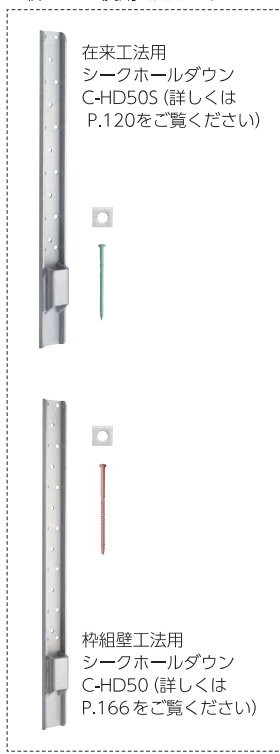

## ■ 製品図

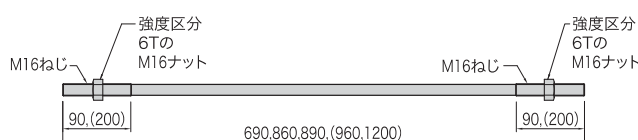

## ■ 施工例



## ■ 高耐力50両ねじボルトM16

商品コード	規格・寸法	入数	設計価格	記号
2020012001	L=690	10本/ケース	1,900円/本	SDRB-690
2020012002	L=860	10本/ケース	2,200円/本	SDRB-860
2020012003	L=890	10本/ケース	2,300円/本	SDRB-890
2020012004	L=960	10本/ケース	2,600円/本	SDRB-960
2020012005	L=1200	10本/ケース	3,400円/本	SDRB-1200

材質	JIS B 1180 (六角ボルト) に規定する機械的性質の強度区分6.8に適合する炭素鋼
表面処理	デュラルコート
付属品	強度区分6TのM16ナット:2個

## ■ 注意点

- 高耐力のため、めり込み応力の他、横架材の曲げ応力の検討実施を推奨いたします。
- ホールダウン金物を基礎へ直結する際は、高耐力50フィストアンカーボルトM16をお選びください。
- ボルトは梁成を考慮した長さをお選びください。