

33 リブコーナー

柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。軽量コンパクトで持ち運びが楽です。業界で初めて本体・ビス共にノンクロムを実現し環境に配慮した商品です。



かじ金物

基礎床下土台金物

構造物補強金物

2x4用金物

Z・C・Xマーク表示金物

金物法

MFP木造建築

BxSスループ製品

制振装置

造作用金物

点検口

換気口

資材

LB



ビスYB-55 (シルバー)


告示 平12建告第1460号第2号

は 対応 (P.324~参照)



※短期基準接合引張耐力にてご使用の場合は、下記数値をご参照ください。



仕様図

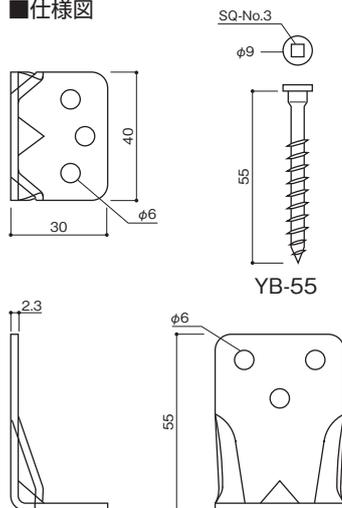

取付図

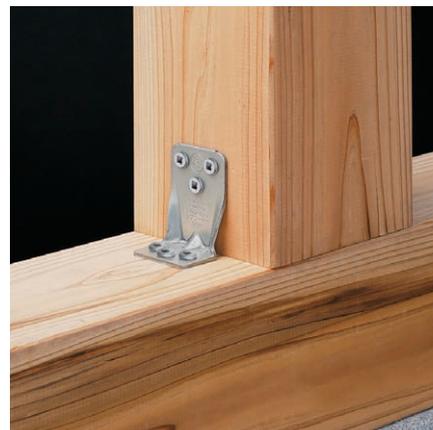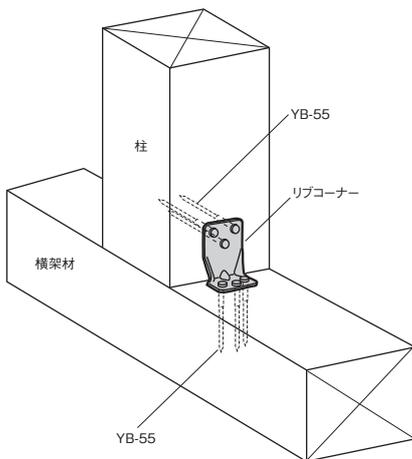

用途

- 柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。

特長

- 外周部に金物を出さずに接合できます。
- 軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。
- 高耐食性溶融めっき鋼板とプロイズの2種類あります。
- リブコーナーはクロムフリー材、PZリブコーナーはクロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、どちらも環境に配慮した製品です。

使用方法

- 本体の“柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。

注意事項

- 必ず付属の専用ビスで接合してください。
- ビス接合用の四角ビット(＃3)は別売品です。
- 取扱いに関する注意事項は323ページを参照してください。

リブコーナー耐力試験 (プロイズタイプは耐力数値が異なりますので、P.26をご参照ください)

型番	短期基準接合引張耐力(Pot)		接合部倍率(N値/T値)
	中柱	隅柱	
LB	6.6kN	6.5kN	1.2

(一財) 建材試験センター

リブコーナー

型番	商品コード	出荷単位	梱包	作業工程別 梱包の分類
LB	002100	1個	100個/ケース	構造

材料規格	高耐食性溶融めっき鋼板 一般材
付属品	ビスYB-55(シルバー)×6本
承認等	(一財) 建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第05A0586号/第09A2356号