

34 リブコーナー合板タイプ

柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。軽量コンパクトで持ち運びが楽、床合板の上からも接合できます。業界で初めて本体・ビス共にノンクロムを実現し環境に配慮した商品です。



LB-G



ビスYB-85 (Mブロンズ)



ビスYB-55 (シルバー)

■1個使いの場合
告示 平12建告第1460号第2号

は 対応 (P.324~参照)

■2個使いの場合
告示 平12建告第1460号第2号

対応 (P.324~参照)

※短期基準接合引張耐力にてご使用の場合は、下記数値をご参照ください。


プロイズ PZリブコーナー合板タイプ

PZ-LB-G (商品コード:002131)


CHROME FREE

プロイズタイプもあります。詳しくはP22~31をご参照ください。


■仕様図

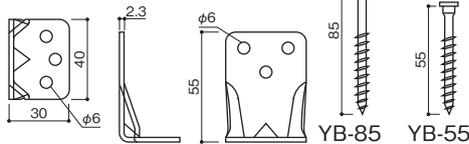

■取付図(1個使いの場合)

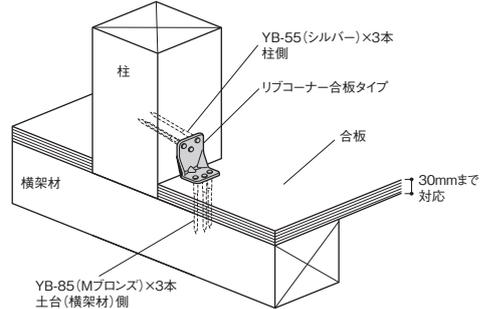

2個使いすることで10kN用引き寄せ金物(必要耐力10.0kN)としてもご利用いただけます。

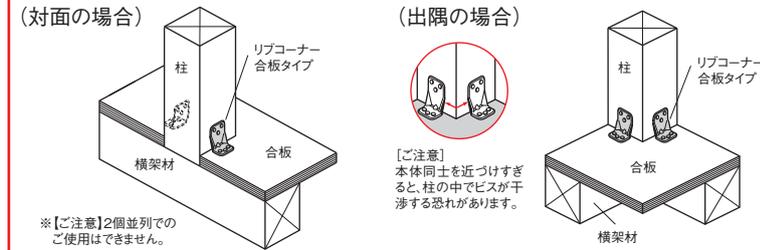

リブコーナー合板タイプ 耐力試験 (プロイズタイプは耐力数値が異なりますので、P.26をご参照ください)

型番		短期基準接合引張耐力(Pot)		接合部倍率(N値/T値)	
LB-G	1個使い	合板30mm	中柱	5.6kN	1.0
		合板なし	隅柱	6.9kN	1.3
	2個使い	合板30mm	中柱	6.2kN	1.1
		合板なし	出隅	10.3kN	1.9
		対面	10.7kN	2.0	

(一財) 建材試験センターまたはハウスプラス確認検査(株)

リブコーナー合板タイプ

型番	商品コード	出荷単位	梱包	作業工程別 梱包の分類
LB-G	002130	1個	100個/ケース	構造

材料規格	高耐食性溶融めっき鋼板 一般材
付属品	柱側専用ビス……………YB-55(シルバー)×3本 土台(横架材)側専用ビス…YB-85(Mブロンズ)×3本
承認等	(一財) 建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第07A2647号/第09A2358号 ハウスプラス確認検査(株) 性能試験 HP05-KT046/HP05-KT047/HP05-KT048

用途

●柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。

特長

- 床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。
- 外周部に金物を出さずに接合できます。
- 軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。
- 高耐食性溶融めっき鋼板とプロイズの2種類あります。
- リブコーナー合板タイプはクロムフリー材、PZリブコーナー合板タイプはクロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、どちらも環境に配慮した製品です。

使用方法

●本体の“柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。

注意事項

- 必ず付属の専用ビスで接合してください。
- ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
- 2個並列でのご使用はできません。
- 取扱いに関する注意事項は323ページを参照してください。

基礎・床下・土台金物
構造金物補強金物
2×4用金物
Z・C・Xマーク表示金物
金物法
M・P木造建築
B・Xグループ製品
制震装置
造作用金物
点検口
換気口
資材