


14 ツーバイショートプレート・II

“404床根太工法・根太レス工法専用” “妻小壁S-65代替品” “たる木頂部S-45代替品”

1階外周部のたて枠と土台の接合や、妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合に加え、たる木同士の接合にも使用が可能になりました。



表面
(土台・妻小壁使用時)



「使用釘(別売品)」

■太めくぎ ZN65
(179ページ参照)

接合具は太めくぎZN65
またはZN65同等認定品を
ご使用ください。

裏面
(たる木使用時)



「使用釘(別売品)」

■太めくぎ ZN40
(179ページ参照)



接合具は太めくぎZN40
またはZN40同等認定品を
ご使用ください。

■仕様図

表面



裏面

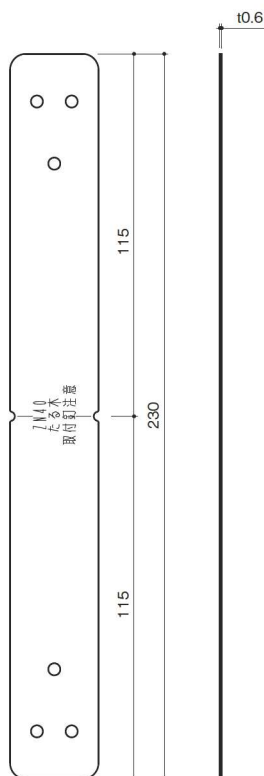

土台・妻小壁使用時
ZN65
(別売品)



たる木使用時
ZN40
(別売品)


ツーバイショートプレート・II 耐力試験

型番	使用釘	短期許容耐力
TBSP-II	土台	4.24kN
	妻小壁	
	たる木	2.31kN

ハウスプラス確認検査(株)

2×4用金物 参考資料 (P.168～P.170)


- Cマーク表示金物短期許容耐力 (P.169)
- BXカネシンオリジナル金物短期許容耐力 (P.169)
- 樹種別強度 (P.170)
- 国産材壁構成部材に対応可能なBXカネシン2×4用建築金物 (P.170)

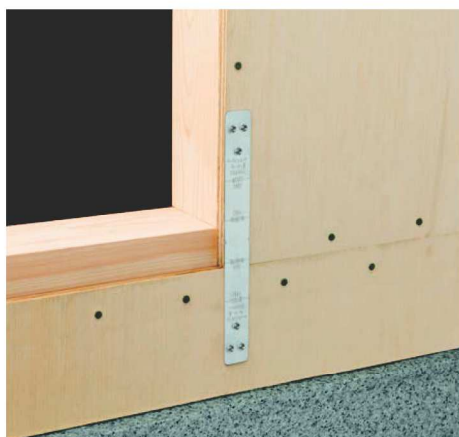

土台使用例




妻小壁使用例

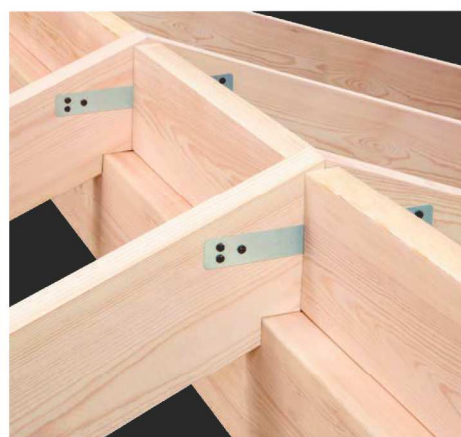


たる木使用例

■取付図


(土台使用例)

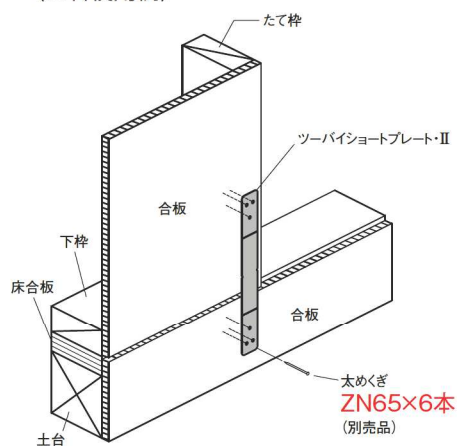

(妻小壁使用例)

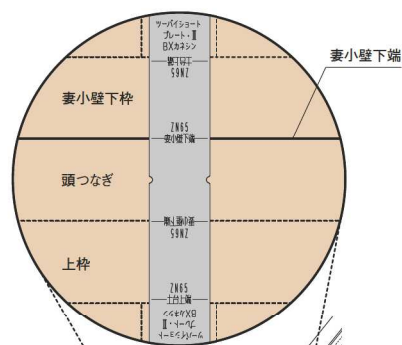

(たる木使用例)

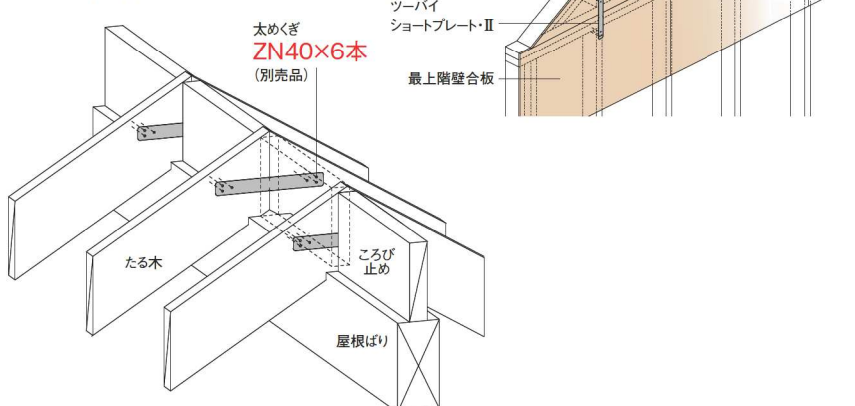

ツーバイショートプレート・II

型番	商品コード	出荷単位	梱包	作業工程別梱包の分類	メーカー希望小売価格 円/枚(税抜)
TBSP-II	002390	1枚	100枚/ケース	構造	75

材 質	ZAM [®] (MSM-CK590-DZC90)
表面処理	溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
承認等	ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP17-KT140/HP17-KT138

※1)「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。

※2)「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

用途

- ツーバイフォー工法の中の『404床根太工法』及び『根太レス工法』において、1階外周部のたて枠と土台の接合に使用します。(使用釘:ZN65)
- 妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合に使用します。(使用釘:ZN65)
- たる木同士の接合に使用します。(使用釘:ZN40)

特長

- ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行っております。
 - ・土台使用時…かど金物、帯金物S-45相当耐力品
 - ・妻小壁使用時…帯金物S-65相当耐力品
 - ・たる木使用時…帯金物S-45相当耐力品
- 他のCマーク金物同様の釘(ZN40またはZN65)を使用します。
- 本体の幅が28mmとなっているため、入隅等の1スタート部分の施工に適しています。
- 本体の長さが230mmとなっているため、妻小壁やたる木同士の施工に適しています。
 - ※妻小壁と最上階のたて枠の接合の場合、帯金物S-65の代替として使用できます。
 - ※たる木同士の接合の場合、帯金物S-45の代替として使用できます。

使用方法

- ① 使用用途別に刻印線を土台天端、妻小壁下枠下端、たる木の継ぎ位置に合わせます。
 - ※土台及び妻小壁は表面の刻印線を、たる木は裏面の刻印線を必ずご使用ください。(仕様図参照)
 - ※土台及び妻小壁で使用する場合は、刻印文字の向きにご注意ください。(仕様図・取付図参照)
- ② 金物がたわまないように注意し、所定の釘(土台・妻小壁はZN65、たる木はZN40)で接合します。
 - ※土台及び妻小壁で使用する場合は、建物の荷重が十分にかかってから接合してください。

注意事項

- 必ず土台使用時及び妻小壁使用時にはZN65またはZN65同等認定品で接合し、たる木使用時にはZN40またはZN40同等認定品で接合してください。
- 本体に複数のガイドラインとなる刻印線がありますので、取付箇所にあったガイドラインにてご使用ください。
- 妻小壁で使用する際は、釘が干渉する場合があります。なお、耐力については問題ありません。
- 太めくぎ(ZN40、ZN65)は別売品です。
- 『404床根太工法及び根太レス工法の土台外周部』、『妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合』、『たる木同士の接合』専用の接合金物となっております。これ以外の箇所には使用しないでください。
- 取扱いに関する注意事項は20ページを参照してください。