

34 金物工法 / スラッシュ 筋かいボックスGN


- 壁倍率2倍の筋かい(45×90)に使用する3点止箱形の筋かい金物です。
- 金物工法(2スリットタイプ)において、横架材側のビスがスリットに干渉することなく施工できます。
- 筋かいを金物の上に乗せて施工することができるので、ホールダウンアンカーとの干渉が避けられます。
- 筋かいが柱に直交する場合においても、ビス同士の干渉を防ぐことができます。
- 対称形なので筋かいの向きによらず使用できます。
- 床合板30mmまで対応します。
- 在来工法にも使用可能です。

壁倍率 **2倍** 告示1460 Z27 床合板 30mmまで 内使い




注意
全てのビス孔にビスを打つ必要はありません。

製品図

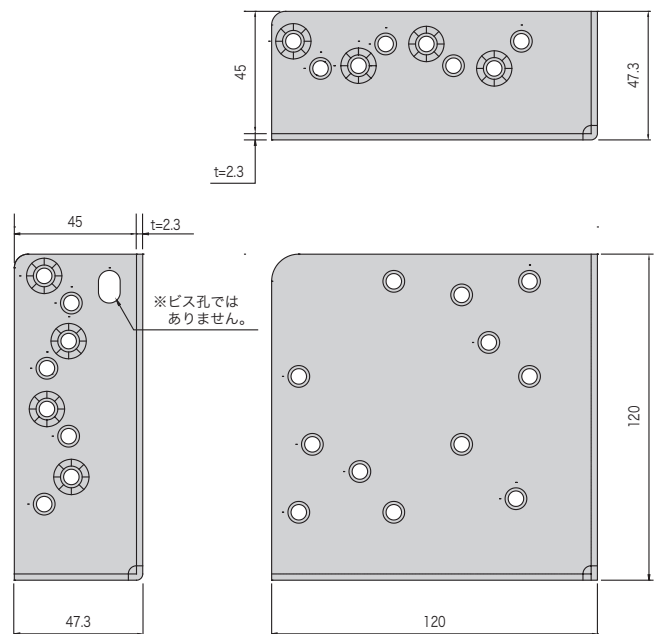


取付図

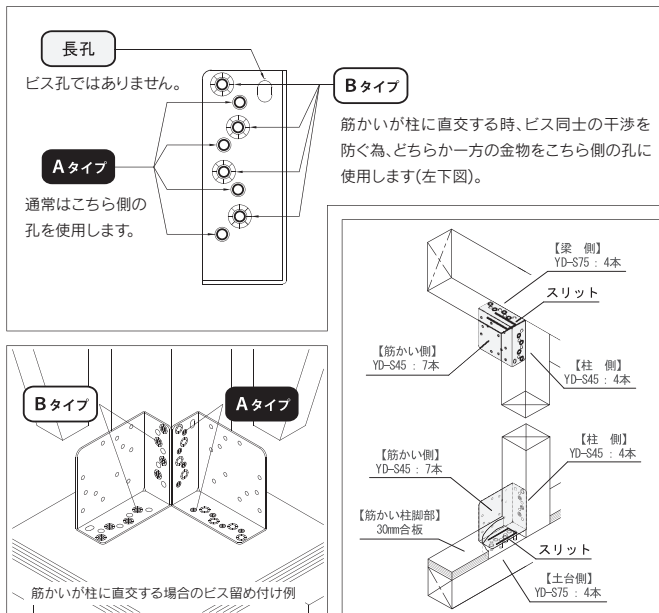

専用接合具(付属品)

- YD-S45 (シルバー): 11本 #3
- YD-S75 (ブラック): 4本 #3

施工例

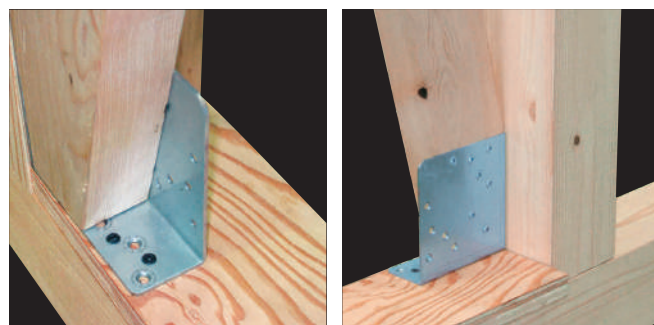

商品コード	規格・寸法	入数	設計価格	記号
1060107253	皿ビス・ドリル	50個/ケース	400円	KGN-BP

材質	JIS G 3302 SGHC 2.3t
表面処理	Z27
法規制	平成12年建設省告示第1460号第1号(二)に該当
試験機関	(一財) 建材試験センター 第09A0512号

注意点

- 専用接合具を必ずご使用ください。
- 直交する筋かいに金物を取り付ける場合、一方の金物はAタイプ、もう一方の金物はBタイプのビス孔に止め付けてください。
- 長孔はビス孔ではありません(製品製造加工時に必要な孔です)。