

湿式仕上げの外張り断熱工法や断熱材の仮留めに



# パネリードII<sup>+</sup>専用 P・ワッシャー PW-60



## 湿式仕上げの外張り断熱工法に!


パネリードII<sup>+</sup>は樹脂製「P・ワッシャー」を使用することで通気胴縁の無い湿式仕上げの外張り断熱工法の施工に対応できます。

この工法は通気胴縁を使用しないので、パネリードII<sup>+</sup>のサイズ選定については、断熱材の厚さをそのままA寸法とします。ビス留めピッチについては当社にお問合せ下さい。

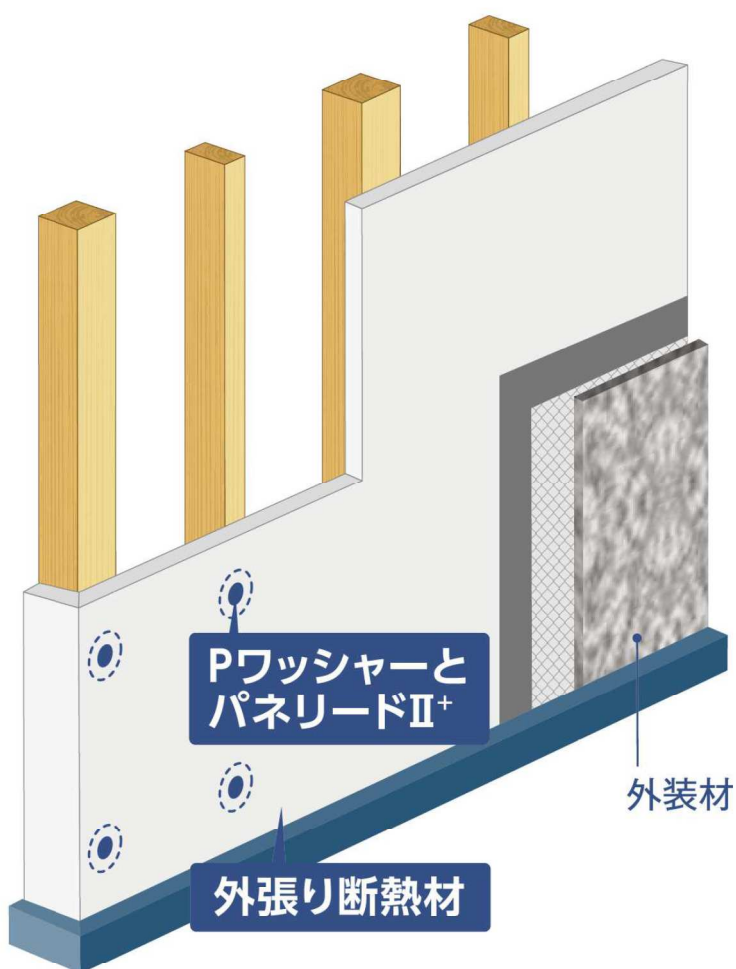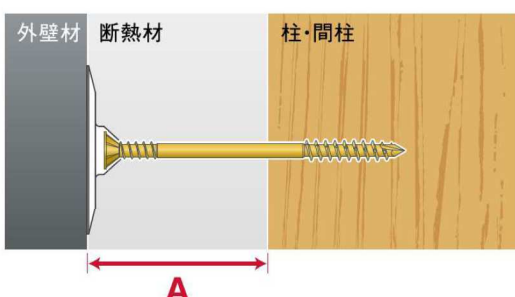

## 断熱材の仮留めに!

「P・ワッシャー」は胴縁施工の外張り断熱工法においても、断熱材の仮留めとしてご使用できます。

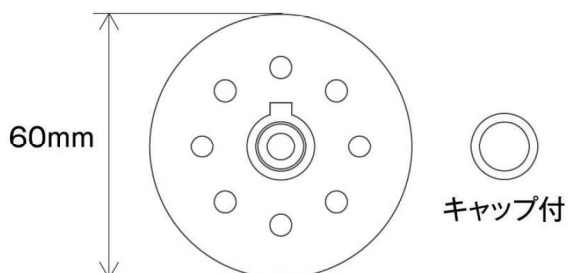

記号	ケース入数	適用ビス
PW-60	50個×6箱	パネリードII <sup>+</sup>