

床や階段の合板下地に

コンパネビス


特許出願中

コンフィット®




根太組み工法 合板9~18mm用ビス

部材をしっかり引き寄せ床鳴りを防止します




合板と下地の締付効果は
一般ビスの**約8倍!**

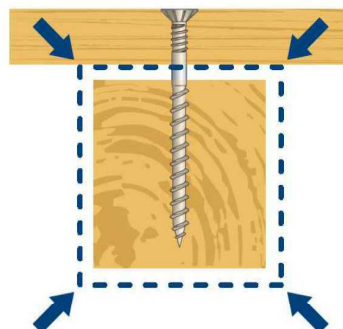


今後起こり得る木痩せにも対応!
首下ネジで**しっかり固定**します!

締付圧力測定

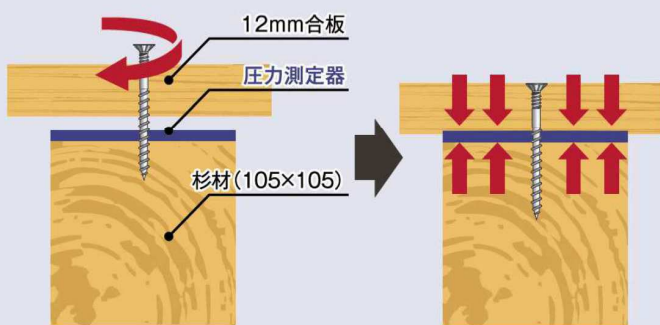

締付力比較

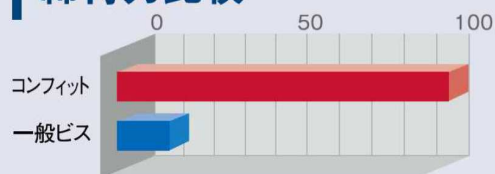

締付力分布図



コンフィット

広範囲で
強力な締付力!



一般ビス

締付け効果
はありません

頭部のフランジでしっかりと締結



頭飛び防止




板浮き防止



頭浮き防止



バリ・ササクレ防止

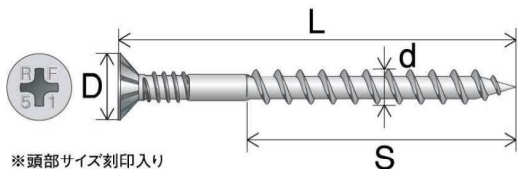

※頭部サイズ刻印入り

■ バラ

プロイズTORK

品名・記号	推奨合板厚(mm)	ケース入数	L(mm)	D(mm)	d(mm)	S(mm)
CW-28RF	9.0	650本×10箱	28.0	8.0	4.0	19.0
CW-32RF	9.0	600本×10箱	32.0	8.0	4.0	23.0
CW-35RF	9.0	530本×10箱	35.0	8.2	4.0	25.0
CW-38RF	12.0	500本×10箱	38.0	8.2	4.0	28.0
CW-41RF	12.0	450本×10箱	41.0	8.2	4.0	30.0
CW-51RF	15.0	350本×10箱	51.0	8.2	4.2	34.0
CW-65RF	18.0	200本×10箱	65.0	8.2	4.2	43.0

■ 平テープ連結


プロイズTORK

品名・記号	推奨合板厚(mm)	ケース入数	L(mm)	D(mm)	d(mm)	S(mm)
FCW-35RF	9.0	1,000本×10箱	35.0	8.2	4.0	25.0
FCW-41RF	12.0	1,000本×10箱	41.0	8.2	4.0	30.0
FCW-51RF	15.0	800本×10箱	51.0	8.2	4.2	34.0

水回りやエクステリアに

ステンレス
(SUS410)

NEW **コンフィット**®

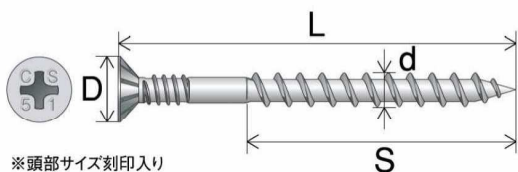

※頭部サイズ刻印入り

■ バラ

ステンレスSUS410・パシベイト

品名・記号	ケース入数	L(mm)	D(mm)	d(mm)	S(mm)
CW-35RFS	530本×10箱	35.0	8.2	4.0	25.0
CW-41RFS	450本×10箱	41.0	8.2	4.0	30.0
CW-51RFS	350本×10箱	51.0	8.2	4.2	34.0
CW-65RFS	200本×10箱	65.0	8.2	4.2	43.0
CW-75RFS	200本×10箱	75.0	8.2	4.8	50.0