


15 デフコーナー・デフコーナー 90

- 金物を2個使用することで、10kNの耐力を発揮します。
- 横架材側のビス孔位置を柱から離してあるので、インパクトドライバーでの施工がしやすくなっています。
- 柱と床合板の隙間が空いていてもビスが施工できます。 ● 床合板 30 mmまで対応します。(デフコーナー 90)



■ 製品図

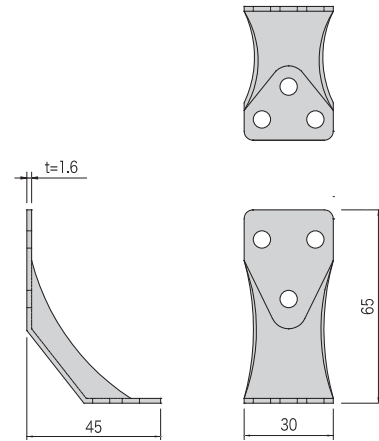

■ 専用接合具 (付属品)

デフコーナー

柱・横架材側ビス YS-C55 (アイボリー): 6 本



デフコーナー 90

床合板仕様

柱側ビス YS-C55 (アイボリー): 3 本



横架材側ビス YS-C90 (シルバーグリーン): 3 本



■ 取付図



■ デフコーナー


商品コード	規格・寸法	入 数	設計価格	記 号
1200091441	チーズビス	100 個/ケース	180 円/個	DEF-C

■ デフコーナー 90

商品コード	規格・寸法	入 数	設計価格	記 号
1200091442	チーズビス	100 個/ケース	200 円/個	DEF-CG

材 質	NFG550F 1.6t
表面処理	Z27
耐 力	短期基準接合引張耐力 5.1kN (1個使い) 10kN (2個使い)
法 規 制	平成12年建設省告示第1460号第2号表三 (は) (1個使い) (へ) (2個使い) 該当
試験機関	(一財) 建材試験センター 及び (株) 住宅構造研究所

■ 施工例

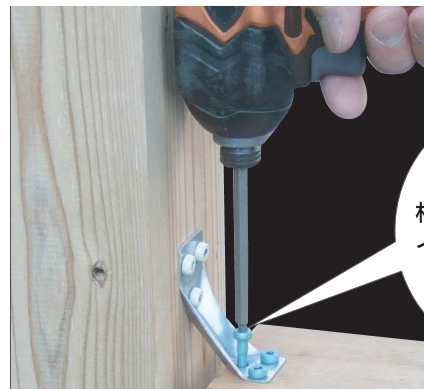

横架材側の
ビス孔位置を
柱から離してあるので
インパクトドライバー
使用時の施工性が
向上します。

注意点

- 専用接合具を必ずご使用ください。
- 柱の刻印がある方を柱側に取り付けてください。
- 金物を2個使用する際は、ビスの干渉に注意して金物の位置をずらして施工してください。
- 所定の耐力を確保するため、アンカーボルトの設置位置は柱芯より200mm以内としてください。(独立行政法人住宅金融支援機構木造住宅工事仕様書に基づく)