


# 21 フリーダムコーナーF-C10・フリーダムコーナーF-C10 (床合板仕様)



- 15kNの耐力がある仕口金物です。(フリーダムコーナーF-C10 (床合板仕様))
- 隅柱仕様での性能を確認しています。 ● 金物幅が30mmなので、和室の真壁等においても使用可能です。
- 床合板30mmまで対応します。(フリーダムコーナーF-C10 (床合板仕様))




## ■ 製品図

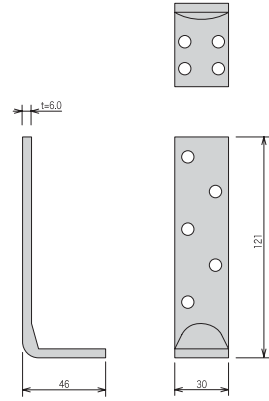

## ■ 専用接合具 (付属品)

<b>フリーダムコーナーF-C10</b>	柱・横架材側ビス YD-N90 (シルバーグリーン): 9本	#3
<b>フリーダムコーナーF-C10 (床合板仕様)</b>	柱側ビス YD-N90 (シルバーグリーン): 5本	#3
	横架材側ビス YD-N120 (シルバーレッド): 4本	#3

## ■ 施工例

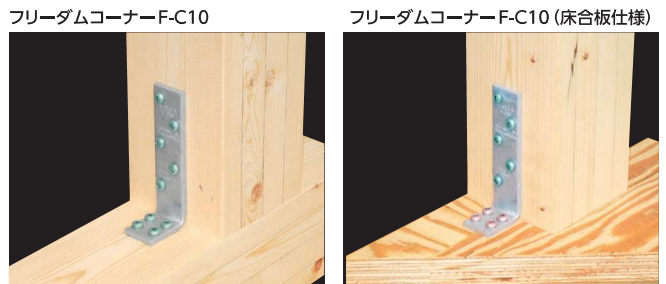

## ■ 取付図

中柱仕様	隅柱仕様	中柱・床合板仕様
<p>短期耐力 <b>12.5kN</b>   N値 <b>2.3</b>以下   告示1460</p> <p>建材試験センター 第04A1036号</p>	<p>短期耐力 <b>10.6kN</b>   N値 <b>2.0</b>以下   告示1460</p> <p>ハウスプラス確認検査 HP06-KT003</p>	<p>短期耐力 <b>15.7kN</b>   N値 <b>2.9</b>以下   床合板 30mmまで</p> <p>建材試験センター 第04A1386号</p>

性能評価住宅や長期優良住宅などの普及を考慮し、メルト羽子板ボルト+フリーダムコーナーF-C10の組み合わせ引張試験を実施しております。

<p>メルト羽子板ボルト+フリーダムコーナーF-C10 短期基準接合引張耐力16.2kN ※(一財)建材試験センターにて性能確認済み</p>	<p>メルト羽子板ボルト+フリーダムコーナーF-C10×2個 短期基準接合引張耐力21.38kN ※(株)住宅構造研究所にて性能確認済み</p>
--	--

## ■ 注意点

- 専用接合具を必ずご使用ください。
- 隅柱 (隅柱仕様)、1階柱脚部 (中柱・床合板仕様) に使用する場合は、各検査機関ごとに見解がごとなる事がございます。必要に応じて各都道府県市町村及び確認申請等を提出される機関でのご確認をお願いいたします。
- 当金物では土台と柱の緊結となりますので、基礎と土台との緊結については、別途アンカーボルト及び座金の耐力を検討し、適宜行ってください。

## ■ フリーダムコーナーF-C10

商品コード	規格・寸法	入数	設計価格	記号
2200091752	鍋ビス	50個/ケース	480円/個	F-C10

## ■ フリーダムコーナーF-C10 (床合板仕様)

商品コード	規格・寸法	入数	設計価格	記号
2200091753	鍋ビス	50個/ケース	560円/個	F-C10G

<b>材質</b>	JIS G 3131 SPHC 6.0t
<b>表面処理</b>	デュラルコート
<b>耐力</b>	フリーダムコーナーF-C10 短期基準接合引張耐力12.5kN (中柱) / 10.6 (隅柱) フリーダムコーナーF-C10 (床合板仕様) 短期基準接合引張耐力15.7kN (中柱・床合板仕様)
<b>法規制</b>	フリーダムコーナーF-C10 平成12年建設省告示第1460号第2号表三 (ハ) に該当
<b>試験機関</b>	(一財) 建材試験センター