


3 ビルトプレート

- 厚みが0.7mmと薄いため、金物の上から面材を貼っても干渉しません。
- 仮止め用の爪が付いていますので、取り付けやすく確実に施工できます。


短期耐力 **3.9kN** N値 **0.7**以下 告示1490 **ろ** ステンレス



■ 製品図

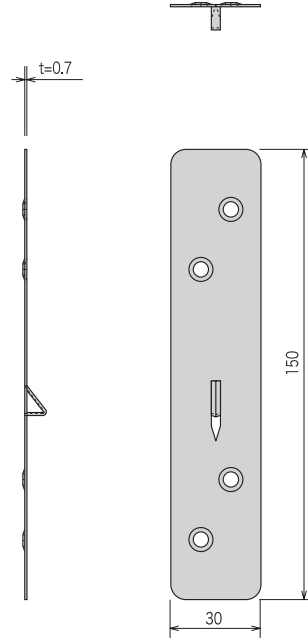

■ 取付図

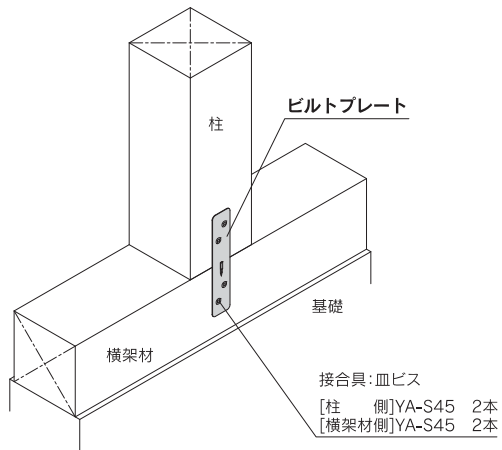

■ 専用接合具 (付属品)

YA-S45 (シルバー): 4本



■ 施工例



商品コード	規格・寸法	入数	設計価格	記号
1200087322	皿ビス	200枚/ケース	110円/枚	43-BP

材質	JIS G 4305 SUS430 0.7t
表面処理	2B材(生地)
耐力	短期基準接合引張耐力3.9kN
法規制	平成12年建設省告示第1460号第2号表三(ろ)に該当
試験機関	(一財) 建材試験センター 第04A2122号

■ 注意点

- 専用接合具を必ずご使用ください。
- 所定の耐力を確保するため、アンカーボルトの設置位置は柱芯より200mm以内としてください。(独立行政法人住宅金融支援機構木造住宅工事仕様書に基づく)