


13 棟帯金物


- 2×4工法において、たる木同士の棟部を緊結する金物です。
- 全長が250mmと短いため、たる木の内側で納まります。 ● 板厚が0.6mmと薄く、ころび止めに干渉しません。
- 接合線が入っているので、取り付けやすく確実に接合ができます。

短期許容耐力
2.62 kN

亜鉛
合金

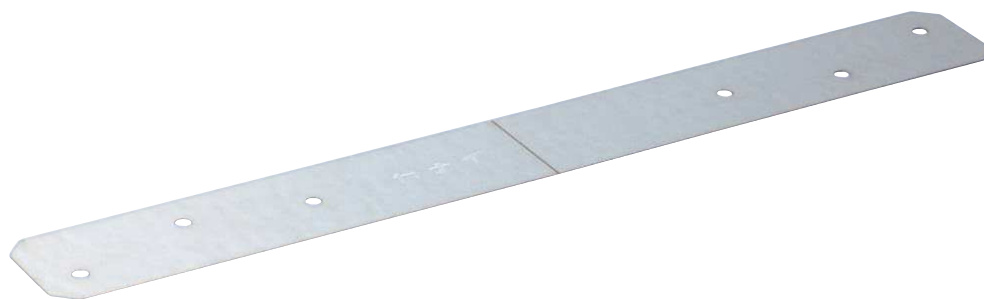

■ 取付図

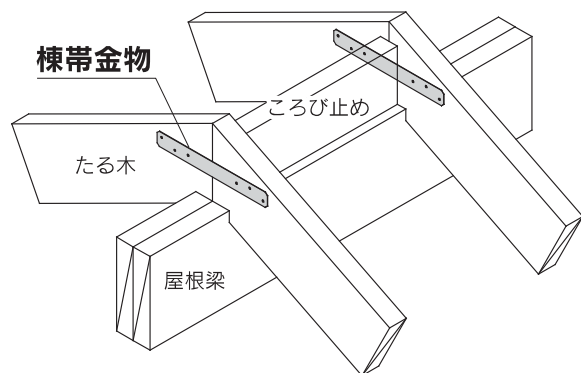


商品コード	規格・寸法	入 数	設計価格	記 号
1210602021	250×30	50枚／ケース	150円／枚	MS-25

材 質	スーパーダイマ® NSDC570S 0.6t
試験機関	社内試験

※「スーパーダイマ®」は日本製鉄の登録商標です。

■ 製品図

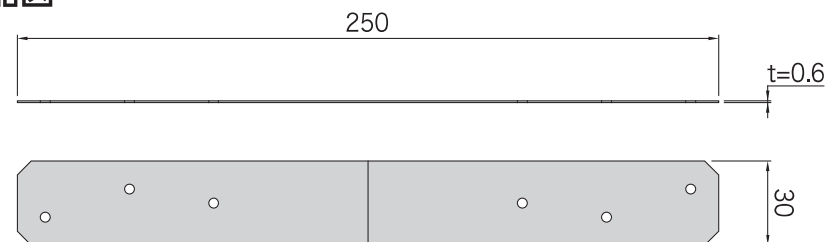

■ 専用接合具 (別売品)

太めくぎZN40:6本



■ 施工例



■ 注意点

- 専用接合具を必ずご使用ください。