

18 安全君（仮設用根太受け金物）


- 階段開口部に仮床を設置する際に使用する仮設専用の金物です。
- 取り外した後も別の現場でビスを交換するだけで繰り返し使用が可能です。 ● 根太寸法 204、206 用です。

Z27




■ 取付手順


- ①側端から30mm離して取り付けます。 ②ピッチ450mm以内で取り付けを行います。

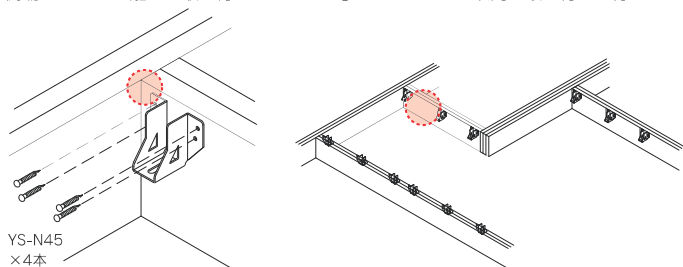


- ③根太架けを行います。
幅について、204の場合は1800mm以内、206の場合は2700mm以内を目安とします。
根太を外せるようにする為、開口部からマイナス15mmで根太をカットします。

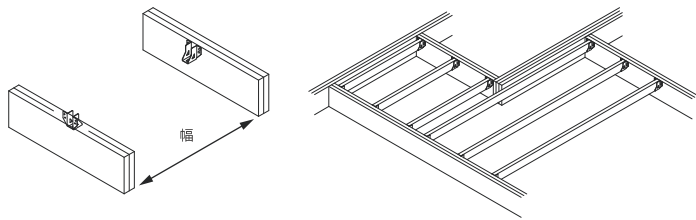

- ④合板の短辺を910～850mmに加工し、仮床合板を張り付けます。
合板張り付けの際、合板を外せるようにする為、隙間を30mm以内設けます。
合板の4角に仮止めを行います。仮床合板はご使用の床合板をご使用ください。

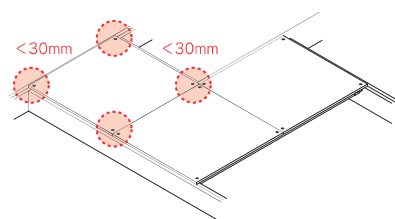

■ 製品図

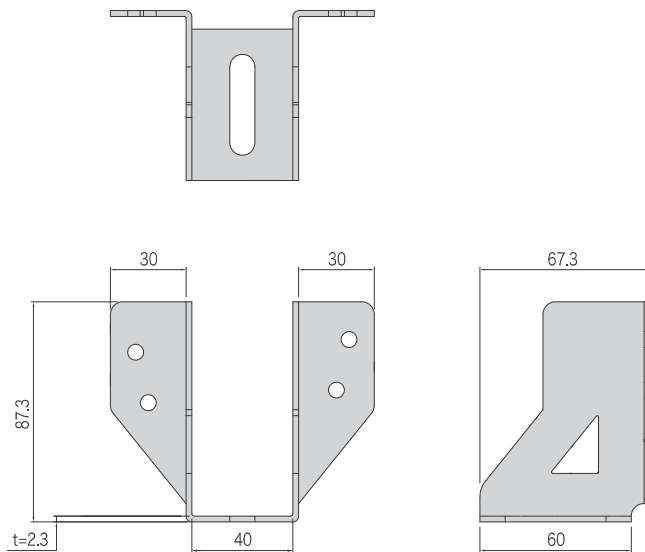

■ 専用接合具（付属品）

YS-N45: 4本



■ 施工例



■ せん断耐力

短期許容耐力 5.3kN

■ 注意点

- 専用接合具を必ずご使用ください。
- 安全には十分に気を付けて取付を行ってください。
- 仮床専用の為、用途以外に使用しないでください。
- 使用後は湿気だまりや雨水等で濡れないように保管してください。
- 本製品の耐力は実験にて確認をしておりますが、用途から外れた使用方法及び取付手順を守らずに事故を起こされても弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。

商品コード	規格・寸法	入 数	設計価格	記 号
1210325110	204・206 用	48 個／ケース	900 円	—
1100523145	交換用ビス	50 本／袋	12 円	YS-N45

材 質	JIS G 3302 SGHC 2.3t
表面処理	Z27 + 塗装
試験機関	株式会社 住宅構造研究所