

- 金物の大引を受ける部分を土台側面より50mm 前に出しているため、基礎との干渉を避けることができます。
- 使用する木材に合わせて4タイプをご用意しています。



OJH 80×235



OJH 90×235




OJH 120×235




OJH 90×184

■ 取付図


OJH 80×235




OJH 90×235



OJH 120×235




OJH 90×184




■ 製品図


OJH 80×235




OJH 90×235



OJH 120×235

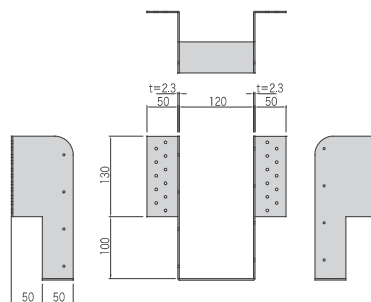

OJH 90×184



■ 専用接合具 (別売品)

[大引材側] 太めくぎZN65



[受け材側] 太めくぎZN90



■ せん断耐力

	OJH-80×235	OJH-90×235	OJH-120×235	OJH-90×184
短期許容耐力	9.32kN	15.61kN	15.50kN	13.88kN
長期許容耐力	4.66kN	7.81kN	7.75kN	6.94kN

※長期許容耐力の算出方法は、社団法人日本ツルバイフォー建築協会発刊「2007年枠組壁工法建築物構造計算指針」による。

■ 注意点

- 専用接合具は金物サイズ毎に決められた長さ及び本数の太めくぎを必ずご使用ください。

商品コード	規格・寸法	入 数	設計価格	記 号
1210125091	大引210材×2枚	20個/ケース	2,300円	OJH-80×235
1210125092	大引410材	20個/ケース	2,350円	OJH-90×235
1210125093	大引210材×3枚	20個/ケース	2,400円	OJH-120×235
1210125094	大引408材	20個/ケース	2,100円	OJH-90×184

材 質	JIS G 3302 SGHC 2.3t
表面処理	Z27
試験機関	社内試験